


Open Frame Touch Monitor

HO 220 PTA

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD 1080P Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Blendfrei
- Eingänge: DP + HDMI + VGA
- IP65 (vorne) Schutzart
- Glasschutz: Dicke 2.0 mm
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Robustes Metallgehäuse
- Edge-to-Edge True Flat Design
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up

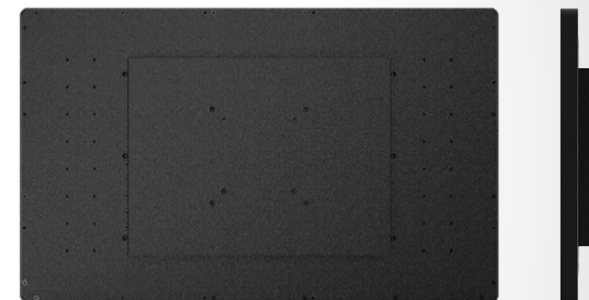

54,6 cm / 21.5"

Part No.: HO 220 PTA

Größe, Auflösung



21.5" – 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Eingänge, IP Schutzart



VGA
HDMI
DP



IP 65
Wasser und Staub
Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften



Blendfrei



Stereo
lautsprecher

Bildschirmgröße	54,6 cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, VA Panel
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	400 cd/m ² (Panel) – 350 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	3.000:1 (Nativ)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 msec (mit OD)
Pixelabstand	0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch
Displayoberfläche	Blendfrei; Haze 5%; Glossiness 75%; Roughness 0,21
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3	DP 1.2
Eingang 4	USB 2.0 (Touch)
Eingang 5	Audio In
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: ≤ TBD W; Stand-by: ≤ 0,5W; Aus: ≤ 0,3W
Stromquelle	Eingebautes Netzteil; AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	526,8 x 324,6 x 46,2 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	- x - x - mm (B x H x T) TBC
Netto / Brutto Gewicht	- Kg / - Kg TBC

VESA Aufnahme	100 x 100 mm; 75 x 75 mm
Display Schutz	Dicke 2,0 ± 0,3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Farbeinstellungen	Warm, Normal, Cool, User Mode
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game Mode
Zubehör	Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

Herstellername	HANNSpree
Modellname	HO220PTA
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	W
Displaygröße (cm / Zoll)	54,6cm / 21.5"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080


PART NO.:
HO 220 PTA



4 711404 024535 >

* IP65: The IP Code classifies how resistant a device is to foreign objects and moisture. IP65 means that the monitor is protected from total dust ingress and it is protected against low pressure water jets.

HO 220 PTA 21.5" Open Frame Touch Monitor

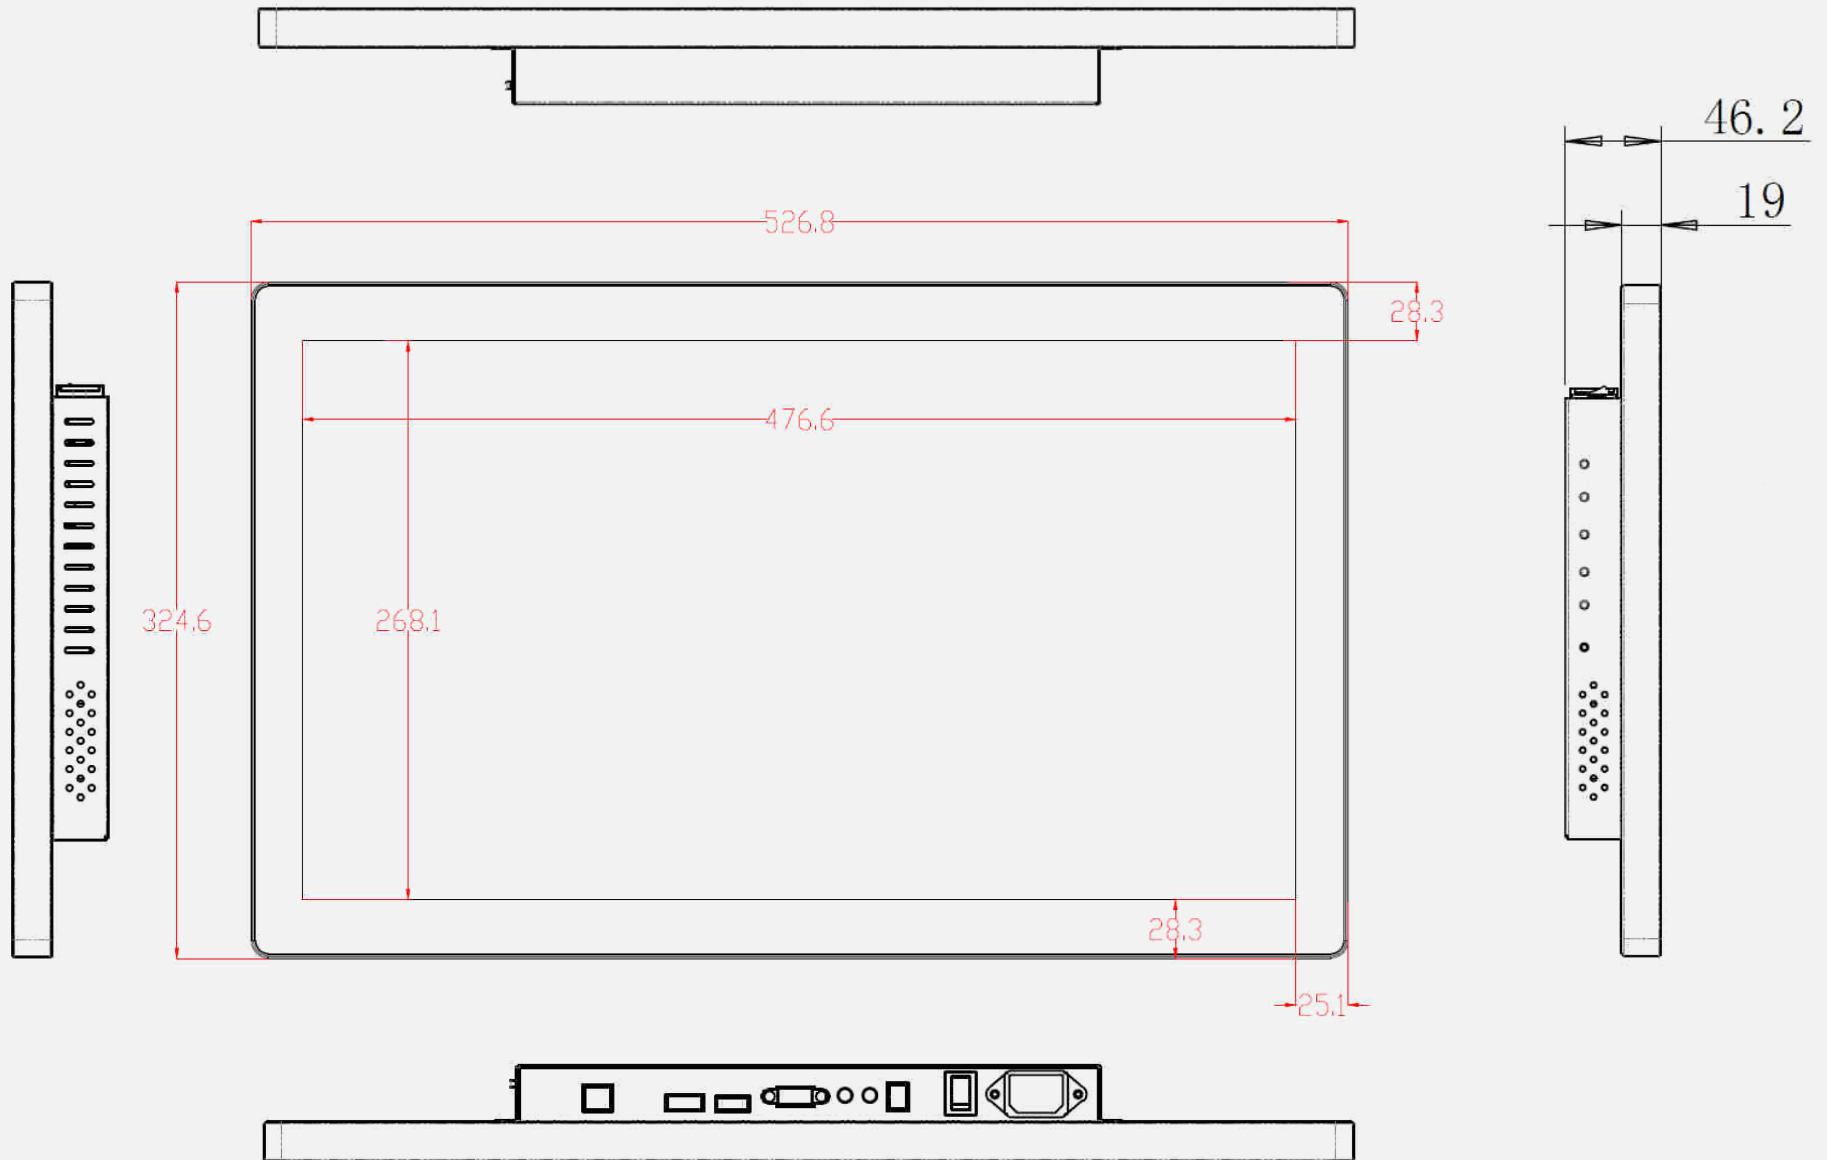

HO 220 PTA 21.5" Open Frame Touch Monitor

