105" (265.9 cm) Professionelles 5K-UW-Display für spezialisierte 21:9-Panoramabeschilderung im Einzelhandel

Erleben Sie eine echte 21:9-Panorama-Ultra-Wide-Ansicht Ihrer Inhalte mit dem atemberaubenden 105-Zoll-Display von iiyama. Dieses superschlanke Display mit einem dünnem Rahmen zeigt lebendige und überlebensgroße Bilder und Videos in 5K-UW-Auflösung an, in eine Qualität, die einen großen Unterschied ausmacht.

Ob in geschäftskritischen Kontrollräumen oder als lebendiges Digital-Signage-Display im Einzelhandel, bietet es Unternehmen eine einfache und effektive Lösung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Der LH10551UWS-B1AG wurde für den Dauereinsatz rund um die Uhr entwickelt und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden, um in jedem Raum eine anregende Bildsprache zu erzeugen.

Flexible Ausrichtung

Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.

21:9 Ultra-Wide Display

Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Thin bezel
Bilddiagonale	104.7", 265.9cm
Panel-Technologie	IPS, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche, Haze 25%
Physikalische Auflösung	5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontalfrequenz	30 - 140kHz
Arbeitsfläche H x B	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Pixelabstand	0.479mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digitaler Video Eingang	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode))
Monitorsteuerungseingang	RJ45 (LAN) x1 (Unterstützt nur RS232c über Ethernet)
Digitaler Video Ausgang	DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror)
Audio Ausgang	S/PDIF (Optical) x1 Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB HUB	x4 (2.0)

03 FEATURES

Extras	OPS PC Steckplatz
Max. Betriebszeit	24/7
Anti-Bildspeicherung	ja
Video wall / daisy chain	Ja, Daisy Chain durch DP-OUT (SST format)
Gehäuseart (Frontrahmen)	Metal

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Menü, hoch, runter, Lautstärke +, Lautstärke -, Stumm, Strom, Stromanzeige, Fernbedienungssensor
Plug & Play	DDC2B

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat
Lüfterloses Design	ja
VESA Norm	1500 x 600mm

Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI, RS-232c
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	247W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	2487.4 x 1070.6 x 99.1mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	2683 x 1407 x 339mm
Gewicht (ohne Verpackung)	60.14kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	88.7kg
EAN code	4948570121977

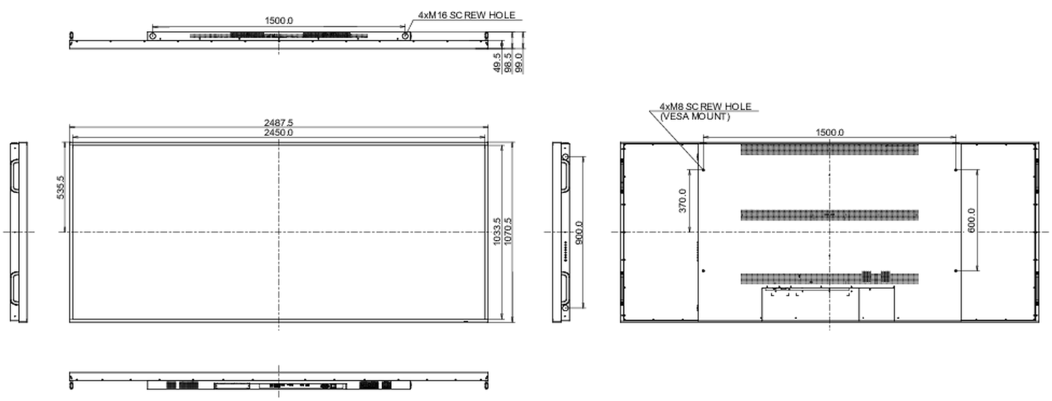

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED