HPE Networking Instant On Access Point-Serie Wi-Fi 6/6E

Spezielles Highspeed-WLAN für kleine und mittlere Unternehmen

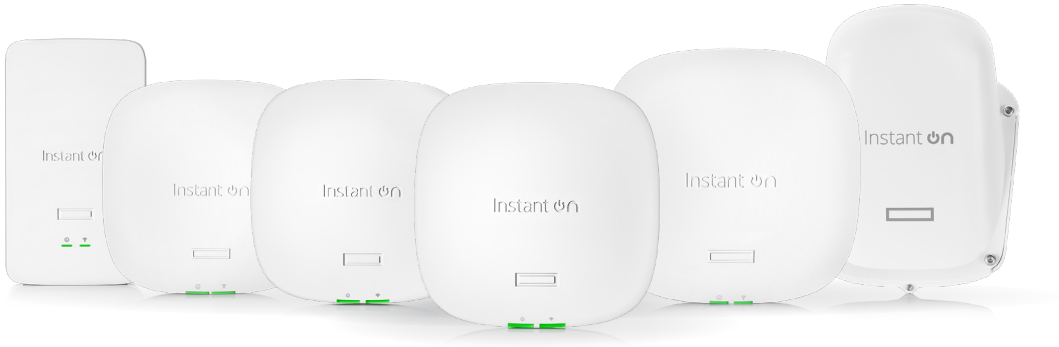

Produktübersicht

Durch die Verbreitung von Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen ist der Druck auf Unternehmensnetzwerke gestiegen. Bestehende WLAN-Infrastrukturen können nicht mit der explosionsartigen Verbreitung von Geräten und bandbreitenintensiven Anwendungen Schritt halten. Und das sorgt für mangelnde Qualität bei Videoanrufen und langsamen Download-Geschwindigkeiten.

Wichtige Merkmale

- Ultraschnelles 802.11ax
- 2,5-Gigabit-Ethernet-Uplink-Port verfügbar
- Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6)
- MU-MIMO-Leistung
- Smart Mesh-WLAN-Support
- Benutzerfreundliche Web- und Mobilanwendung für Einrichtung und Verwaltung
- Sicheres Gast-WLAN mit einfacher Einrichtung
- Kategorie-basierte Anwendungsklassifizierung, Transparenz und Kontrolle
- Erstklassiges Client-Roaming mit ClientMatch

Highlights

- Optimale Benutzerfreundlichkeit
  - Sofort einsatzbereites WLAN
  - Zufriedenstellende Leistung
- Verlässliche Sicherheit
  - Schutz vor Missbrauch von administrativen Anmeldedaten durch Zwei-Faktor-Authentifizierung
  - Zukunftssichere WPA2/WPA3/OWE-Authentifizierung für sicheren WLAN-Zugang
- Alles inklusive
  - Keine zusätzlichen Lizenzgebühren
  - Marktführende/r Garantie und Support

Hewlett Packard Enterprise

Das HPE Networking Instant On Access Point Wi-Fi 6-Portfolio wurde entwickelt, um die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte zu bewältigen, die in KMUs zum Einsatz kommen. Unser Angebot an Wi-Fi Certified 6 Access Points bietet überragende Leistung, Abdeckung und Geschwindigkeit zu einem attraktiven Preis, der perfekt für kleine und wachsende Unternehmen ist.

Von IoT- und Point-of-Sale-Geräten bis hin zu mehreren hundert Gästen, die sich mit Ihrem Netzwerk verbinden: Sie benötigen Hardware, die mit den sich täglich ändernden Anforderungen ohne manuelles Eingreifen Schritt halten kann. Die Instant On Wi-Fi 6 Access Points sind für 30 bis über 150 gleichzeitige Verbindungen ausgelegt. Unsere intelligenten Cloud-Management-Funktionen sind nutzerfreundlich und schnell einzurichten, wobei viele Funktionen der Unternehmensklasse bereits standardmäßig aktiviert sind.

Die Wi-Fi 6-Serie bietet MU-MIMO, OFDMA und bis zu 4 räumliche Streams, um die Verbindung zwischen Benutzern und Geräten aufrechtzuerhalten, während das integrierte TPM, WPA3 und Kontrolllisten für den drahtlosen Zugriff Ihr Netzwerk sichern. Die Einrichtung von Gast- und Mitarbeiternetzwerken ist mit der Instant On-Mobile App mit wenigen Klicks zu bewerkstelligen. Die Smart Mesh- und Reichweitenerhöhungsfunktionen in der mobilen App in Kombination mit automatischem Beamforming sorgen für eine Abdeckung selbst schwer zugänglicher Bereiche Ihres Unternehmens.

Uns ist die entscheidende Funktion von WLAN in der heutigen Wirtschaft bewusst, schließlich kann sich kein Unternehmen Stillstand erlauben. Daher ist die Instant On Wi-Fi 6 Serie für einen schnellen Einsatz und eine vereinfachte Verwaltung ausgelegt. Ganz gleich, ob es sich um die Installation von Hardware, die Fernverwaltung von Geräten oder um den Zugriff auf die neueste Software für Unternehmen handelt, die Instant On Wi-Fi 6 Hardware erleichtert die Einrichtung und Verwaltung eines Hochleistungsnetzwerks.

Produktfamilie

Die HPE Networking Instant On Access Point Wi-Fi 6-Familie hat den richtigen Access Point für Ihre geschäftlichen Anforderungen. Vom kostengünstigen Streaming in einzelnen Räumen über die Zusammenarbeit in Konferenzräumen bis hin zu Umgebungen in Messehallen – unsere drahtlosen Lösungen machen Ihr Netzwerk zugänglich und effizient.

Der AP25 ist unser Spitzenmodell mit einem 4x4-Antennen-Array, das 4 räumliche Streams unterstützt, um Abdeckung und Geschwindigkeit in Netzwerken mit hoher Gerätedichte zu gewährleisten. Der AP25 eignet sich am besten für den Einsatz in Gemeinschaftsbereichen, in denen sich 100 oder mehr Ihrer Kunden gleichzeitig aufhalten. Mit einem 2,5 GbE Uplink-Port ermöglicht der AP25 eine höhere Netzwerkbandbreite, um den maximalen drahtlosen Durchsatz von 5,3 GBit/s für angeschlossene Clients zu unterstützen, verglichen mit dem herkömmlichen 1 GbE Uplink anderer Wi-Fi 6 Access Points.

Instant On AP32 ist ein Wi-Fi CERTIFIED 6™ Access Point mit Funktionen im 6-GHz-Spektrum zur Unterstützung Wi-Fi 6E-kompatibler Geräte. Mit diesem dedizierten Band profitieren Sie von einer geringeren Latenz und schnelleren Übertragungsraten (bis zu 3,6 GBit/s) für Ihre Wi-Fi 6-fähigen Geräte. Mit diesem drahtlosen Access Point vom Typ 2x2 Dreiband werden bis zu 75 Geräte unterstützt und die Cloud rückt näher an Ihr Edge.

Der AP22 ist unser wichtigster Wi-Fi 6 Access Point, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Er beherbergt ein 2x2-Antennen-Array, das 2 räumliche Streams unterstützt und eine maximale aggregierte Datenrate von 1,7 Gbit/s bietet. Der AP22 eignet sich ideal für Unternehmensbüros, medizinische Einrichtungen und hybride Unterrichtsräume mit erforderlicher EN-Zertifizierung. Der AP22 bietet die gleiche Sicherheit und Zuverlässigkeit wie der AP25.

Der AP22D ist die vielseitigere Version des AP22. Er verfügt über das gleiche Antennen-Array und die gleichen räumlichen Streams (2x2:2), bietet jedoch außerdem einen 2,5 GbE Uplink-Port und vier 1 GbE Downlink-Ports für festverdrahtete Geräte. Der AP22D kann beim Betrieb mit Class 6 PoE 802.3bt oder der optionalen DC-Stromversorgung auch Power over Ethernet (PoE) für zwei der Downlink-Ports mit 15 W (PoE 802.3af) bereitstellen. Beim Betrieb mit PoE 802.3at der Klasse 4 übernimmt der AP22D die Stromversorgung für einen Port mit 15 W (PoE 802.3at). Dadurch ist der AP22D ideal für IP-Telefone oder Kassendrucker in Bereichen geeignet, in denen mehrere Ethernet-Ports benötigt werden, obwohl nur ein rauminterner Ethernet-Port verfügbar ist. Der AP22D eignet sich hervorragend für Boutique-Hotelzimmer, Heimarbeitszimmer und Rezeptionen. Dank integrierter Halterung kann er an der Wand montiert oder auf dem Schreibtisch aufgestellt werden.

AP21 ist das Zugpferd der Wi-Fi 6 Serie für eine niedrige Gerätedichte. Dieser Access Point kann bis zu 1,5 Gbit/s über seine beiden Dualband-Antennen hosten und Bereiche mit einer Fläche bis 140 m^2 mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen versorgen. Der AP21 Access Point ist ideal für Bereitstellungen mit einmaliger Einstellung, bei denen nur 1-2 APs nötig sind. Dazu zählen beispielsweise kleine Einzelhandelsgeschäfte, Pop-up-Shops und Startup-Unternehmen.

Verlegen Sie Ihren Geschäftsbetrieb mit dem Instant On AP27 nach draußen. Dieser schnelle Wi-Fi 6 AP für den Außenbereich hat eine IP67-Einstufung für eine sichere Konnektivität an heißen Sommer- und kalten Wintertagen sowie bei Regen, Graupel und Schnee. Er hält Temperaturen von -40 °C bis 65 °C stand und ermöglicht den sicheren Anschluss von bis zu 75 Geräten per Wi-Fi 6, um die Abdeckung auf Parkplätze, Arbeitsbereiche im Freien und Hotelpools zu erweitern.

802.11ax WLAN-Funktionen der nächsten Generation

Unterstützung der 160-MHz-Client-Bandbreite (Exklusiv beim Ap25 und Ap32)
Mit Unterstützung der 160-MHz-Bandbreite im 11ax-HE160-Modus erreichen Sie höhere Leistungen bei Clients, die 160 MHz unterstützen. Die Smart Mesh-Leistung des AP25 kann mit Unterstützung der 160-MHz-Bandbreite in einem 5-GHz-Backhaul verdoppelt werden.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Ermöglicht den Access Points (APs) die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Wi-Fi 6-fähiger Clients auf jedem Kanal – unabhängig von Gerät oder Datenverkehrstyp. Dies verbessert die Effizienz durch eine Steigerung der Gesamtkapazität bei gleichzeitiger Reduzierung der Latenzen.

TWT (Target Wake Time)
Ideal für IoTs, die nur selten kommunizieren, legt TWT einen Zeitplan fest, wann Clients mit einem AP kommunizieren müssen. Dies trägt zur Senkung des Stromverbrauchs bei und verlängert die Akkulaufzeit der Clients.

MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input [Mehrfach-Eingabe], Multiple Output [Mehrfach-Ausgabe])
Kann mehrere Clients (Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6) gleichzeitig bedienen.

1024-QAM (1024-Quadratur-Amplituden-Modulation)
Ermöglicht einen Datenzuwachs von 25 % gegenüber 256-QAM, was den Durchsatz an Access Points und Geräte verbessert.

SSID-Planung
Ermöglicht Ihnen das automatische Aktivieren oder Deaktivieren Ihrer Netzwerke. Über die Instant On Mobile App oder das Webportal richten Sie Netzwerkpläne ein, die Besucherzeiten abdecken, in denen Sie Konnektivität für Gäste bereitstellen möchten.

Smart Mesh
Erweitern Sie mit der Smart Mesh Funktion drahtlos die Netzwerkabdeckung. Sobald der erste AP verbunden ist, verbinden Sie einfach den zweiten AP über den Netzadapter mit einer zweiten Stromquelle. Mit nur einem Klick oder Tippen verbinden sich die sekundären APs über das drahtlose 5 GHz-Band mit dem primären AP und stellen eine erweiterte Netzwerkabdeckung ohne Netzwerkkabel bereit.

TPM (Trusted Platform Module)
Alle Instant On Access Points von HPE Networking verfügen über ein installiertes TPM zur sicheren Speicherung von Anmeldedaten, Schlüsseln und Bootcodes.

BSS Coloring (Basic Service Set Coloring)
Ermöglicht es dem Netzwerk, einem Kanal ein „Farb"-Tag zuzuweisen und den Schwellenwert für Interferenzen zu reduzieren. Die Netzwerkleistung wird verbessert, da die APs auf demselben Kanal näher beieinanderliegen und immer noch zur gleichen Zeit senden können, solange sie unterschiedliche Farben haben.

ACC-Technologie (Advanced Cellular Coexistence)
Verwendet die integrierte Filterung, um die Auswirkungen von Interferenzen aus zellularen Netzwerken, verteilten Antennensystemen (DAS) und kommerziellen kleinzelligen oder Femtocell-Geräten automatisch zu minimieren.

LDPC (Low-Density Parity Check)
Bietet hocheffiziente Fehlerkorrektur für erhöhten Durchsatz.

Transmit Beamforming (TXBF)
Bietet erhöhte Signalzuverlässigkeit und Reichweite.

ClientMatch
Verwendet eine Sicht auf das gesamte Netzwerk auf Systemebene, um den Zustand der angeschlossenen Geräte fortlaufend zu überwachen. Die Daten dieser angeschlossenen Geräte werden unter den APs geteilt, um überschüssige Abonnements zu vermeiden. ClientMatch verschiebt die Clients entsprechend dynamisch, ohne dass dazu ein Eingriff nötig ist.

Active Ratio Management (ARM)
Löst Probleme im Zusammenhang mit drahtlosen Netzwerken für große oder dichte Installationen, in denen Mobilgeräte wie Telefone oder Laptops unterstützt werden. ARM passt den Kanal und die Sendeleistung auf intelligente Art und Weise an, um sicherzustellen, dass der Zugriff für alle Benutzer gewährt wird. ARM ist zudem anwendungsbewusst und ändert das Geräteband je nach genutztem Netzwerkdatenverkehr.

Unterscheidungsmerkmale der HPE Networking Instant On-Serie

Maßgeschneiderte Benutzererfahrungen
Passen Sie die Benutzererfahrung mit Logos, Authentifizierungen und Nutzungsregeln an. Begrenzen Sie die Dauer der Nutzung. Zur Nachverfolgung der Gastanmeldung verwenden Sie ein externes Portal oder einen RADIUS-Server. Erstellen Sie offene Gastnetzwerke für schnellen und einfachen Zugriff. Mit der Instant On-Mobile App können Sie Bandbreitenlimits für Ihre Kunden oder Ihr Netzwerk anwenden, um bestimmte Netzwerke zu priorisieren. In Kombination mit Drittanbieterintegrationen können Sie umfassendere Details wie besuchte Gast-Sites und VPN-Tunnel anzeigen oder ein leistungsstärkeres Captive Portal generieren.

PPPoE und statische IP
Instant On APs können die PPPoE-Konfiguration mit VLAN-Unterstützung übernehmen. Sie fungieren dann als DHCP-Server, der dem drahtlosen Netzwerk IP-Adressen zuweist. Durch die Zuweisung einer statischen IP-Adresse auf einem Access Point können Benutzer dieselbe IP-Adresse verwenden, ganz gleich, wo der Access Point verbunden wird. So wird bei Konfigurationsänderungen der Zugriff auf die Einrichtungsseite vereinfacht.

Keine versteckten Gebühren
Alle diese Features sind im Preis der Hardware inbegriffen. Es gibt keine wiederkehrenden Abonnement- oder Lizenzgebühren. Inbegriffen im Kaufpreis sind zudem ein qualifizierter Community-Support durch Experten sowie eine branchenführende 2-Jahres-Garantie. Ferner erhalten Sie 24/7-Telefonsupport für die ersten 90 Tage ab dem Tag, an dem Sie das Onboarding des Geräts in die Cloud vornehmen, sowie Chat-Support für den restlichen Garantiezeitraum.

Technische Spezifikationen

Im Paket enthalten

- Instant On Access Point
- Instant On Schnellstartanleitung
- Kombinierte Decken- und Wandschienenklammer
- Tischmontage (nur AP22D)
- Ethernetkabel (außer AP27)
- Netzadapter bei ausgewählten Bundles

	HPE Networking Instant On Access Point AP21	HPE Networking Instant On Access Point AP22	HPE Networking Instant On Access Point AP22D
Funkbänder	Dual-Funkband 802.11ax/n 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-Funkband 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-Funkband 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO
Maximale Bandbreitenunterstützung	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz
Maximale Datenrate**	1,2 Gbit/s (5 GHz) 300 Mbit/s (2,4 GHz)	1,2 Gbit/s (5 GHz) 574 Mbit/s (2,4 GHz)	1,2 Gbit/s (5 GHz) 574 Mbit/s (2,4 GHz) 900 Mbit/s (Switching-Gesamtkapazität)
Schnittstellen	1 GbE Base-T Uplink-Port Gleichstromanschluss LED-Statusanzeigen Reset-/LED-Steuertaste Kensington-Sicherheitsschloss	1 GbE Base-T Uplink-Port Gleichstromanschluss Bluetooth Low Energy (BLE) LED-Statusanzeigen Reset-/LED-Steuertaste Kensington-Sicherheitsschloss	1x 2,5 GbE Base-T PoE Klasse 4/6 Uplink 2x 1 GbE Base-T PoE Klasse 3 Downlink 4x 1 GbE Base-T Downlink Gleichstromanschluss LED-Statusanzeigen Reset-/LED-Steuertaste Kensington-Sicherheitsschloss
Empfohlene Anzahl der Geräte	50	75	75
Antennen	Zwei Abwärts-Rundstrahlantennen für 2x2 MIMO	Zwei Abwärts-Rundstrahlantennen für 2x2 MIMO	Semidirektionale Dualantenne für 2x2 MIMO
Antennenverstärkung	1,7 dBi bei 2,4 GHz 4,8 dBi bei 5 GHz	4,9 dBi bei 2,4 GHz 5,7 dBi bei 5 GHz	5,2 dBi bei 2,4 GHz 5,4 dBi bei 5 GHz
Maximale Sendeleistung	5-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB) 2,4-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)	5-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB) 2,4-GHz-Band: +20 dBm (+17 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)	5-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB) 2,4-GHz-Band: +20 dBm (+17 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)
Stromversorgungsoptionen	PoE: 802.3af (Klasse 3) Gleichstrom (12 V)	PoE: 802.3af (Klasse 3) Gleichstrom (12 V)	PoE: 802.3bt (Klasse 6) Voller Funktionsumfang oder 802.3at (Klasse 4) Eingeschränkter Funktionsumfang Gleichstrom (48 V)
Power over Ethernet	PoE-Eingang: 802.3af	PoE-Eingang: 802.3af	PoE-Eingang: 802.3at/802.3bt PoE-Ausgang: 2x 15 W PoE (802.3af)
Max. Stromverbrauch	10,1 W (PoE) 10,9 W (DC)	10,1 W (PoE) 8,8 W (DC)	51 W (PoE) 50 W (DC)
Abmessungen (B x T x H)	145 mm × 145 mm × 51 mm (B×T×H) Gewicht: 255 g	153 mm × 153 mm × 37 mm (B×T×H) Gewicht: 500 g	86 mm × 47 mm × 150 mm (B×T×H) Gewicht: 360 g
Montage	Decken/Wand-Montageclip	Decken/Wand-Montageclip	Wandbox-Montagesatz Tischmontagesatz
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C
Zuverlässigkeit (durchschn. Zeit bis zum Ausfall in Jahren)	106	91	88
Verwaltungsoptionen	Mobile Anwendung Cloud-Portal	Mobile Anwendung Cloud-Portal	Mobile Anwendung Cloud-Portal
Garantie und Support	Instant On 2 Jahre	Instant On 2 Jahre	Instant On 2 Jahre

*Nur zwei aktive Bänder wählbar.
**Die Datenrate in der Praxis variiert basierend auf Umgebungsfaktoren wie Baumaterialien, Gerätedichte, anderen drahtlos sendenden Geräten, Client-Unterstützung der 802.11ax-Technologie und der Nähe zum Access Point.
***900 Mbit/s maximale Switching-Kapazität.

Technische Spezifikationen

	HPE Networking Instant On Access Point AP25	HPE Networking Instant On Access Point AP32	HPE Networking Instant On Access Point AP27
Funkbänder	Dual-Funkband 802.11ax 4x4 5 GHz MU-MIMO 2x2 2,4 GHz MU-MIMO	Dual-Funkband, Tri-band 802.11ax 2x2 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz* MIMO	Dual-Radio 802.11ax 2x2 5 GHz MIMO 2x2 2,4 GHz MIMO
Maximale Bandbreitenunterstützung	20/40/80/160 MHz	20/40/80/160 MHz	20/40/80 MHz
Maximale Datenrate**	4,8 Gbit/s (5 GHz) 574 Mbit/s (2,4 GHz)	2,4 GBit/s (6 GHz) 1,2 GBit/s (5 GHz) 574 MBit/s (2,4 GHz)	1,2 Gbit/s (5 GHz) 574 Mbit/s (2,4 GHz)
Schnittstellen	1x 2,5 GbE Base-T Uplink-Port Gleichstromanschluss Bluetooth Low Energy (BLE) LED-Statusanzeigen Reset-/LED-Steuertaste Kensington-Sicherheitsschloss	1x 2,5 GbE Base-T Uplink-Port Gleichstromanschluss LED-Statusanzeigen Reset-/LED-Steuertaste Kensington-Sicherheitsschloss	1 GbE Base-T Uplink-Port LED-Statusanzeigen Reset-Taste Kensington-Sicherheitsschloss
Empfohlene Anzahl der Geräte	Über 100	75	75
Antennen	Zwei Abwärts-Rundstrahlantennen für 4x4 MU-MIMO	Zwei Abwärts-Rundstrahlantennen für 2x2 MIMO	Zwei Abwärts-Rundstrahlantennen für 2x2 MIMO
Antennenverstärkung	3,7 dBi bei 2,4 GHz 4,5 dBi bei 5 GHz	2,8 dBi bei 2,4 GHz 4,5 dBi bei 5 GHz und 6 GHz	3,2 dBi bei 2,4 GHz 5,4 dBi bei 5 GHz
Maximale Sendeleistung	5-GHz-Band: +24 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 6 dB) 2,4-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)	5-GHz- und 6-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB) 2,4-GHz-Band: +21 dBm (+18 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)	5-GHz-Band: +25 dBm (+22 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB) 2,4-GHz-Band: +25 dBm (+22 dBm pro Kette, MIMO-Verstärkung von 3 dB)
Stromversorgungsoptionen	PoE: 802.3at (Klasse 4) Gleichstrom (12 V)	PoE: 802.3at (Klasse 4) Gleichstrom (12 V)	PoE: 802.3at (Klasse 4)
Power over Ethernet	PoE-Eingang: 802.3at	PoE-Eingang: 802.3at	PoE-Eingang: 802.3at
Max. Stromverbrauch	20,1 W (PoE) 15,9 W (DC)	12,9 W (PoE) 11,0 W (DC)	14,6 W (PoE)
Abmessungen (B x T x H)	200 mm × 200 mm × 45 mm (B×T×H) Gewicht: 775 g	160 mm × 160 mm × 39 mm (B×T×H) Gewicht: 520 g	180 mm × 232 mm × 120 mm (B×T×H) Gewicht: 1170 g
Montage	Decken/Wand-Montageclip	Decken/Wand-Montageclip	Wand-Montagehalterung
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C	-40 °C bis +65 °C
Zuverlässigkeit (durchschn. Zeit bis zum Ausfall in Jahren)	76	62	248

*Nur zwei aktive Bänder wählbar.
**Die Datenrate in der Praxis variiert basierend auf Umgebungsfaktoren wie Baumaterialien, Gerätedichte, anderen drahtlos sendenden Geräten, Client-Unterstützung der 802.11ax-Technologie und der Nähe zum Access Point.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP21 – Innenbereich

Abmessungen: 145 mm × 145 mm × 51 mm (B×T×H) | Gewicht: 255 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
S1T08A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T09A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T10A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T11A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (EG) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T12A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (IL) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T19A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW1) AP21	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
	Access Point mit DC-PSU	
S1T13A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP21	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T14A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (EU) AP21	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdoses in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T15A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP21	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T20A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW1) AP21	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T16A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP21	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
	Access Point (5er-Paket)	
S1T17A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 – 5er-Paket (US) AP21	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel
S1T18A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 – 5er-Paket (RW) AP21	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP21 – Innenbereich

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Stromversorgungsoptionen	
R9M78A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter US-EU	Beinhaltet Stromkabel mit US- und EU-Steckern
R9M79A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter RW	Beinhaltet Netzkabel mit Rest-of-the-World-Steckern
R8W31A	HPE Networking Instant On 802.3af 15.4 W PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Dieser Injektor ist nur für die Anbringung in Innenbereichen.*
	Montageoptionen	
JW044A	HPE Networking Instant On AP Deckenschienen-Montagekit	Ersatzhalterung zur Befestigung an einer abgehängten Decke
Q9U25A	HPE Networking Instant On AP Basismontagekit mit niedrigem Profil	Ersatzteil für den Lieferumfang von AP21
S2N68A	HPE Networking Instant On AP21 wandbündige Buchse	Fügen Sie es dem oberen AP oder dem SKU-Paket für ansprechendes Design hinzu.

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP22 – Innenbereich

Abmessungen: 153 m × 153 mm × 37 mm (B×T×H) | Gewicht: 500 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
R4W01A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R4W02A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R4W03A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R4W04A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (EG) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R4W05A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (IL) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S0G23A	HPE Networking Instant On Access Point 2x2 Wi-Fi 6 (RW1*) AP22 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
	Access Point mit DC-PSU	
R6M49A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (US) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R6M50A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (EU) AP22	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdoses in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R6M51A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (WW) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung *Fügen Sie # Optionen hinzu, um das richtige Netzkabel für das jeweilige Land auszuwählen*
S0G19A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (RW1) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R6R77A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (JP) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R6R78A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (IL) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R6R79A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (EG) AP22	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP22 – Innenbereich

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Stromversorgungsoptionen	
R9M78A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter US-EU	Beinhaltet Stromkabel mit US- und EU-Steckern
R9M79A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter RW	Beinhaltet Netzkabel mit Rest-of-the-World-Steckern
R8W31A	HPE Networking Instant On 802.3af 15.4 W PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Dieser Injektor ist nur für die Anbringung in Innenbereichen.*
	Montagekit	
JW044A	HPE Networking Instant On AP Deckenschienen-Montagekit	Ersatzhalterung zur Befestigung an einer abgehängten Decke
Q9U25A	HPE Networking Instant On AP Basismontagekit mit niedrigem Profil	Ersatzteil für den Lieferumfang von AP22
R6P90A	HPE Networking Instant On AP22 wandbündige Buchse	Fügen Sie es dem oberen AP oder dem SKU-Paket für ansprechendes Design hinzu.

Hinweis: Wenn ein Ersatz für den im Paket enthaltenen Netzadapter angefordert wird, erhalten Sie die Teilenummern R2X20A und R3X85A, bei denen es sich um einen anderen Formfaktor als den des Netzadapters in der AP22-Paketbox handeln kann.

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP22D – Innenbereich

Abmessungen: 86 mm × 47 mm × 150 mm (B×T×H) | Gewicht: 360 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
S1U77A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
S1U78A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (EG) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
S1U79A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (IL) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
S1U75A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
S1U76A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
S1T35A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW1) AP22D	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu
	Access Point mit DC-PSU	
S0J32A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Bundle mit PSU (US) AP22D	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S0J33A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Bundle mit PSU (EU) AP22D	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdosen in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S0J34A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Bundle mit PSU (RW) AP22D	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung *Fügen Sie # Optionen hinzu, um das richtige Netzkabel für das jeweilige Land auszuwählen*
S0J35A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Bundle mit PSU (JP) AP22D	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
	Access Point mit 5er-Paket	
S1U80A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 5er-Paket (US) AP22D	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel *Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu*
S1U81A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 5er-Paket (RW) AP22D	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel *Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu*
	Stromversorgungsoptionen	
R3X86A	HPE Networking Instant On 48-V-/-50-W-PSU-Netzadapter	Fügen Sie das Netzkabel hinzu.
R9M77A	HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Der AP kann mit diesem Injektor nur den PoE-Ausgang auf E1 bereitstellen.*

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP25 – Innenbereich

Abmessungen: 200 mm × 200 mm × 45 mm (B×T×H) | Gewicht: 775 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
R9B27A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (US) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R9B28A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (RW) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R9B29A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (JP) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R9B30A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (EG) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
R9B31A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (IL) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S0G24A	HPE Networking Instant On Access Point 4x4 Wi-Fi 6 (RW1*) AP25 für den Innenbereich	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
	Access Point mit DC-PSU	
R9B32A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (US) AP25	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R9B33A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (EU) AP25	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdoses in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R9B34A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (WW) AP25	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung *Fügen Sie # Optionen hinzu, um das richtige Netzkabel für das jeweilige Land auszuwählen*
S0G22A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (RW1) AP25	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
R9B35A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU (JP) AP25	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP25 – Innenbereich

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Stromversorgungsoptionen	
R9M78A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter US-EU	Beinhaltet Stromkabel mit US- und EU-Steckern
R9M79A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter RW	Beinhaltet Netzkabel mit Rest-of-the-World-Steckern
R9M77A	HPE Networking Instant On 30 W 802.3at PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Dieser Injektor ist nur für die Anbringung in Innenbereichen.*
	Montagekit	
R9B36A	HPE Networking Instant On AP25 wandbündige Buchse	Fügen Sie es dem oberen AP oder dem SKU-Paket für ansprechendes Design hinzu.
JW044A	HPE Networking Instant On AP Deckenschienen-Montagekit	Ersatzhalterung zur Befestigung an einer abgehängten Decke
Q9U25A	HPE Networking Instant On AP Basismontagekit mit niedrigem Profil	Ersatzteil für den Lieferumfang von AP25

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP32 – Innenbereich

Abmessungen: 160 mm × 160 mm × 39 mm (B×T×H) | Gewicht: 520 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
S1T22A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (US) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T23A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (RW) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T24A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (JP) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T25A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (EG) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T26A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (IL) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
S1T33A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (RW1) AP32	Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.
	Access Point mit DC-PSU	
S1T27A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (US) AP32	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T28A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (EU) AP32	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdosen in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T29A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (RW) AP32	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T30A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E (JP) AP32	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
	Access Point 5er-Paket	
S1T31A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E – 5er-Paket (US) AP32	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel *Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu.*
S1T32A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio Dreiband 2x2 Wi-Fi 6E – 5er-Paket (RW) AP32	Paket enthält 5 Access Points, Montagesätze und Ethernetkabel *Fügen Sie PoE oder Gleichstromquelle hinzu*

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP32 – Innenbereich

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Stromversorgungsoptionen	
R9M78A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter US-EU	Beinhaltet Stromkabel mit US- und EU-Steckern
R9M79A	HPE Networking Instant On 12-V-/18-W-Netzadapter RW	Beinhaltet Netzkabel mit Rest-of-the-World-Steckern
R9M77A	HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Dieser Injektor ist nur für die Anbringung in Innenbereichen.*
	Montagekit	
JW044A	HPE Networking Instant On AP Deckenschienen-Montagekit	Ersatzhalterung zur Befestigung an einer abgehängten Decke
Q9U25A	HPE Networking Instant On AP Basismontagekit mit niedrigem Profil	Ersatzteil für den Lieferumfang von AP32
S2N69A	HPE Networking Instant On AP32 wandbündige Buchse	Fügen Sie es dem oberen AP oder dem SKU-Paket für ansprechendes Design hinzu.

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

HPE Networking Instant On Access Point AP27 – Außenbereich

Abmessungen: 180 mm × 232 mm × 120 mm (B×T×H) | Gewicht: 1170 g

Teilenummer	Beschreibung	Kommentare
	Access Point	
S1T36A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S1T37A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S1T38A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S1T39A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (EG) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S1T40A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (IL) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S3U62A	HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW1) AP27 für den Außenbereich	PoE oder Midspan-Injektor hinzufügen
S1T41A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (US) AP27 für den Außenbereich	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T42A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (EU) AP27 für den Außenbereich	Paket enthält Access Point, PSU (für Steckdosen in der EU), Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
S1T43A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (RW) AP27 für den Außenbereich	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung Fügen Sie # Optionen hinzu, um das richtige Netzkabel für das jeweilige Land auszuwählen
S1T44A	HPE Networking Instant On Access Point Bundle mit PSU Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 (JP) AP27 für den Außenbereich	Paket enthält Access Point, PSU, Montagesatz und Ethernetkabel. Versand in farbiger Einzelhandelsverpackung
	Stromversorgungsoptionen	
R9M77A	HPE Networking Instant On 30W 802.3at PoE Midspan-Injektor	Fügen Sie das Netzkabel hinzu. *Dieser Injektor ist nur für die Anbringung in Innenbereichen geeignet*

* RW1-SKUs sind SKUs für den Rest der Welt (RW), die auf Länder begrenzt sind, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Herkunftslandes bestehen. RW- und RW1-SKUs sind exklusiv.

Bestellinformationen

Alle HPE Networking Instant On Access Points – Indoor

Teilenummer	Beschreibung
3-poliges (C13) Netzkabel für Netzadapter/PoE-Injektor hinzufügen	
JW113A	PC-AC-ARG 220 V AC 10 A 2-Meter-Netzkabel für Argentinien
JW114A	PC-AC-AUS Netzkabel für Australien
JW115A	PC-AC-BR Netzkabel für Brasilien
JW116A	PC-AC-CHN Netzkabel für China
JW117A	PC-AC-DEN 220 V AC 10 A 2-Meter-Netzkabel für Dänemark
JW118A	PC-AC-EC SchuKo-Netzkabel für Kontinentaleuropa
JW119A	PC-AC-IN Netzkabel für Indien
JW120A	PC-AC-IL 250 V AC 10 A 2-Meter-Netzkabel für Israel
JW121A	PC-AC-IT Netzkabel für Italien
JW122A	PC-AC-JP Netzkabel für Japan
JW123A	PC-AC-KOR Netzkabel für Korea
JW124A	PC-AC-NA Netzkabel für Nordamerika
JW125A	PC-AC-SWI 220 V AC 10 A 2-Meter-Netzkabel für die Schweiz
JW126A	PC-AC-TW Netzkabel für Taiwan
JW127A	PC-AC-UK Netzkabel für das Vereinigte Königreich
JW128A	PC-AC-ZA 250 V AC 10 A 2-Meter-Netzkabel für Südafrika
S0P44A	PC-AC-TH Netzkabel für Thailand

Bestellinformationen

Für alle HPE Networking Instant On Access Points

Es sind 3- und 5-Jahres-Supportoptionen verfügbar
(nicht im Preis der Hardware inbegriffen)

HK1Y0E: 3 Jahre Austausch am nächsten Werktag

H01BRE: 3 Jahre Austausch am nächsten Werktag (H31LBE) für AP-5er-Paket

H30GZE: 5 Jahre Austausch am nächsten Werktag

H01BSE: 5 Jahre Austausch am nächsten Werktag (H31LBE) für AP-5er-Paket

(Gehen Sie zum zentralen Supportservice, um nach Foundation Care-SKUs für Access Points zu suchen.)

Wi-Fi 6-Funkantennendiagramme

HPE Networking Instant On Access Point AP21

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

HPE Networking Instant On Access Point AP22

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

HPE Networking Instant On Access Point AP22D

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad





Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP





5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

HPE Networking Instant On Access Point AP25

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2, 3, 4)

Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2, 3, 4)

Wi-Fi 6-Funkantennendiagramme

HPE Networking Instant On Access Point AP27

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

HPE Networking Instant On Access Point AP32

Horizontale Ebenen (Draufsicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Azimut (0 Grad) und Muster für Abwärtsneigung um 30 Grad



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



6,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

Erhöhte Ebenen (Seitenansicht, AP zeigt nach unten)

Zeigt Seitenansicht mit um 0 und 90 Grad gedrehtem AP



2,44 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



5,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)



6,5 GHz Wi-Fi (Antennen 1, 2)

© Copyright 2025 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Garantien für Produkte und Services von Hewlett Packard Enterprise werden ausschließlich in der entsprechenden zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Keine der Aussagen in diesem Dokument darf als zusätzliche Garantie ausgelegt werden. Hewlett Packard Enterprise haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DS_hpe-nio_Wi-Fi-6_EM_010625 a00134079dee