















21.5" (54.6) Full HD PCAP 10pt interaktiver Touchscreen-PC mit Android Betriebssystem und einem Edge-to-edge Glasdesign

Der interaktive Touchpanel-PC Pro:ite TW2223AS-B2 mit seinem eleganten Edge-to-Edge-Glasdesign ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Beanspruchung. Dieser Monitor kann im Quer- und Hochformat sowie mit dem Display nach oben im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Dank des vorinstallierten Android 12-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor durch die Installation von Apps direkt auf dem Monitor zu personalisieren. In Kombination mit dem 32-Gb-Speicher, WLAN-Verbindung, den LAN- (RJ45) und einer Vielzahl von Bluetooth-Anschlüssen eignet sich der Monitor besonders für POS-Systeme oder Informationspunkte im Einzelhandel, um Kunden über Ihre Produkte zu informieren, sowie für nahezu unbegrenzte Smart-Home-Anwendungen.



Touch Technologie - Kapazitiv

Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.



Android OS

Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale 2	1.5", 54.6cm
	70
Panel-Technologie V	M .
Physikalische Auflösung	920 x 1080 (2 megapixel HD)
Bildformat 10	6:9
Helligkeit 40	00 cd/m ²
Helligkeit 3-	45 cd/m² mit Touch Panel
Lichtdurchlässigkeit 8	5%
Kontrastverhältnis 3	000:1 mit Touch Panel
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel he	orizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung 10	6.7mln
Horizontalfrequenz 36	0 84.kHz
Arbeitsfläche H x B	78 x 269.5mm, 18.8 x 11.8"
Pixelabstand 0.	.248mm
Gehäusefarbe/art so	chwarz, matt



TOUCH

Touchscreen Technologie	Projectiv kapazitiv
Berührungspunkte	10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
Touch-Genauigkeit	+- 2mm
Touch-Methode	Finger, Handschuh (latex), kapazitiver Stift
Touch-Oberfläche	USB



SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)

Audio Ausgang	Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 2W
HDCP	ja
USB-Ports	x5 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x serial port (for maintenance use), 1x USB OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (10M/100M/1000M)
Mikrofon	x1



FEATURES

Integrierte Software	Android 12 mit GMS
CPU	Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4
GPU	T860 MP4
Storage	32Gb eMMC
Memory	4Gb LPDDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extras	Automatische Drehung, , SD Slot
Max. Betriebszeit	24/7

Anti-Bildspeicherung	ja
Glasstärke	2.9mm
Glas Härtegrad	6H



05 ALLGEMEIN

Bedientasten	Netzschalter
Applications	Apps sperren, Neustartzeit verwalten, Ein- und Ausschalten verwalten,
	Taschenrechner, Kalender, Chrome, Wecker, Timer, Stoppuhr, Magage-Dateien, Alben anlegen, Gmail, Audiodateien abspielen, Play Store, Suchmaschine, Systemeinstellungen, Soundrekorder, Videos abspielen
Flicker Free LED	ja



06 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-up
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Netzteil
Kabelabdeckung	ja



STROMVERWALTUNG

Netzteil	extern
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	23W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet




LEISTUNG

Vorschriften	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten



ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	504.5 x 302 x 32mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	640 x 410 x 121mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3.61kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	5.98kg
EAN code	4948570124787

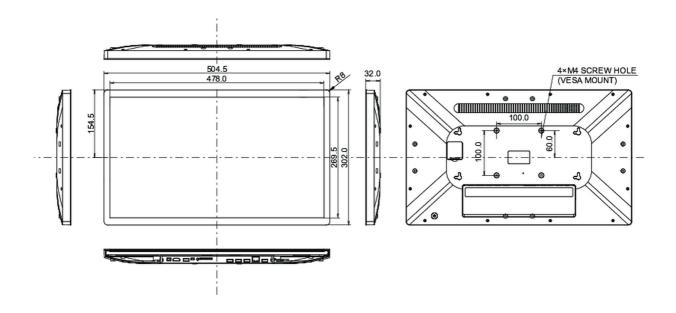

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED