




## Beherrsche das Game mit dem 32" (80 cm) QHD-Gaming Monitor Gold-Phoenix GB3290QSU

Genieße ultraflüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer schnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms. Jede Bewegung erfolgt sofort, jede Aktion präzise! Der GB3290QSU verfügt über eine QHD-Auflösung und liefert gestochen scharfe und lebendige Bilder, die jedes Detail deines Spiels zum Leben erweckt. FreeSync-Premium und VRR (Variable Refresh Rate) sorgen dafür, dass sich der Monitor an schwankende Bildraten anpasst und Tearing und Ruckeln verhindert, sodass du ein gleichmäßiges, flüssiges Gameplay genießen kannst – sogar auf Konsolen. Die Black Tuner-Funktion macht versteckte Details in dunklen Szenen sichtbar, damit du keinen Gegner übersiehst.

Der Monitor wurde für Komfort entwickelt und verfügt über einen höhenverstellbaren Standfuß mit einer Verstellbarkeit von bis zu 150 mm sowie vier USB-Anschlüssen, so kannst du Geräte einfach anschließen und dir eine komfortable, übersichtliche Gaming-Umgebung schaffen.

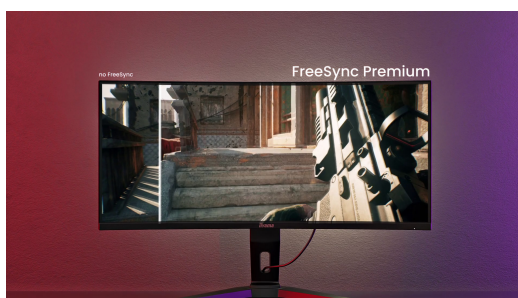

### Reibungsloses und unterbrechungsfreies Gaming 240 Hz & 1 ms MPRT für kompromisslose Leistung

FreeSync-Premium verhindert Bildreißen und Ruckeln und sorgt für flüssige Darstellungen und blitzschnelle Reaktionen.

Erlebe ultraflüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, wodurch Bewegungsunschärfen und Geisterbilder minimiert werden und jede Bildfrequenz gestochen scharf und präzise dargestellt wird.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	31.5", 80cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrastverhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 360kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
<b>Pixelabstand</b>	0.273mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)
<b>USB-HUB</b>	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker-Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync-Unterstützung</b>	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-240Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
<b>Extras</b>	i-Style Colour
<b>HDR</b>	Ja, HDR-fähig
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Lautsprecher</b>	2 x 4.5W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	150mm
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45 ° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	23° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
--------------	------------------------------------

<b>Sonstiges</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
------------------	---

## 06 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	40W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	714 x 458 (608) x 290mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	795 x 506 x 185mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	9.2kg
<b>Gewicht (ohne Standfuß)</b>	6.5kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	11.9kg
<b>EAN code</b>	4948570124510

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED