



Sei immer vorne mit dabei mit dem 34" (86.4 cm) GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix Curved Monitor mit 240Hz Bildwiederholfrequenz, 0.4 ms Reaktionszeit und KVM-Switch

Tauche mit dem GCB3486WQSCP-B1 34" (86.4 cm) Curved Gaming Monitor in ein intensives Spielerlebnis ein. Mit seiner 1500R-Krümmung umschließt er das Sichtfeld und sorgt so für ein fesselndes und komfortables Erlebnis. Das VA-Panel mit einer ultrabreiten Auflösung von 3440 x 1440 liefert tiefe Kontraste und lebendige Farben, die jedes Detail hervorheben.

Die ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 240Hz sorgt für unglaublich flüssige und ruckelfreie Bewegungen und damit für eine erstklassige Leistung bei wettbewerbsorientierten Spielen. Die schnelle Reaktionszeit von 0.4 ms (MPRT) reduziert Bewegungsunschärfen und sorgt für ein gestochen scharfes und präzises Gameplay. HDR400 verbessert Helligkeit und Kontrast für eine naturgetreue Darstellung, während FreeSync-Premium das Tearing und Stottern des Bildschirms für ein nahtloses Erlebnis minimiert.

Mit dem integrierten KVM-Switch kannst du nahtlos zwischen Arbeit und Spiel wechseln und so mehrere Geräte durch ein einziges Kabel steuern. Außerdem verfügt der Monitor über die Funktionen Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP), die effizientes Multitasking ermöglichen und die Produktivität steigern.



CURVED DESIGN 1500R

Das Curved Design mit einer 1500R- Wölbung des Bildschirms, die von der Krümmung des menschlichen Auges inspiriert wurde, garantiert eine hervorragende Bildqualität und ein komfortables und sehr realistisches Gaming-Erlebnis, damit Du wirklich in das Spiel eintauchen kannst.



240 Hz & 0.4 ms MPRT

Mit 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 0.4 ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen. Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.4cm
Panel-Technologie	VA
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 360kHz
Arbeitsfläche H x B	797 x 334mm, 31.4 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz)
USB-HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz
HDR	HDR400
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Betriebsanzeige, Joystick: Ein /Aus / Menü (Mitte), hoch / Signalauswahl, runter, Links / i-Style Colour/ Nachtmodus / Blaulichtreduzierung, Rechts / Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, AMD FreeSync-Premium, ACR, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, Gamma), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Black Tuner), Bildeinstellung (i-Style Colour, x-res-Technologie, Schärfe, HDMI-Reichweite, Direct-Drive-Modus, Videomodusanpassung), Sprache, Setup-Menü (OSD-Horizontalposition, OSD-Vertikalposition, OSD-Zeit, Startlogo, Power-LED, USB-C-Geschwindigkeit, DDC/CI-Steuerung, USB-Ladung, PIP/PBP, KVM, DSC-Kompression), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Neigungswinkel	18.5° nach oben; 3.5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m), USB-C (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC - 100V, 240/V, 50Hz
Leistungsaufnahme	52W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT	EPEAT ist eine umfassende Umweltbewertung, die dabei hilft, umweltfreundlichere Computer und andere elektronische Geräte zu identifizieren. Die Bronze-Zertifizierung bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien erfüllt. EPEAT Bronze ist in Ländern gültig, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net für den Registrierungsstatus in Ihrem Land.
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	808 x 414.5 (544.5) x 275mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	982 x 490 x 190mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6.6kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	17.7kg
EAN code	4948570125173

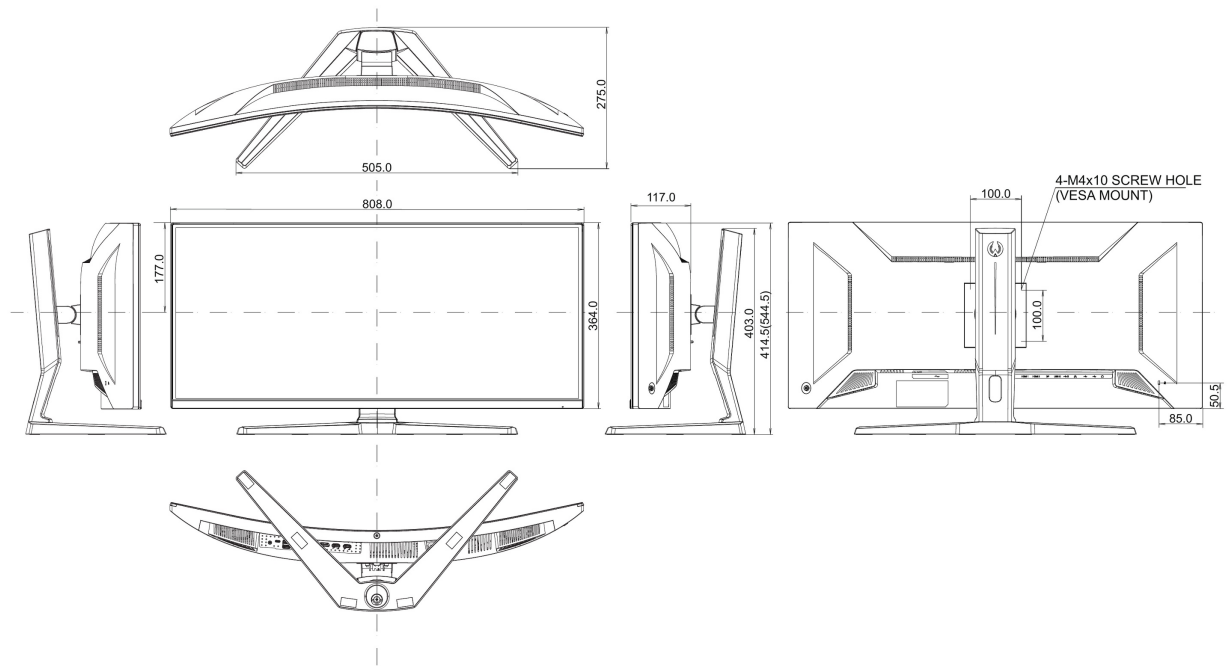

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED