


INFORMATION**Ein 32" (80 cm) Monitor mit QHD
IPS-Panel-Technologie, USB-C-
Dock, KVM-Switch, RJ45 (LAN)
und 95W Stromversorgung**

Entdecken Sie den XUB3297QSNP, ein 32" (80 cm) QHD Monitor, der Ihre Produktivität steigert und Ihren Arbeitsplatz optimiert. Dank integriertem USB-C-Dock können Sie Ihren Laptop über nur ein einziges Kabel anschließen und Video, Daten und bis zu 95W Strom übertragen, während Ihr Schreibtisch sauber und aufgeräumt bleibt.

Mit dem integrierten KVM-Switch können Sie zudem zwei PCs mit einer Tastatur und Maus steuern, was Multitasking zum Kinderspiel macht. Bei einer Verbindung über USB-C erhält Ihr Laptop außerdem sofortigen Zugriff auf das LAN-Netzwerk, während der DisplayPort-Ausgang Daisy-Chaining für nahtlose Multi-Monitor-Setups unterstützt.

Das IPS-Panel sorgt für lebendige Farben und weite Blickwinkel und ist somit perfekt für die Arbeit, die Erstellung von Inhalten oder das Entertainment geeignet. Für den ganztägigen Komfort verfügt er über einen 150 mm höhenverstellbaren Standfuß, FlickerFree-Technologie und einen Blaulichtreduzierer, um die Belastung der Augen zu minimieren.

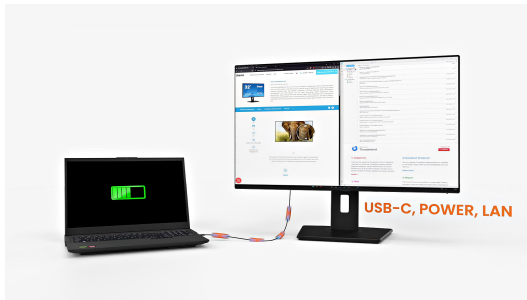


USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie ganz einfach zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.

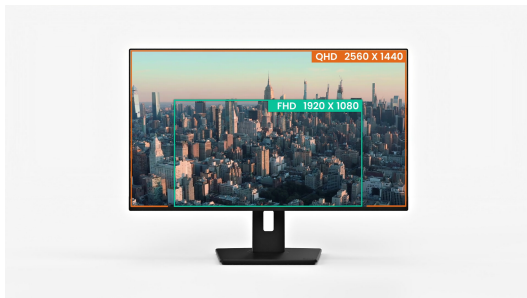

Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit QHD

Die QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Bildschirme. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen mehreren Fenstern wechseln zu müssen.



Reduzierte Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen

Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger mit höherem Sehkomfort. Die Blaulichtreduzierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Emission von blauem Licht über die Softwareeinstellungen zu verringern und so die Augenbelastung bei längerer Bildschirmnutzung zu minimieren. In Kombination mit der FlickerFree-Technologie sorgt sie für ein angenehmeres Seherlebnis, damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Design | dreiseitig rahmenloses Design |
| Bilddiagonale | 32", 80cm |
| Panel-Technologie | IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 150kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" |
| Pixelabstand | 0.273mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 95W) |
| Video Ausgang | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB-HUB | x4 (v.3.2 Gen 1, 2x Type A (5Gbps, 4.5W), 2xType C (5Gbps, 7.5W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 FEATURES

| | |
|------------------------------------|--|
| KVM-Switch | ja |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker-Free LED | ja |
| Adaptive Sync-Unterstützung | ja |
| Extras | i-Style colour |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Ein/Aus, Menü, Einstellen/Lautstärke/Stummschaltung, Einstellen/Eco, Signaleingang/Beenden |

| | |
|-------------------------------|---|
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, Eco, X-Res-Technologie), Farbeinstellungen (warm, normal, kühl, benutzerdefinierte Farbe, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung), Signaleingangsauswahl (HDMI, DP, USB-C, Auto), Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Sprache, OSD (OSD H. Position, OSD V.-Position, OSD-Hintergrund, OSD-Auszeit, Informationen), Setup-Menü 1 (KVM, USB-C, USB Ladung, MST DP-out), Setup-Menü 2 (Videomodus-Einstellung, HDMI RGB-Bereich, Direct Drive, Adaptive Sync, Bewegungsunschärfe rot, HDR, Startlogo, Strom-LED, Speicherkartenabruf) |
| Lautsprecher | 2 x 2.5W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B |

04 MECHANISCH

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|------------------|---|
| Kabel | Netz, HDMI, DP, USB-C |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|--------------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 40W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | über 0,1%: Blei, Bleimonoxid |
| Garantie | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website) |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|---------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 714 x 452 (602) x 245.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 795 x 506 x 185mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 9.5kg |

Gewicht (inkl. Verpackung)

11.6kg

EAN code 4948570124435

