



Mit dem Monitor G2741QSU-B1 Black Hawk mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus.

Erlebe herausragende Gaming-Performanz mit dem 27" (68.6cm) Gaming-Monitor G2741QSU-B1 mit ultrascharfer QHD-Auflösung. Dank IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1 ms MPRT sorgt er für flüssiges, lebendiges und reaktionsschnelles Gameplay. Die NVIDIA G-SYNC-Technologie verhindert Bildreißen und sorgt für reibungslose Action, während die Black Tuner-Funktion die Sichtbarkeit in dunklen Szenen verbessert.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : G-Master GB2741HSU-B1 (1920x1080) und G-Master GB2741QSU-B1 (2560x1440)



144 Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge beim Zocken. Sie ist besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.



1ms

Eine schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem einzigartigen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfen werden reduziert und Du kannst dich voll und ganz auf das Besiegen deiner Gegner konzentrieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @144Hz
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 212kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB-HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, nur Display Port
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick / Ein-/Ausschalt-Taste: Ein/Aus / Menü (Mitte), nach oben / Signalauswahl, nach unten, rechts / Lautstärke / Stumm, links / Helligkeit / Adaptive Sync / Nachtmodus / Reduktion von Bewegungsunschärfe / i-Style Farbe/ ECO
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adaptive Sync, Erw. Kontrast, Nacht Modus, Reduktion Motion Blur, Gamma), Signalauswahl (Auto/ Manuell, HDMI, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Einstellung speichern (Benutzer-Modus), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Farbe, Blaulichtreduzierung, Schwarzwert), Bildeinstellung (Schärfe, RGB Bereich, Reduz, X-Res Technologie), Sprache, Menu Einrichtung (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, OSD Rotieren, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDC/CI-Steuerung), Informationen, Zurücksetzen (Alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	613 x 433.5 x 192.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	688 x 442 x 126mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	5.4kg
EAN code	4948570126873

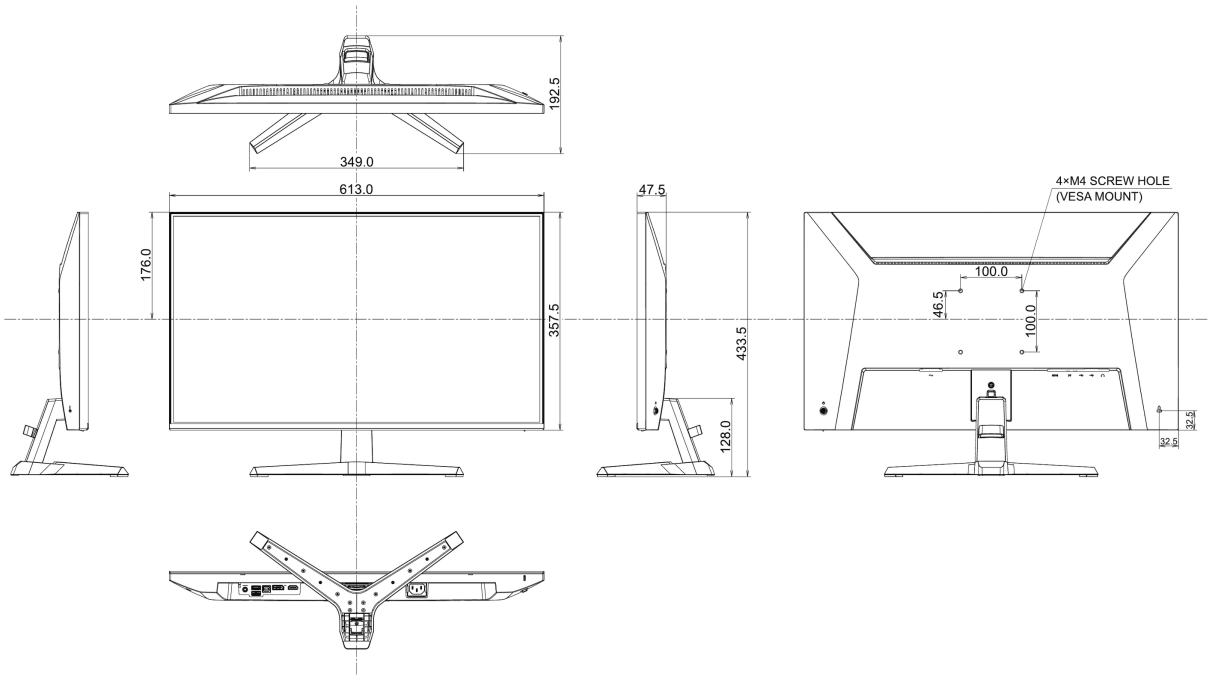

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED