











Mit dem GB2441HSU Black Hawk mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus

Genieße mit dem 23.8" (60.5 cm) Gaming-Monitor GB2441HSU ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis. Dieser Monitor ist ausgestattet mit IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz und einer ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der FreeSync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die selbst in den dunkelsten Szenen für kristallklare Sicht sorgt, hebst du dein Gaming-Abenteuer auf die nächste Stufe.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : G-Master G2441HSU-B1



144 Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge beim Zocken. Sie ist besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.



1ms

Eine schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem einzigartigen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfen werden reduziert und Du kannst dich voll und ganz auf das Besiegen deiner Gegner konzentrieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @144Hz
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 163kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.2745mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB-HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick / Ein- / Ausschalttaste: Ein/Aus / Menü (Mitte), hoch / Signaleingangsauswahl, runter, Rechts / Lautstärke / Stumm, Links / Helligkeit / Adaptive Sync / Nachtmodus / Reduktion der Bewegungsunschärfe / i-Style Farbe / ECO
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adaptive Sync, Erw. Kontrast, Nachtmodus, Reduktion der Bewegungsunschärfe, Gamma), Signalauswahl (Auto/ Manuell, HDMI, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Einstellung speichern (Benutzermodus), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Farbe, Blaulicht Reduzierung, Schwarzwert), Bildeinstellung (Schärfe, RGB Bereich, Reduz, X-Res Technologie), Sprache, Menü Einstellungen(H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, OSD Rotieren, Startlogo, Betreibs-LED, DDC/CI-Steuerung), Informationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	45°; 45° links; 45° rechts

Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	12W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	539 x 351 (501) x 171mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	685 x 395 x 126mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.6kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	5.9kg
EAN code	4948570126323

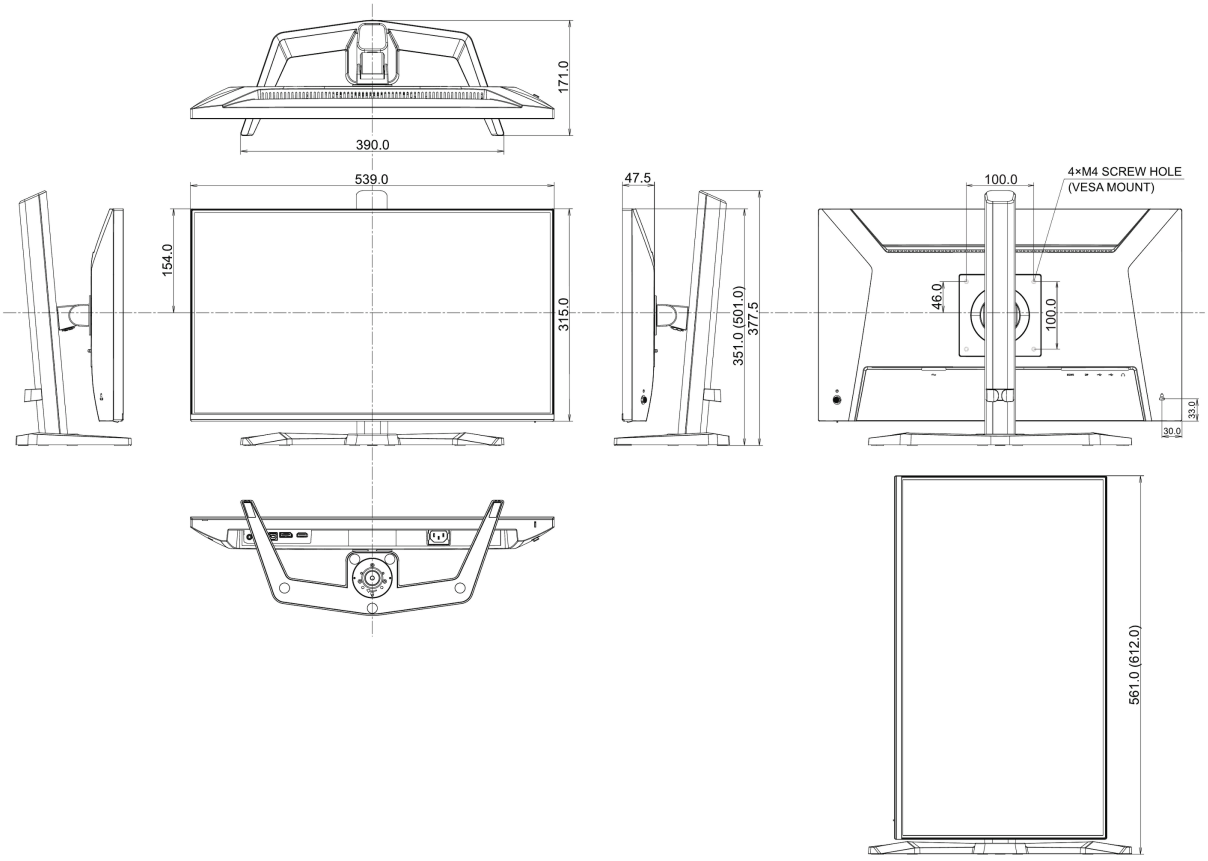

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED