




Werde Teil des Profi-Teams mit dem 27" (68.6cm) G-Master Red Eagle Gaming-Monitor, der mit einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz für pure Geschwindigkeit ausgelegt ist

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 27" Gaming-Monitor G2771HSU mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Eine ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von 0.4 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgen für ultraflüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Fähigkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [G-Master GB2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#) und [G-Master GB2771QSU-B1 \(2560x1440\)](#)

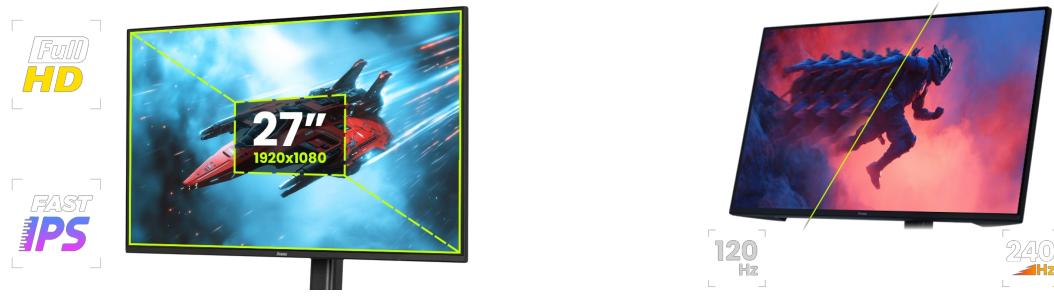

240Hz

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist die Macht mit Dir! Triff Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und sei dir sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm immer scharf und flüssig ist.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	Fast IPS, Haze 25%
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 285kHz
Arbeitsfläche H x B	597,9 x 336,3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, nur DisplayPort
Extras	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	21.5° nach oben; 3.5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
-------	---

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

Stromversorgung

AC AC - 100V, 240 V, 50Hz

Leistungsaufnahme

19W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T 612 x 444.5 x 192.5mm


Verpackungsabmessungen B x H x T 690 x 126 x 465mm

Gewicht (ohne Verpackung) 4.2kg

Gewicht (ohne Standfuß) 3.8kg

Gewicht (inkl. Verpackung) 6.6kg

EAN code 4948570126453

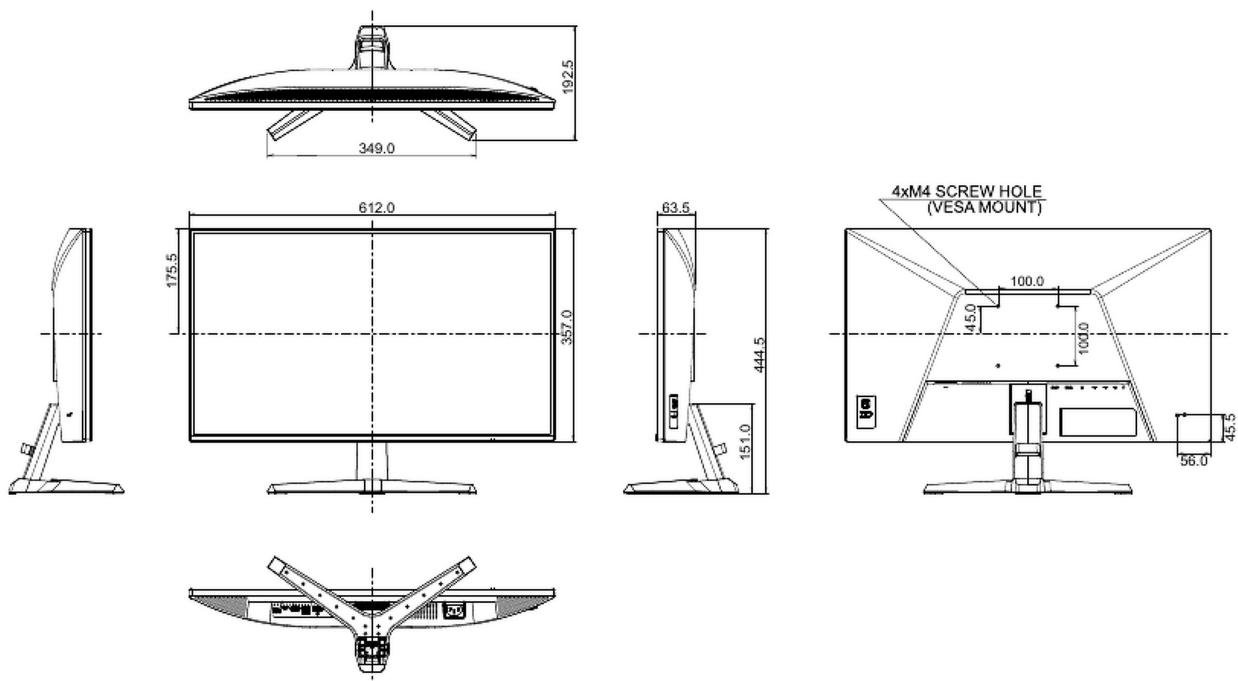

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED