



Mit dem GB2741QSU Black Hawk Monitor mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus.


Erlebe herausragende Gaming-Performanz mit dem 27" (68.6cm) Gaming-Monitor GB2741QSU mit ultrascharfer QHD-Auflösung. Dank IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer blitzschnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms sorgt er für flüssiges, lebendiges und reaktionsschnelles Gameplay. Die NVIDIA G-SYNC-Technologie verhindert Bildreißen und sorgt für reibungslose Action, während die Black Tuner-Funktion die Sichtbarkeit in dunklen Szenen verbessert. Mit dem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß kannst Du dein Setup für maximalen Komfort und vollständige Kontrolle optimieren.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) und [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144 Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge beim Zocken. Sie ist besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.

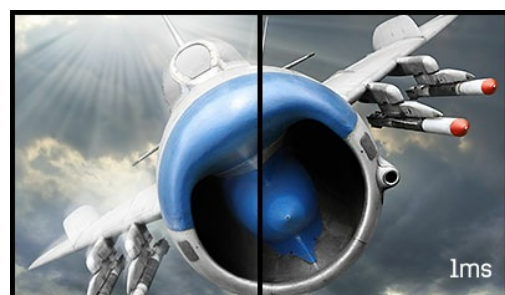

1ms

Eine schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem einzigartigen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfen werden reduziert und Du kannst dich voll und ganz auf das Besiegen deiner Gegner konzentrieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @144Hz
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 212kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB-HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, nur Display Port
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick / Ein-/Ausschalt-Taste: Ein/Aus / Menü (Mitte), nach oben / Signalauswahl, nach unten, rechts / Lautstärke / Stumm, links / Helligkeit / Adaptive Sync / Nachtmodus / Reduktion der Bewegungsunschärfe / i-Style Farbe / ECO
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adaptive Sync, Erw. Kontrast, Nachtmodus, Reduktion der Bewegungsunschärfe, Gamma), Signalauswahl (Auto/ Manuell, HDMI, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Einstellung speichern (Benutzer-Modus), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Farbe, Blaulichtreduzierung, Schwarzwert), Bildeinstellung (Schärfe, RGB Bereich, Reduz, X-Res Technologie), Sprache, Menü Einrichtung (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, OSD Rotieren, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDC/CI-Steuerung), Informationen, Zurücksetzen (Alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts

Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
----------------	------------------------------

VESA Norm	100 x 100mm
-----------	-------------

Kabelmanagement	ja
-----------------	----

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
-------	--------------------------------------

Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
-----------	---

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-----------------	------------------------

Leistungsaufnahme	17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet
-------------------	---

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------	--

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
--	---

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produktabmessungen B x H x T	613 x 403 (553) x 390.5mm
------------------------------	---------------------------

Verpackungsabmessungen B x H x T	691 x 442 x 142mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
---------------------------	-------

Gewicht (inkl. Verpackung)	7.0kg
----------------------------	-------

EAN code	4948570127450
----------	---------------

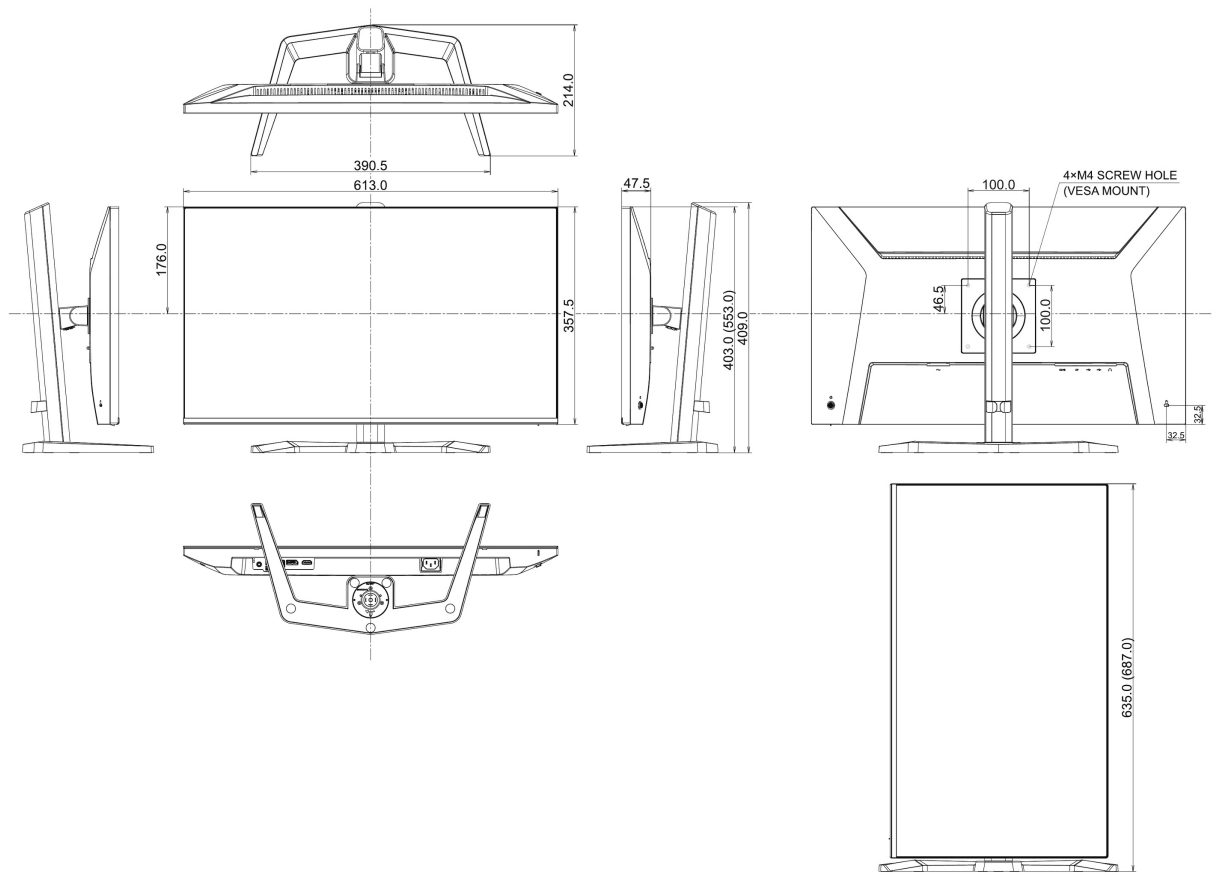

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED