



**Werde Teil des Profi-Teams mit dem 27" (68.6cm) G-Master Red Eagle Gaming-Monitor, der eine atemberaubende QHD-Auflösung und eine rasante Bildwiederholffrequenz von 200 Hz bietet.**

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 27" (68.6 cm) Gaming-Monitor G2771QS mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440). Die ultraschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.5 ms und eine Bildwiederholffrequenz von 200 Hz sorgen für flüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und dunklen Farbtöne mit der Black Tuner-Funktion anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [G-Master GB2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master GB2771QSU-B1 \(2560x1440\)](#) und [G-Master GB2771UHSU-B1 \(3840x2160\)](#).



QHD 1440p



200 Hz

Genieße kristallklare QHD-Auflösung mit lebendigen Details, verbesserter Klarheit und mehr Arbeitsfläche für Spiele, kreative Projekte und den täglichen Gebrauch.

Mit einer Bildwiederholffrequenz von 200 Hz ist die Macht mit Dir! Triff Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und sei dir sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm immer scharf und flüssig ist.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	27", 68.6cm
<b>Panel-Technologie</b>	Fast IPS, Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @200Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Erweitertes Kontrastverhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	0.5ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 320kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 23.5"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @200Hz)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker-Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync-Unterstützung</b>	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-200Hz, nur DisplayPort
<b>Extras</b>	i-Style Farbe
<b>HDR</b>	Ja, HDR10-fähig
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
<b>Bedientasten</b>	Ein/Ausschalt-Taste, Joystick, Menü (Mitte), nach oben / Signaleingangswahl, nach unten / Schnellzugriff, links / Lautstärke -, rechts / Lautstärke +
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (Eingangswahl, automatisch/manuell, DP, HDMI1, HDMI2), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellungen (i-Style Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodeuseinstellungen), Sprache, OSD-Einstellungsmenü (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, DDC/DI-Steuerung), Anzeigeeinstellungen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Tilt
<b>Neigungswinkel</b>	21.5° nach oben; 3.5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Kabelmanagement</b>	ja

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	613.5 x 445.5 x 192.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	690 x 126 x 465mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.4kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.9kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.6kg
EAN code	4948570126576

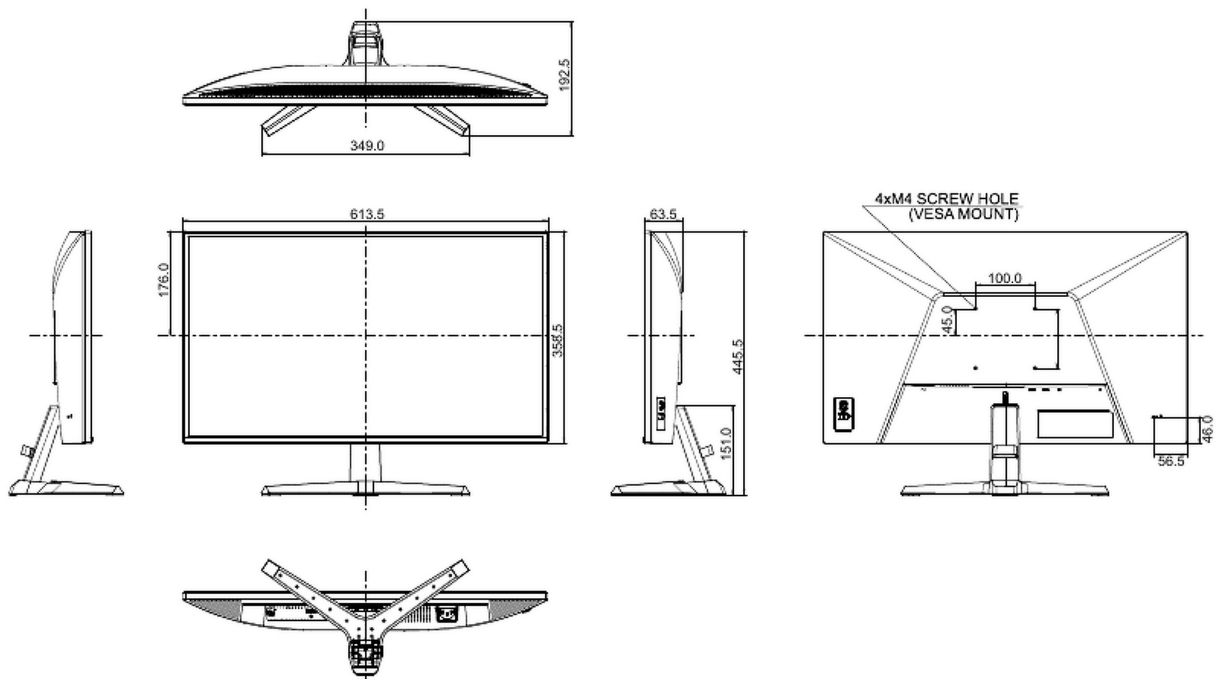

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED