











Mit dem GB2741HSU Black Hawk mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT-Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus

Genieße mit dem 27" (68.6 cm) Gaming-Monitor GB2741HSU ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis. Dieser Monitor ist ausgestattet mit IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der FreeSync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die selbst in den dunkelsten Szenen für kristallklare Sicht sorgt, hebst du dein Gaming-Abenteuer auf die nächste Stufe.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : G-Master G2741HSU-B1 (1920x1080) und G-Master G2741QSU-B1 (2560x1440)



144 Hz

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge beim Zocken. Sie ist besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.



1ms

Eine schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem einzigartigen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfen werden reduziert und Du kannst dich voll und ganz auf das Besiegen deiner Gegner konzentrieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @144Hz
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 163kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB-HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick / Ein- / Ausschalttaste: Ein/ Aus / Menü (Mitte), hoch / Signaleingangsauswahl, runter, Rechts / Lautstärke / Stumm, Links / Helligkeit / Adaptive Sync / Nachtmodus / Reduktion der Bewegungsunschärfe / i-Style Farbe / ECO
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Adaptive Sync, Erw. Kontrast, Nachtmodus, Reduktion der Bewegungsunschärfe, Gamma), Signalauswahl (Auto/ Manuell, HDMI, DP), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Einstellungen speichern (Benutzermodus), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Farbe, Blautlicht Reduzierung, Schwarzwert), Bildeinstellung (Schärfe, RGB Bereich, Reduz, X-Res Technologie), Sprache, Menü Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, OSD Rotieren, Startlogo, Betriebs-LED, DDC/CI-Steuerung), Informationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts

Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	16W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	611.5 x 402 (552) x 214mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	691 x 442 x 142mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.8kg
EAN code	4948570126347

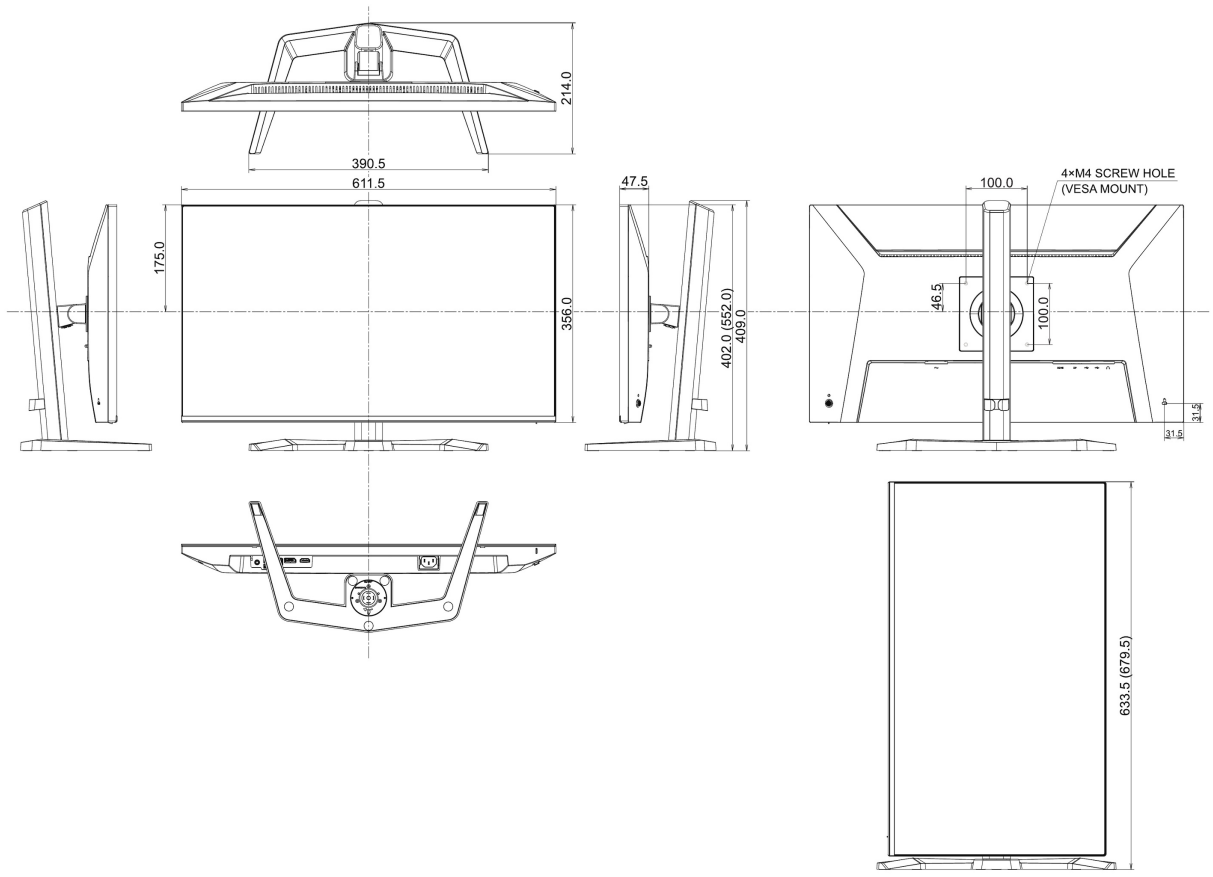

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED