



Verbessere Deine Arbeit und Dein Gaming mit dem Red Eagle 32" (80 cm) 4K GB3261UHSCP

Tauche mit dem G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32" (80cm) 4K-Gaming-Monitor völlig ins Game ein. Dieser Monitor eignet sich sowohl für den Arbeitsalltag als auch für nächtliche Gaming-Sessions und wurde entwickelt, um sowohl eine höhere Produktivität als auch eine hervorragende Bildqualität zu bieten. Das Panel mit Ultra HD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln liefert ein scharfes, detailreiches Bild mit einem hohen Kontrastverhältnis von 3000:1 und erweckt Spiele und Medien zum Leben, wobei er von den tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben des VA-Panels profitiert. Eine schnelle Bildwiederholrate von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 0.6 ms MPRT sorgen für flüssige Bewegungen und scharfe Details, während die AMD FreeSync™ Premium-Technologie ein flüssiges, ruckelfreies Gameplay ohne störende Artefakte gewährleistet.

Wechsel mit dem integrierten KVM-Switch nahtlos zwischen Geräten und sorge so für ein effizientes und übersichtliches Setup. Schließe Deinen Laptop oder andere Geräte mit einem einzigen USB-C-Kabel an, das Video- und Audiosignale überträgt und sie gleichzeitig mit bis zu 95 W auflädt.



144Hz

Genieße reibungslose, flüssige Bilder mit einer rasanten Bildwiederholrate von 144 Hz – perfekt für rasante Spiele, da Bewegungsunschärfen reduziert werden und die Szenen schärfer und reaktionsschneller dargestellt werden.

4K-Klarheit für ein noch intensiveres Spielerlebnis

Die Ultra HD-Auflösung sorgt für kristallklare Bilder und atemberaubende Details und erweckt dein Spiel mit unglaublicher Schärfe und Realitätsnähe zum Leben. Egal, ob du offene Welten erkundest oder online kämpfst!

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Design | dreiseitig rahmenloses Design |
| Bilddiagonale | 31.5", 80cm |
| Panel-Technologie | VA, Haze 25% |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0.6ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B (8bit+FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 340kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4" |
| Pixelabstand | 0.182mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz) |
| USB-HUB | x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------------------|---|
| KVM-Switch | ja |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker-Free LED | ja |
| Adaptive Sync-Unterstützung | FreeSync Premium, nur DisplayPort |
| Extras | i-Style Colour |
| HDR | HDR10 |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Joystick, Ein-/Aus-Taste/ Menü (Mitte), hoch-/ Signalauswahl, runter, Links/ i-Style colour / Nachtmodus / Blaulichtfilter, Rechts/ Lautstärke |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, FreeSync Premium, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (automatisch, manuell / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellungen (i-Style-Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodus-Einstellung), Sprache, Einstellungsmenü (horizontale Position des OSD, vertikale Position des OSD, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, USB-C-Geschwindigkeit, DDCI/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Einstellungsmenü (PIP/PBP, KVM, DSC-Komprimierung), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen) |
| Lautsprecher | 2 x 5W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B |

04 MECHANISCH

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|------------------|---|
| Kabel | Netz (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|--------------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 48W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|---|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|-------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 714 x 453 (603) x 290mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 790 x 510 x 143mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 8.6kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 12.08kg |
| EAN code | 4948570126286 |

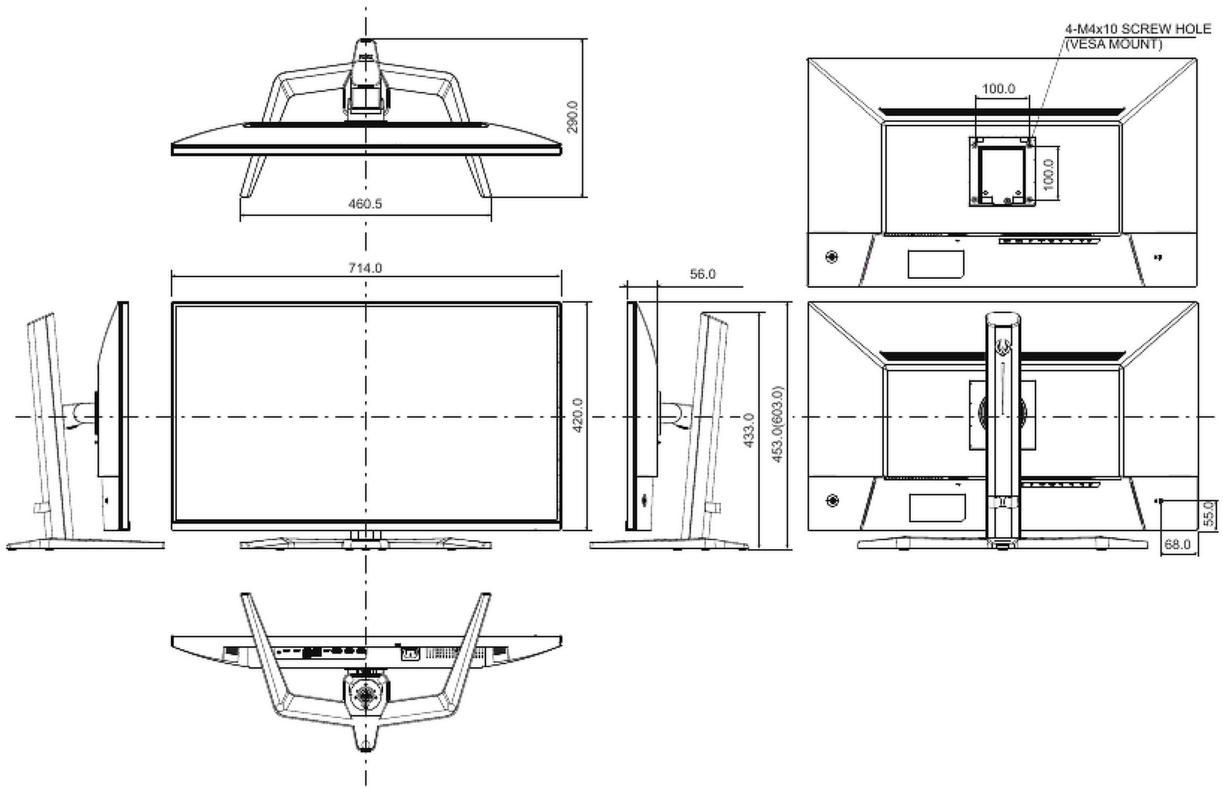

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED