

## **Professionelles kleinformatiges 21.5" (54.6 cm) Signage Display, optimiert durch das integrierte iiSignage<sup>2</sup> Content-Management-System**



Der ProLite S2225AS-B1P ist ein 21.5" (54.6 cm) Display auf Android-Basis, das speziell für die zuverlässige Wiedergabe von Inhalten in professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses spezielle Signage-Display eignet sich ideal für Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte und öffentliche Räume, in denen eine klare, kontinuierliche visuelle Kommunikation erforderlich ist. Das Full-HD-IPS-Panel mit einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, während Power over Ethernet (PoE) eine einfache und effiziente Installation mit einem einzigen Kabel für Strom und Daten ermöglicht.

Iiyama garantiert eine Kompatibilität mit iiSignage<sup>2</sup> für mindestens 5 Jahre und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei professionellen Installationen.



## Kompaktes Design

Eine ultrakompakte Form, ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, in denen Sichtbarkeit dennoch entscheidend ist. Das schlanke und leichte Design ermöglicht eine nahtlose Installation auf Regalen, Theken oder schmalen Wandflächen. Perfekt geeignet für Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte und Gastronomiebereiche liefert dieses kompakte Display klare digitale Botschaften, ohne Ladenlayouts oder Kundenströme zu beeinträchtigen.



## Android OS


Dank dem Android-Betriebssystem können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren.



## Konnektivität

Der RJ45 (LAN)-Anschluss, der die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) unterstützt, ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel bereitzustellen, was die Installation in Bereichen vereinfacht, in denen viele Kabel die Umgebung stören würden.

### 4 SIMPLE STEPS TO REACH YOUR AUDIENCE

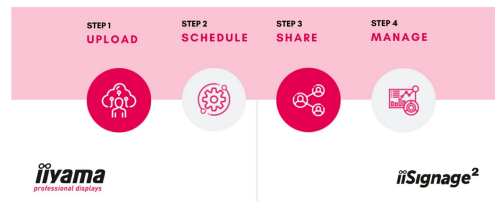

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> ist unsere Digital Signage Content Management Plattform, die eine mühelose Steuerung und Darstellung Ihrer Inhalte ermöglicht und eine sichere Verwaltung Ihrer iiyama Displays gewährleistet. Mit dem integrierten Content Management System (CMS) behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbeinhalte – bequem aus der Ferne und mit höchster Sicherheit.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Bilddiagonale</b>	21.5", 54.6cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS, Anti-Glare-Beschichtung, harte Beschichtung (3H), Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1500:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	14ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln
<b>Horizontalfrequenz</b>	31 - 83kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
<b>Pixelabstand</b>	0.284mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, matt

### 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RJ45 (LAN) x1 ((PoE x IEEE802.3at/72W (1000M)))
<b>Digitaler Video Ausgang</b>	USB-C x1 (5Gbps, nur bei Videoausgabe)
<b>Audio Ausgang</b>	Lautsprecher 2 x 5W
<b>USB-Ports</b>	x2 (1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1 (10M/100M/1000M)
<b>Mikrofon</b>	x1

### 03 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Android 14, OS, iiSignage <sup>2</sup>
<b>WiFi</b>	ja (802.11ax/ac/a/b/g/n)
<b>Hardware</b>	CPU: RK3576 Octo-core, GPU: G52 MC3, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extras</b>	Bluetooth 5.3, Power over Ethernet (PoE)
<b>Max. Betriebszeit</b>	24/7

### 04 ALLGEMEIN

**Bedientasten** Ein-/Ausschalttaste, Lautstärke

### 05 MECHANISCH

**Ausrichtung** Querformat, Hochformat, Face-up

<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)</b>	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Kabel** Netz (1.8m)

## 07 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	extern
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	17.5W typisch, 14W Standby, 3.5W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

**Vorschriften** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	510.5 x 308.5 x 33.5mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	578 x 374 x 123mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	2.80kg
<b>EAN code</b>	4948570127177



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED