

**INFORMATION**

## 27" (68.5 cm) QHD-Monitor mit USB-C-Docking, KVM-Switch und LAN – alles, was Sie für einen smarten Arbeitsplatz in einem Display benötigen

Bleiben Sie verbunden und reduzieren Sie Kabelsalat mit dem ProLite XB2797QSNP. Die integrierte USB-C-Dockingstation mit 96 W Stromversorgung ermöglicht die Übertragung von Videos, Audio, Daten und Strom über ein einziges Kabel – für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz. Der RJ45-Anschluss sorgt für eine schnelle, stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung ohne zusätzliche Adapter.



Mit dem eingebauten KVM-Switch können Sie zwei Computer über eine einzige Tastatur und Maus steuern, was den Wechsel zwischen Systemen erleichtert und einen reibungslosen Arbeitsablauf ermöglicht.

Das 27" (68.5 cm) QHD-IPS-Panel liefert eine hohe Auflösung, präzise Farbdarstellung und breite Betrachtungswinkel – ideal für detaillierte Arbeiten wie Content-Erstellung, Tabellenkalkulationen oder Designaufgaben. Ein DisplayPort-Ausgang ermöglicht eine schnelle Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups, um die Bildschirmfläche zu erweitern und die Produktivität zu steigern.


Der Standfuß bietet 150 mm Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Pivot-Funktionen, einschließlich Hochformatmodus, sodass Sie komfortabel in Ihrer bevorzugten Position arbeiten können. TÜV Rheinland Eye Comfort-zertifiziert, reduziert der XB2797QSNP visuelle Belastungen bei längerer Nutzung und unterstützt langfristige Konzentration und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Erhältlich auch ohne USB-C-Docking: [XB2797QSU-B1](#).



## Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie ganz einfach zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.

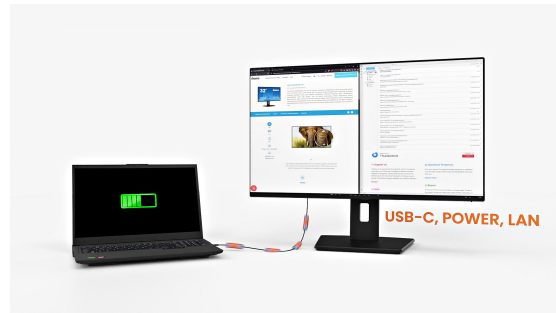

## USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



## Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit QHD

Die QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Bildschirme. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen mehreren Fenstern wechseln zu müssen.



## Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort

Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	vierseitig schlanker Rahmen
<b>Bilddiagonale</b>	27", 68.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrastverhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (MPRT)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 100 %; NTSC: 72 %)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 112kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

### 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (96 W Stromversorgung)
<b>Video Ausgang</b>	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
<b>USB-HUB</b>	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5 W))
<b>USB-C DOCK</b>	x1 (Stromversorgung 96 W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1

### 03 FEATURES

<b>KVM-Switch</b>	ja
<b>Flicker-Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync-Unterstützung</b>	ja
<b>Extras</b>	i-Style Farbe, Eye Comfort
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
<b>Bedientasten</b>	Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), nach oben/Signalauswahl, nach unten, Links/Schnellzugriff, Rechts/Lautstärke

**Einstellbare Parameter** Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD drehen, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus anpassen, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-Ladefunktion, USB-C-Geschwindigkeit, MST DP-Ausgang), Extra 2 (Tastenkombination, MAC-Adresse, FW-Version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles zurücksetzen?)

**Lautsprecher** 2 x 2W

**Diebstahlschutz** Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B

#### 04 MECHANISCH

**Verstellmöglichkeiten** Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)

**Höhenverstellbar** 150mm

**Rotierbar (Pivotfunktion)** 90°

**Drehwinkel** 120°; 60° links; 60° rechts

**Neigungswinkel** 23° nach oben; 5° nach unten

**VESA Norm** 100 x 100mm

**Kabelmanagement** ja

#### 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Kabel** Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)

**Sonstiges** Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

#### 06 STROMVERWALTUNG

**Netzteil** intern

**Stromversorgung** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Leistungsaufnahme** 21W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

#### 07 LEISTUNG

**Vorschriften** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**EPEAT Silver** \*Die Registrierung variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).


**REACH SVHC** über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid

**Garantie** 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

#### 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

**Produktabmessungen B x H x T** 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

<b>Verpackungsabmessungen</b> B x H x T	691 x 447 x 142mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	5.9kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	8.0kg
<b>EAN code</b>	4948570125944

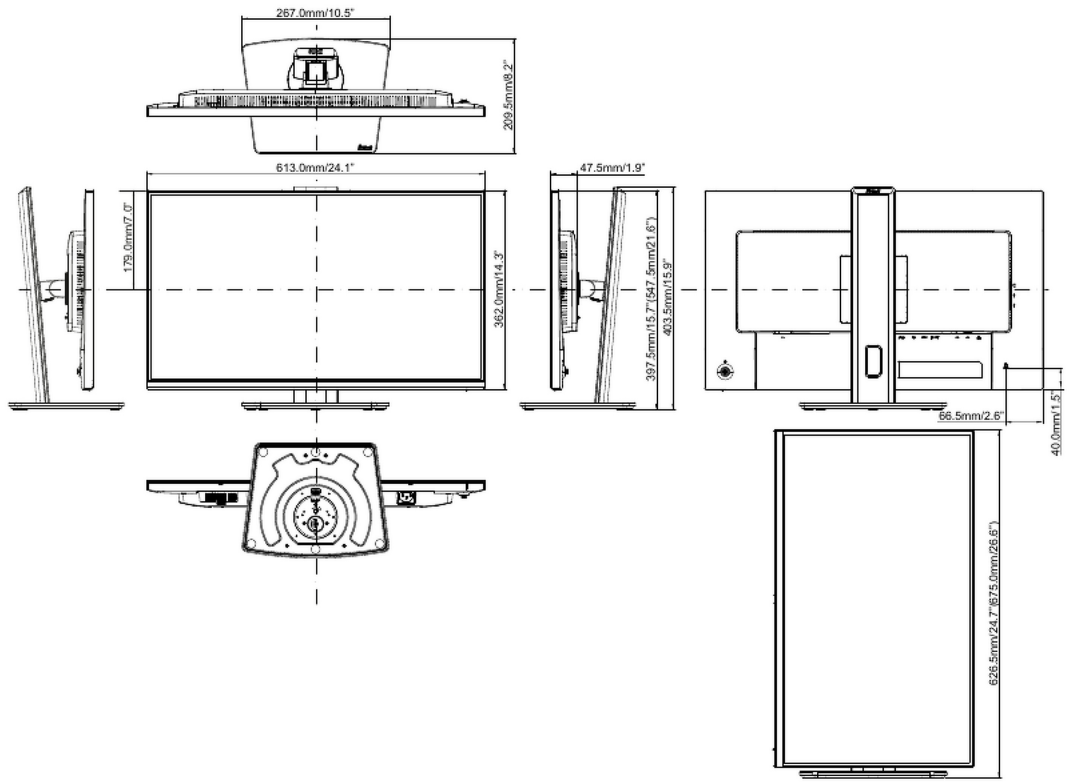





Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED