

DIGITUS® CAT 5e Patch Panel, ungeschirmt



DN-91548U

✓ Kategorie: 5e

✓ Ungeschirmt

✓ Erhältlich als 24- und 48-Port Version

✓ Farbe Schwarz (RAL 9005)

Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 5e Patch Panel, ungeschirmt, Schrankmontage, Farbe Schwarz (RAL 9005), 48- oder 24-Port

Features


- ISO/IEC 11801 und EN 50173
- RJ45 Buchsen, 8P8C
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Erhältlich als 24-Port (1HE) und 48-Port (2HE) Variante

Produktübersicht


Das ungeschirmte CAT 5e Patch Panel von DIGITUS® ist erhältlich 24-Port (1 Höheneinheit) oder 48-Port Version (2 Höheneinheiten). Das Gehäuse ist aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl hergestellt und somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Produktabbildungen

DN-91524U

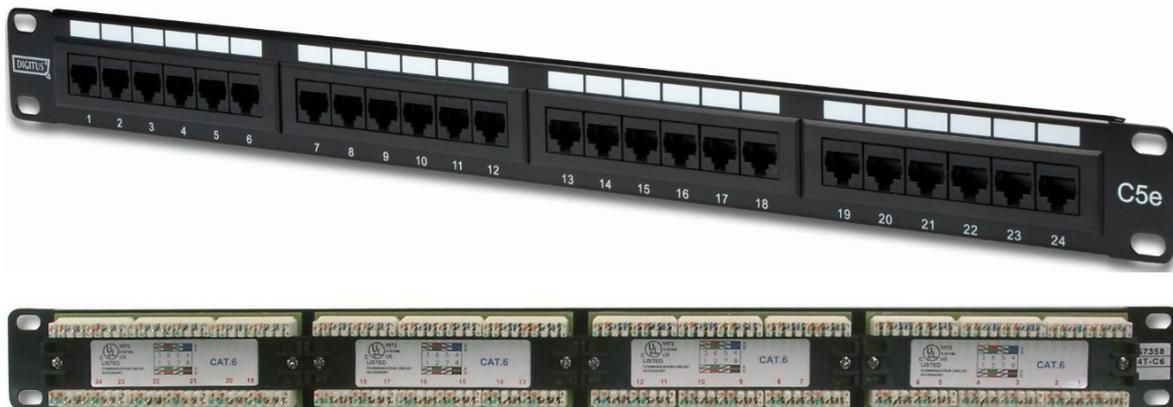

Technische Zeichnungen

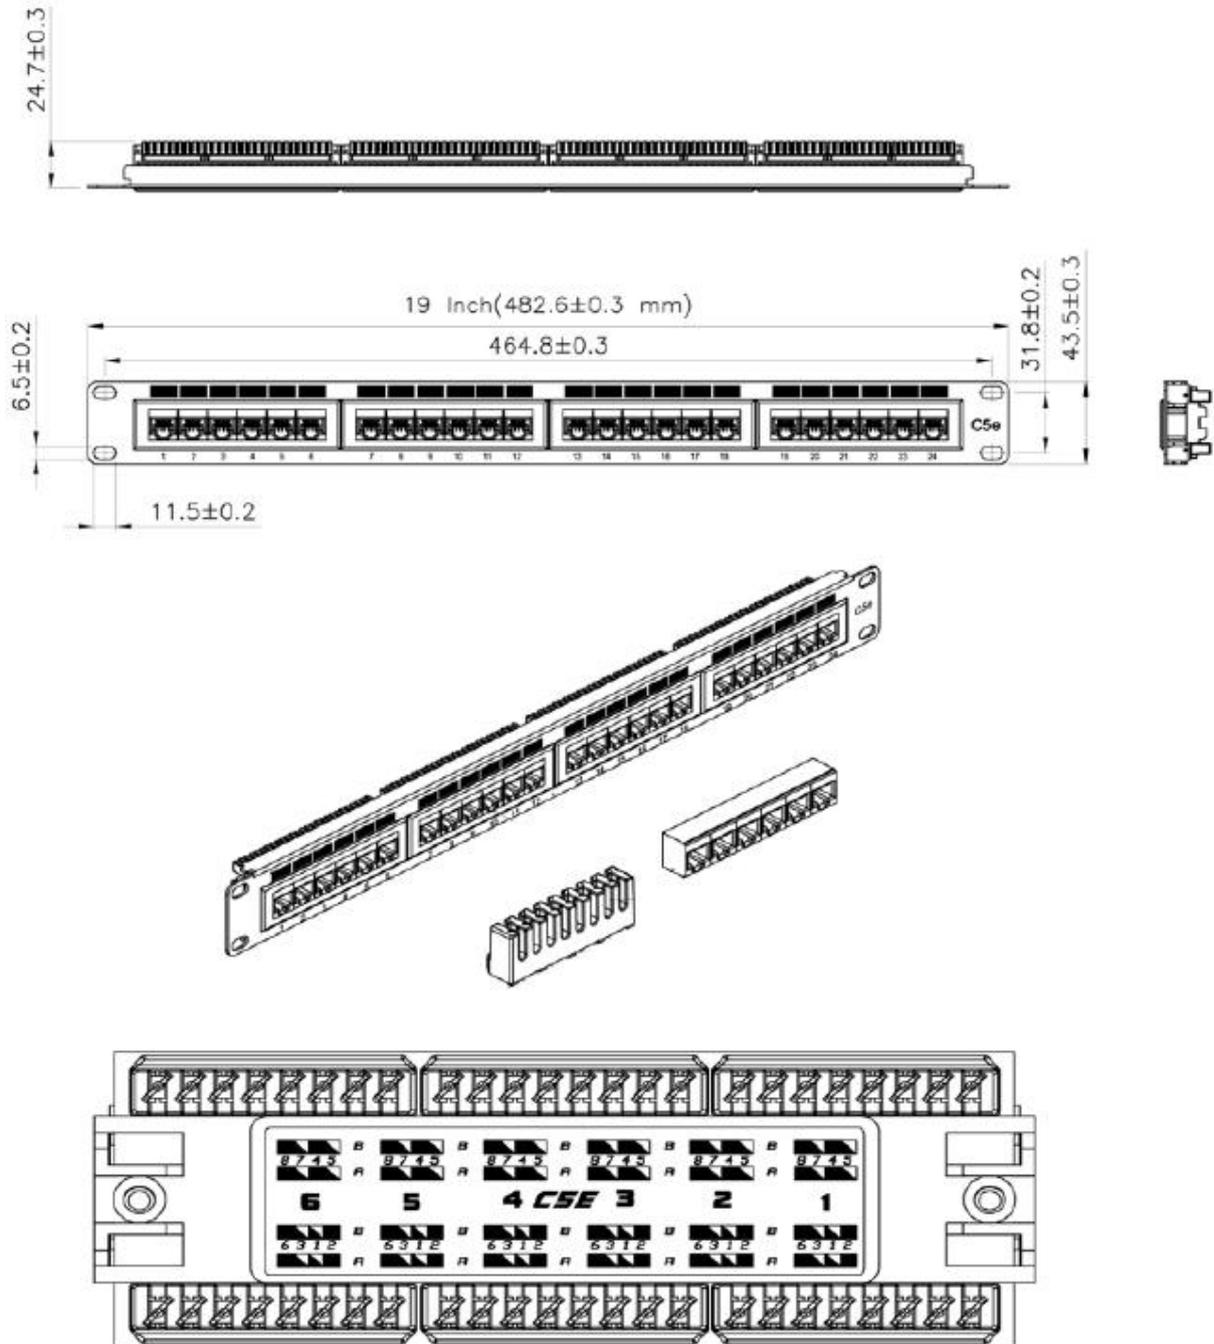

Artikelnummer Information

- DN-91524U DIGITUS[®] CAT 5e Patch Panel, ungeschirmt, 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Schrankmontage, Farbe Schwarz (RAL 9005)
- DN-91548U DIGITUS[®] CAT 5e Patch Panel, ungeschirmt, 48-Port RJ45, 8P8C, LSA, 2HE, Schrankmontage, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Artikelnummer Information - Zubehörartikel

- DN-LSA-PT DIGITUS[®] LSA-Auflegewerkzeug
- DN-94014 DIGITUS[®] Seitenschneider, Schneidbereich 0,7 mm Öffnung, für präzises und einfaches schneiden, kompaktes Design, ergonomischer Griff (Gelb)
- DN-94015 DIGITUS[®] Seitenschneider, 5" Seitenschneider für bündiges abschneiden, Größe 20-24 AWG
- DN-CT-10M-20 Velcro Klettband, 20 mm breit, für strukturierte Verkabelung, 10 m Rolle, Farbe Schwarz