INFORMATION



49" (124cm) Curved-VA-Monitor mit Dual-QHD-Auflösung, USB-C-Dock, KVM-Switch und 5-MP-Webcam für einfacheres Multitasking

Arbeiten Sie mit mehreren Anwendungen, großen Tabellen oder umfangreichen Dokumenten auf einem einzigen Bildschirm. Der 49" (124 cm) ProLite XCB4997DQSNPH bietet die Arbeitsfläche von zwei QHD-Monitoren, ohne störenden Rahmen dazwischen. So können Sie Ihre Arbeit übersichtlich organisieren und wichtige Informationen jederzeit im Blick behalten. Das 1000R Curved-VA-Panel bringt die gesamte Arbeitsfläche mit 5120 × 1440 Pixeln in ein natürlicheres Sichtfeld, während die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssiges Scrollen sorgt.

Ein einziges USB-C-Kabel überträgt Bildsignale, Daten und Netzwerkverbindungen und versorgt Ihr Gerät mit bis zu 95 W Ladeleistung. Dadurch benötigen Sie weniger Kabel und Adapter. Mit dem integrierten KVM-Switch können Sie zwei Computer mit nur einer Tastatur und Maus bedienen. Dank Screen Split erkennt Ihr Computer den Monitor als zwei unabhängige QHD-Displays. Die integrierte 5-MP-Webcam mit Mikrofon und Windows Hello-Unterstützung vereinfacht Videokonferenzen und eine sichere Anmeldung ohne zusätzliche Geräte.

FEATURES




Gebogener Bildschirm für ein immersives Seherlebnis

Erleben Sie ein realistisches, natürliches Seherlebnis, das Verzerrungen minimiert und die Augen an langen Arbeitstagen oder Gaming-Sessions entlastet.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.

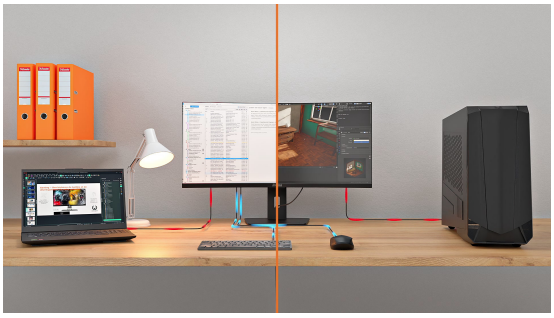

Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Geräten wechseln und erleben so ein reibungsloses und effizientes Multitasking.



USB-C-Dock für einen ordentlichen Schreibtisch & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alle Geräte mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	curved, dreiseitig randloses Design
Bilddiagonale	49", 124cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Curved	1000R
Physikalische Auflösung	5120 x 1440 @120Hz (7.4 megapixel DQHD)
Bildformat	32:9
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 100 %; NTSC: 80 %)
Horizontalfrequenz	30 - 185kHz
Arbeitsfläche H x B	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (95 W Stromversorgung)
USB-HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (95 W Stromversorgung, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	i-Style Farbe, PiP, PbP, Bildschirmaufteilung (MST Dual-Screen), integrierte 5 MP Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzregler sowie Windows Hello-Kompatibilität
HDR	HDR10 bereit
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Bedientasten	Navigationstaste (Ein-/Aus-Taste): Mitte (Hauptmenü/Ausführung), Vorne (nach unten / N/A), zurück (nach oben / Eingangsauswahl), Rechts (nach rechts / Lautstärke), Links (nach links / Untermenü)
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, HDR, Adaptive Sync, X-Res-Technologie, Schwarzabstimmung), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style-Farbe, Blaulichtfilter, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), PiP/PbP (PiP/PbP, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Vertauschen, Audioeingang), KVM, MST Dual-Screen, Webcam, OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Display-Informationen), Sprache, Sonstiges (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Betriebsanzeige-LED, USB-Aufladung, USB-C-Geschwindigkeit, USB-Update), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Abruf (Alle abrufen?)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Neigungswinkel	21° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	45W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet


07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	Blei, Decabromodiphenylethane

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	1150.5 x 434.5 (564.5) x 356mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	1290 x 485 x 370mm

Gewicht (ohne Verpackung)	11.9kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	23kg
EAN code	4948570128006

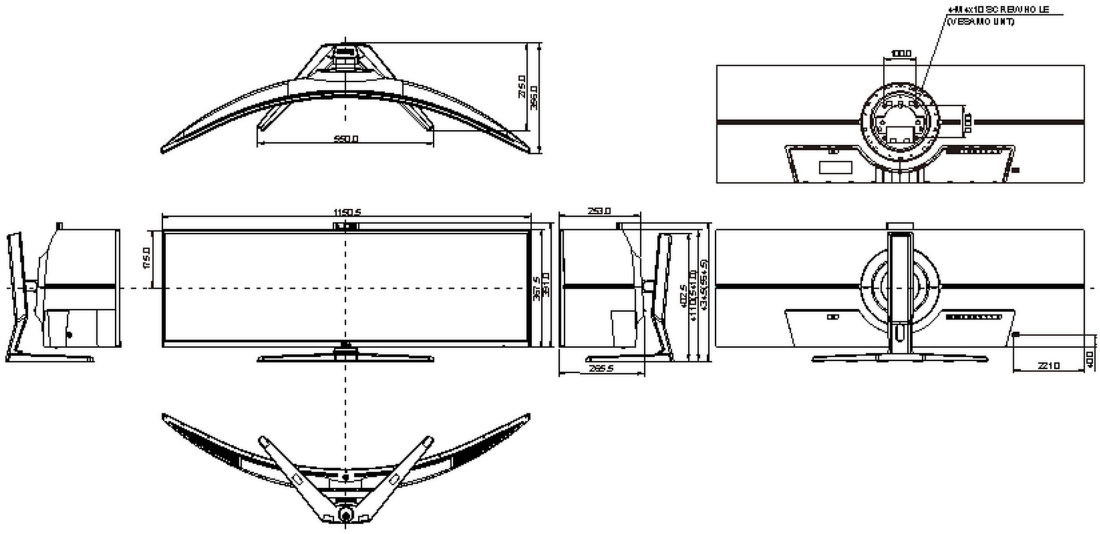

GALERIE



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**