DIGITUS Professional 1,25 Gbps Kupfer SFP-Modul, RJ45

DN-81005
EAN 4016032389484

DIGITUS 1.25 Gbps Kupfer SFP Module, RJ45 10/100/1000Base-T, bis zu 100 Meter

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Das Modul bietet die perfekte Möglichkeit Ihren Gigabit Netzwerkswitch mit einem freien SFP Uplink Port um einen zusätzlichen RJ45-Anschluss zu erweitern. Dank der Hot-Plug Fähigkeit, können Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen Geräteneustart installieren. Die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard sorgt zudem für eine Kompatibilität mit den gängisten Netzwerkswitch Herstellern.

Die Plug and Play Erweiterung für Ihren Netzwerkswitch

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Hirschmann, Huawei, Intellinet, KTI Networks, Level One, Linksys, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE
- Bis zu 1,25 Gbps bidirektionale maximale Datenrate
- Enstspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable - Installation im laufenden Betrieb möglich
- Auto MDI/MDI-X
- Anschluss: 1x RJ45, CAT 5
- Distanz: bis zu 100 m

Lieferumfang

- SFP Modul

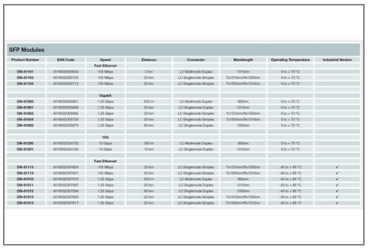

SFP Modules

Product Number	EAN Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
		Fast Ethernet					
DN-81101	4016032389423	100 Mbps	2 km	LC Multimode Duplex	1310nm	0 to + 70 °C	
DN-81102	4016032389720	100 Mbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1310nm/Rx1550nm	0 to + 70 °C	
DN-81104	4016032389737	100 Mbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1550nm/Rx1310nm	0 to + 70 °C	
		Gigabit					
DN-81000	4016032389911	1.25 Gbps	550 m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to + 70 °C	
DN-81001	4016032389898	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to + 70 °C	
DN-81002	4016032389942	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1310nm/Rx1550nm	0 to + 70 °C	
DN-81004	4016032389928	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1550nm/Rx1310nm	0 to + 70 °C	
DN-81002	4016032389973	1.25 Gbps	40 km	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to + 70 °C	
		10G					
DN-81200	4016032324100	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to + 70 °C	
DN-81201	4016032324140	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to + 70 °C	
		Fast Ethernet					
DN-81112	4016032327051	100 Mbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1550nm/Rx1310nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81114	4016032327051	100 Mbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1310nm/Rx1550nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81010	4016032327213	1.25 Gbps	550 m	LC Multimode Duplex	850nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81011	4016032327267	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Duplex	1310nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81012	4016032327304	1.25 Gbps	40 km	LC Singlemode Duplex	1550nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81013	4016032327243	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1310nm/Rx1550nm	-40 to + 85 °C	✓
DN-81014	4016032327317	1.25 Gbps	20 km	LC Singlemode Simplex	Tx1550nm/Rx1310nm	-40 to + 85 °C	✓

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.