



22,5 " (57.15 cm) IPS-Panel Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1200 und höhenverstellbarem Standfuß

Die anspruchsvolle Welt der Daten und Anwendungen erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei gleicher Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Internet. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht die einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.



IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	ultra slim
Bilddiagonale	22.5", 57.15cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Bildformat	16:10
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (10bit)
Horizontalfrequenz	30 - 89KHz
Vertikalfrequenz	50 - 76Hz
Arbeitsfläche H x B	509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3"
Pixelabstand	0.254x0.248mm
Farbe	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	DisplayPort
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedientasten	Auto, -/ ECO, +/- Lautstärke/Blauton Reduzierung, Menu, Power
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, i-Style colour, ACR, Öko), Bildeinrichtung (Takt, Phase, H. Position, V. Position, Seitenverhältniss), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, DDC/CI, Signal Eingangswahl, OD, Audioquelle, Startlogo, Information, Lautstärke, Autom. Bild Anpassung)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX, DDC/CI

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt, Pivot (Rotation), Swivel, Höhe
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	24W typisch, 0.5W Standby

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS support, WEEE, Energy Star
Energieeffizienzklasse	A

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	499 x 385 (515) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg

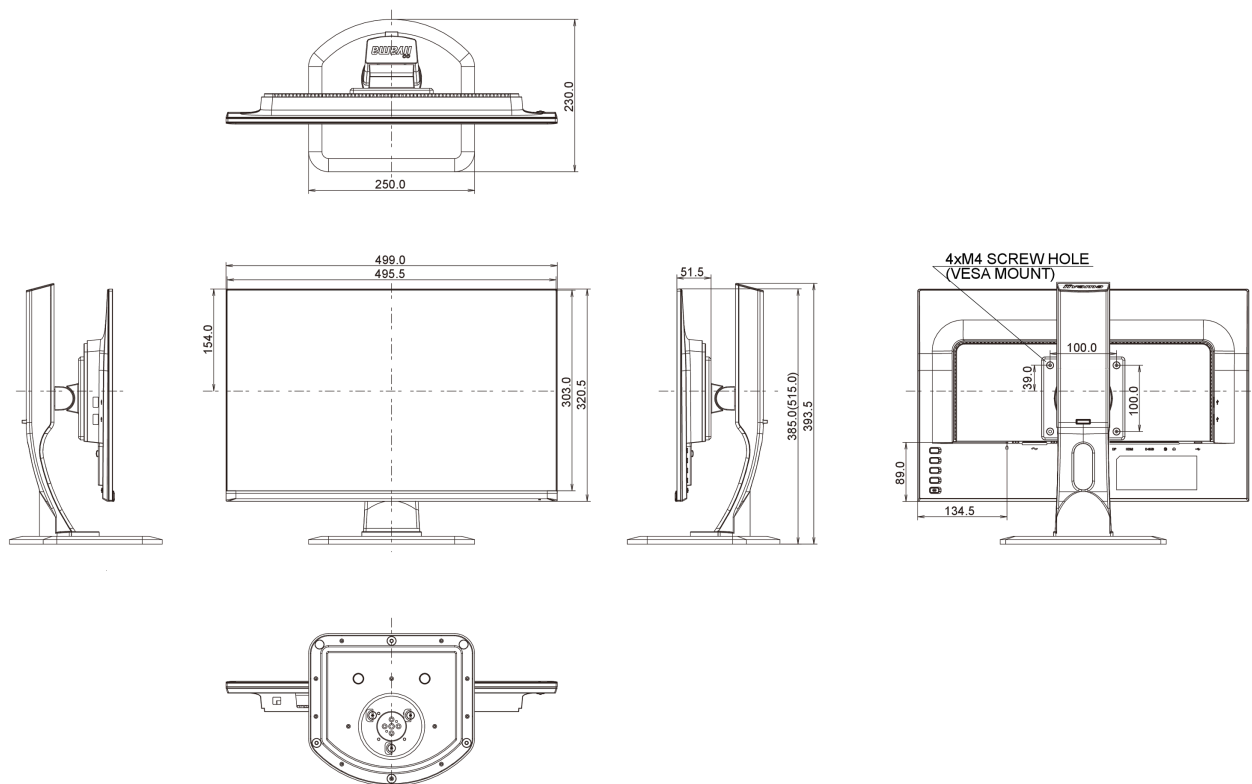

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.