


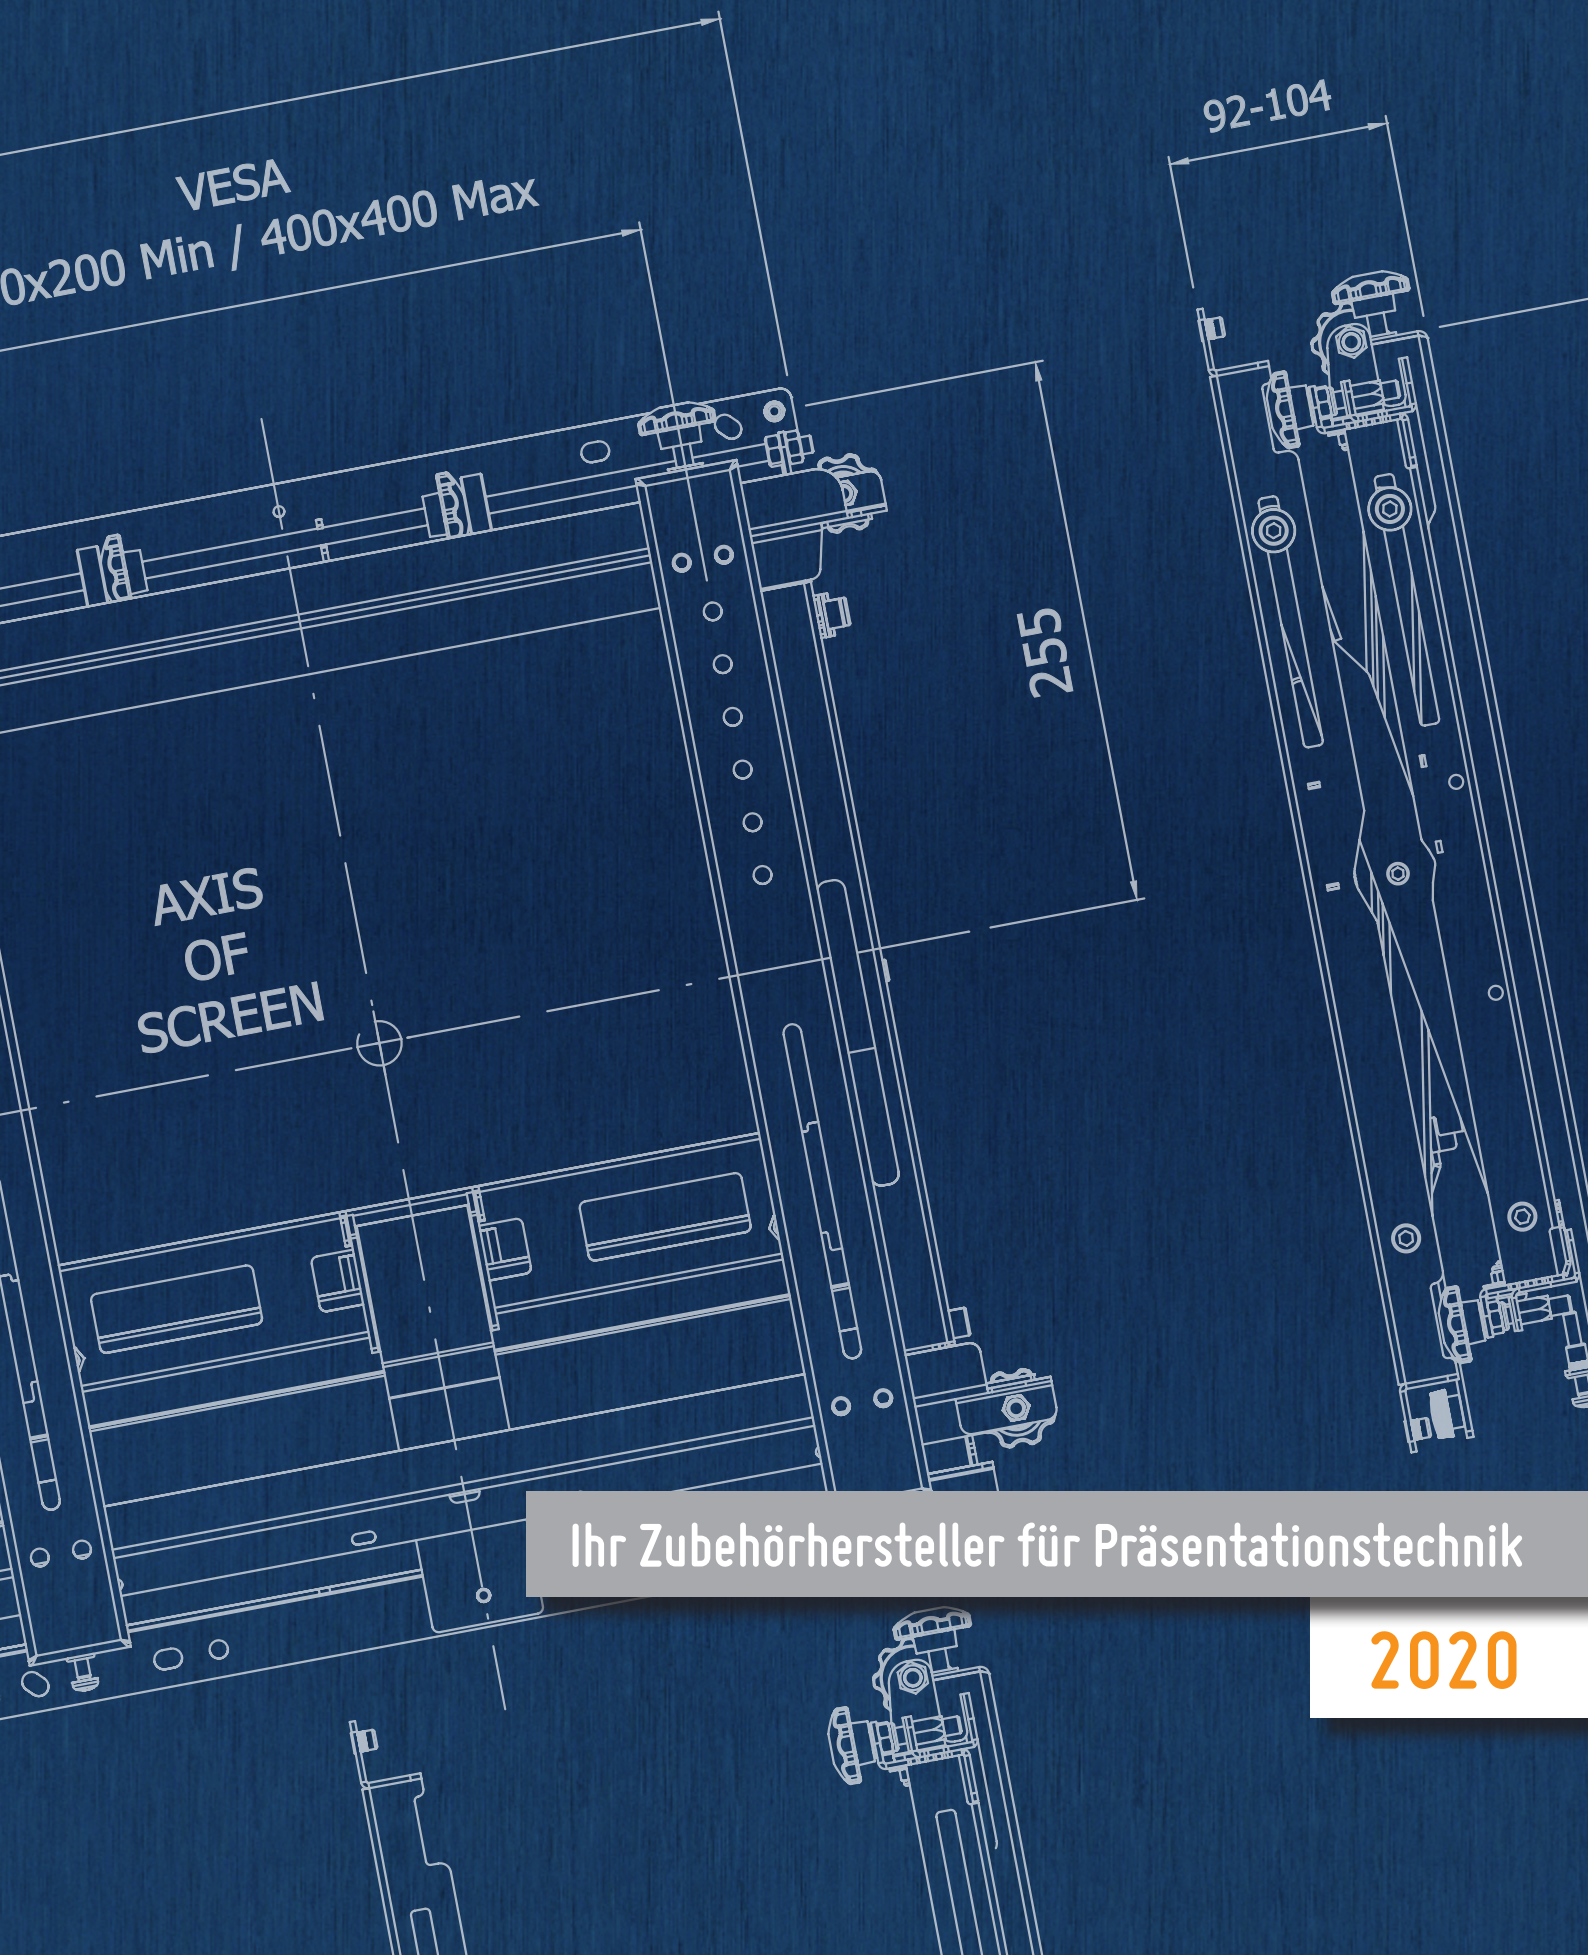

Ihr Zubehörhersteller für Präsentationstechnik

2020

Hagor Products GmbH

Bereits seit 1996 entwickelt und produziert HAGOR Products GmbH hochwertige Halterungssysteme für Medien- und Präsentationstechnik.

Die solide Basis für unser Sortiment besteht dabei aus eigenen Produktlinien -Made in Europe-, Sonderlösungen nach individuellen Vorgaben sowie einem ausgesuchten Handelsprogramm, welches wir stetig optimieren.

Mit Sascha Hahndorf rückt bereits die nächste Generation in die Geschäftsführung auf und sorgt mit nachhaltigen Denkansätzen und frischem Blickwinkel für wertvolle Innovationsimpulse. HAGOR ist also fit für die Zukunft!

Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und laden Sie gern zu einem persönlichen Besuch in unserem modernen Produktions- und Logistikzentrum in Bad Oeynhausen ein.



Horst Hahndorf
Geschäftsführer



Sascha Hahndorf
Geschäftsführer



FAIR | FLEXIBEL | VIELSEITIG | PROFESSIONELL

CON-Line® Medienmöbel 4 - 7

HATURA® Standsysteme, Holzoptik 8

Standsysteme, Counterbalanced 9

Standsysteme, motorisch 10 - 13

Standsysteme, Info-Tower Serie 14 - 15

Standsysteme 16 - 22

Wandhalterungen, starr 23 - 24

Wandhalterungen, neigbar 25 - 26

Wandhalterungen, vollbeweglich 27 - 29

Wandhalterungen, drehbar 30

Wandhalterungen mit PC-Fach 31

Wandhalterungen, höhenverstellbar 32

Halterungssysteme, displayspezifisch 33 - 36

Sonderhalterungen 37

Deckenhalterungen 38

Boden-Decken-Halterungen 39

Adapter & Zubehör 40

Tablestands 41

Videowall-Halterungen 42 - 45

Videowall-Trolleys 46

VWS-Cube, freistehendes Videowallsystem 47 - 49

Bracled-3D-Frame, LED-Halterungssysteme 50

ScreenOut® Outdoorstelen 51

ScreenOut® Outdoorgehäuse 52

Industrieschutzgehäuse 53

Brandschutzgehäuse 54

Brandschutzstelen 55

vis-it, Indoorstelen 56 - 58

Indoorgehäuse 59

Projektorhalterungen 60 - 62

Leinwände 63

Tabletschutzgehäuse 64

Kabelmanagement 65 - 67

Kabel & Stecker 68

Referenzen 69

Weitere Kataloge 70

CON-Line® ST1

Medienmöbel

- elektro-motorisch höhenverstellbar
- Kabelführung über Energieführungskette
- Kollisionsschutz
- integrierte Steckerleiste mit Schutzschalter
- Tastschalter zur Befestigung
z. B. unterhalb des Bildschirms
- mobil, dank stabiler Transportrollen
(2 x mit Feststellbremse)
- manövrierbar durch Zimmertüren
- Höhe: min. 1185 bis max. 1685 mm (Bildschirmmitte)
- umlaufendes Kantenschutzprofil
- Türen und Schubladen mit Softclosing-Dämpfern
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1897	CON-Line ST1	55 - 86" 140 - 218 cm	max. VESA 800 x 600 mm	140 kg	☐

CON-Line® T2

Medienmöbel

- Höhe des Bildschirms in Raststufen wählbar (montageseitig)
- Höhe: min. 1250 bis max. 1600 mm (Bildschirmmitte)
- innenliegende Kabelführung
- mobil, dank stabiler Transportrollen (2 x mit Feststellbremse)
- manövrierbar durch Zimmertüren
- umlaufendes Kantenschutzprofil
- Türen und Schubladen mit Softclosing-Dämpfern
- Säulenabdeckung abnehmbar
- optional erweiterbar auf VESA 900 x 600 mm
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Montagebeispiel mit Room-Kit-Adapter

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1952	CON-Line T2	55 - 86" 140 - 218 cm	max. VESA 600 x 400 mm	100 kg	☐

CON-Line® T2-Dual-Serie

Medienmöbel

- für 2 Bildschirme „side-by-side“
- Höhe des Bildschirms in Raststufen wählbar (montageseitig)
- Höhe: min. 1250 bis max. 1600 mm (Bildschirmmitte)
- innenliegende Kabelführung
- mobil, dank stabiler Transportrollen (2 x mit Feststellbremse)
- manövrierbar durch Zimmertüren
- umlaufendes Kantenschutzprofil
- Türen und Schubladen mit Softclosing-Dämpfern
- Säulenabdeckung abnehmbar
- optional erweiterbar auf VESA 900 x 600 mm
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1953	CON-Line T2-Dual	2x 46 - 55" 116 - 140 cm	max. VESA 600 x 400 mm	100 kg (2x 50 kg)	☐
2102	CON-Line T2-Dual XL	2x 65" 165 cm	max. VESA 600 x 400 mm	100 kg (2x 50 kg)	☐

CON-Line® T1

Medienmöbel

- Höhe des Bildschirms in Raststufen wählbar (montageseitig)
- Höhe: min. 1250 bis max. 1600 mm (Bildschirmmitte)
- innenliegende Kabelführung
- mobil, dank stabiler Transportrollen mit Feststellbremse
- manövrierbar durch Zimmertüren
- umlaufendes Kantenschutzprofil
- Türen und Schubladen, seitlich rechts, mit Softclosing-Dämpfern
- Säulenabdeckung abnehmbar
- optional erweiterbar auf VESA 900 x 600 mm
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1954	CON-Line T1	55 - 75" 140 - 191 cm	max. VESA 600 x 400 mm	80 kg	☐

CON-Line® T1-Dual

Medienmöbel

- für 2 Bildschirme „side-by-side“
- Höhe der Bildschirme in Raststufen wählbar (montageseitig)
- Höhe: min. 1250 bis max. 1600 mm (Bildschirmmitte)
- innenliegende Kabelführung
- mobil, dank stabiler Transportrollen mit Feststellbremse
- manövrierbar durch Zimmertüren
- umlaufendes Kantenschutzprofil
- Türen und Schubladen, seitlich rechts, mit Softclosing-Dämpfern
- Säulenabdeckung abnehmbar
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1956	CON-Line T1-Dual	2x 46 - 55" 116 - 140 cm	max. VESA 600 x 400 mm	80 kg (2x 40 kg)	☐

CON-Line® W1

Medienmöbel

- zur Wandmontage
- Höhe des Bildschirms in Raststufen wählbar (montageseitig)
- innenliegende Kabelführung
- Türen und Schubladen, seitlich rechts, mit Softclosing-Dämpfern
- Säulenabdeckung abnehmbar
- optional erweiterbar auf VESA 900 x 600 mm
- Dekor auf Wunsch individuell anpassbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1955	CON-Line W1	55 - 75" 140 - 191 cm	max. VESA 600 x 400 mm	60 kg	☐

CON-Line® KA-1

optional erhältliche Kameraaufnahme

- nutzbar mit Medienmöbeln der CON-Line-Serie (T1, T2 und W1)
- mit Universal-Langlochspur zur Arretierung der Kamera
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)
- oberhalb und unterhalb des Bildschirms montierbar
- 10 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Größe	Farbe
1374	CON-Line KA-1	bis max. 75" 191 cm	B 324 x T 250 mm	■

LS-1 Plus XL

Soundbarhalterung

- Adaption für Soundbar
- Adaption an jeder VESA-Universalaufnahme
- 10 kg maximale Traglast
- Breite variabel einstellbar



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Farbe
7781	LS-1 Plus XL	65 - 86" 165 - 218 cm	10 kg	■

Cisco Room Kit Adapter

Universaladapter

- passend für:
 - Cisco Webex Room Kit Mini
 - Cisco Webex Room Kit
 - Cisco Webex Room Kit Plus
- stufenlos höhenverstellbar
- pulverbeschichtet
- oberhalb und unterhalb des Bildschirms montierbar



Montagebeispiel
Cisco Room-Kit Adapter Dual

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	Farbe
1925	Room-Kit Adapter	55 - 75" 140 - 191 cm	max. VESA 800 mm	■
2115	Room-Kit Adapter Dual	2x 55 - 75" 140 - 191 cm	max. VESA 800 mm	■

CON-Line® ST1 KA L / XL

optional erhältliche Kameraaufnahme

- nutzbar mit Medienmöbel CON-Line ST1
- diverse Lochbilder zur Befestigung einer Kamera
- höhenverstellbar über Langloch
- Bändersicherung
- 10 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Farbe
2108	CON-Line ST1-KA L	55 - 75" 140 - 191 cm	■
2114	CON-Line ST1-KA XL	75 - 84" 191 - 213 cm	■

HATURA® Elia 115

freistehendes Standsystem

- Säulenhöhe: 1150 mm
- Standfuß: B 850 x T 440 mm
- innenliegende Kabelführung
- TV-Aufnahme $\pm 8^\circ$ drehbar
- hochwertige Nussbaum-Optik



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast
1772	HATURA Elia 115	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	40 kg

HATURA® Elia 115

freistehendes Standsystem

- Säulenhöhe: 1150 mm
- Standfuß: B 850 x T 440 mm
- innenliegende Kabelführung
- TV-Aufnahme $\pm 8^\circ$ drehbar
- hochwertige Wildeiche-Optik



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast
1771	HATURA Elia 115	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	40 kg

HATURA® Elia 160

freistehendes Standsystem

- Säulenhöhe: 1650 mm
- Standfuß: B 1150 x T 640 mm
- innenliegende Kabelführung
- TV-Aufnahme $\pm 8^\circ$ drehbar
- hochwertige Nussbaum-Optik



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast
1770	HATURA Elia 160	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg

HATURA® Elia 160

freistehendes Standsystem

- Säulenhöhe: 1650 mm
- Standfuß: B 1150 x T 640 mm
- innenliegende Kabelführung
- TV-Aufnahme $\pm 8^\circ$ drehbar
- hochwertige Wildeiche-Optik



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast
1769	HATURA Elia 160	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg

HATURA® Stainless Steel-Abdeckung Standfuß

optionales Zubehör, Edelstahl-Abdeckung



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe
1762	Abdeckung für HATURA Elia 115	B 850 x T 440 mm
1761	Abdeckung für HATURA Elia 160	B 1150 x T 640 mm

HATURA® AV-Ablage

optionales Zubehör, AV-Ablageboden

- Höhe entlang der Säule frei wählbar (montageseitig)
- Fläche: B 320 x T 220 mm
- pulverbeschichtet



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	VESA (max.)	max. Traglast
1800	HATURA AV-Ablage	B 320 x T 220 mm	600 x 400 mm	10 kg

M Counterbalanced Floorstand

mobiles Standsystem mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik
- sehr leichtgängige Verstellbarkeit
- 400 mm Fahrweg
- Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe
- feststellbare Leichtlaufrollen



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7788	M Counterbalanced Floorstand	55 - 75" 140 - 191 cm	max. VESA 800 x 700 mm	35 - 60 kg	■

M Counterbalanced Floorstand HD

Standssystem mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik
- sehr leichtgängige Verstellbarkeit
- 500 mm Fahrweg
- Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe
- feststellbare Leichtlaufrollen




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7789	M Counterbalanced Floorstand HD	75 - 100" 191 - 254 cm	max. VESA 900 x 800 mm	60 - 90 kg	■

Mobile Lift Pro Light Black & White

mobiles, höhenverstellbares Liftsystem für XXL-Bildschirme

- elektro-motorische Höhenverstellung
- Höhe einstellbar zwischen min. 968 und max. 1618 mm (Bildschirmmitte)
- Kabelmanagement mittels Energieführungskette
- kabelgebundene Fernbedienung
- Lenkrollen mit Feststellbremse (TENTE)
- inkl. abschließbarem Medienschränk, höhenverstellbarer Kameraaufnahme und Laptopablage (rückseitig)
- Innenmaße des Medienschranks:
H 459 x B 393 x T 163 mm

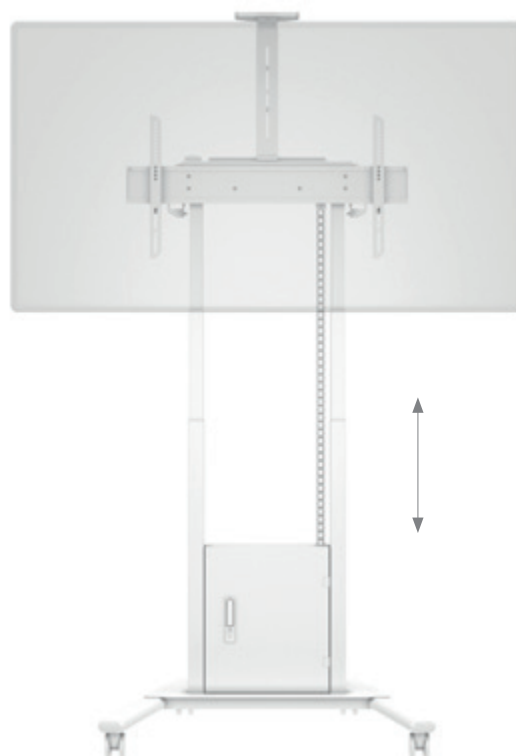

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7696	Mobile Lift Pro Light Black	42 - 100" 107 - 254 cm	max. 800 x 400 mm	120 kg	■
7697	Mobile Lift Pro Light White	42 - 100" 107 - 254 cm	max. 800 x 400 mm	120 kg	□

Lift Pro Light Dual-Adapter

VESA-Universalaufnahme für 2 Bildschirme „side-by-side“

- nutzbar mit Mobile Lift Pro Light und Wall Lift Pro Light II
- 2x 40 - 65" | 102 - 165 cm
- min. VESA 200 x 200 mm, max. VESA 600 x 400 mm
- 50 kg maximale Traglast





Art.-Nr.:
7793

Wall Lift Pro Light I

höhenverstellbares Liftsystem

- Boden-Wand-Montage
- elektro-motorische Höhenverstellung
- Höhe einstellbar zwischen min. 995 und max. 1645 mm (Bildschirmmitte)
- kabelgebundene Fernbedienung

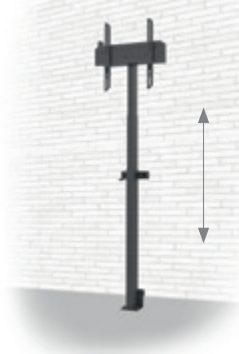


Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7790	Wall Lift Pro Light I Black	42 - 55" 107 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	60 kg	■
7800	Wall Lift Pro Light I White	42 - 55" 107 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	60 kg	□

Wall Lift Pro Light II

höhenverstellbares Liftsystem für XXL-Bildschirme

- Boden-Wand-Montage
- elektro-motorische Höhenverstellung
- Höhe einstellbar zwischen min. 995 und max. 1645 mm (Bildschirmmitte)
- Kabelmanagement mittels Energieführungskette
- kabelgebundene Fernbedienung

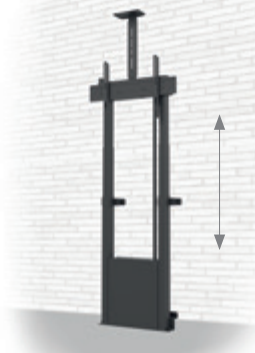


Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7791	Wall Lift Pro Light II Black	42 - 86" 107 - 254 cm	max. 600 x 400 mm	120 kg	■
7801	Wall Lift Pro Light II White	42 - 86" 107 - 254 cm	max. 600 x 400 mm	120 kg	□

Mobile Lift Pro Flip L/P

mobiles, höhenverstellbares Liftsystem mit drehbarer Halterung, speziell für XXL-Bildschirme

- drehbar in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung (werkzeuglos)
- elektro-motorische Höhenverstellung
- Höhe einstellbar zwischen min. 1120 und max. 1620 mm
- kabelgebundene Fernbedienung
- 4 Schwerlastrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- rückseitige Kabelführung durch Kabelclips

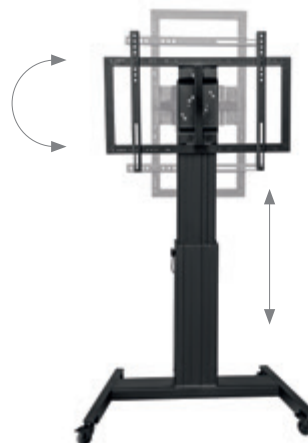


Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1831	Mobile Lift Pro Flip L/P	42 - 86" 107 - 218 cm	max. 800 x 600 mm	125 kg	■


Lift Pro-Serie

höhenverstellbare Liftsysteme für XXL-Bildschirme


- elektro-motorische Höhenverstellung
- kabelgebundene Tastbedienung
- rückseitige Kabelführung durch Kabelclips
- vielfältiges Zubehör zur Erweiterung erhältlich

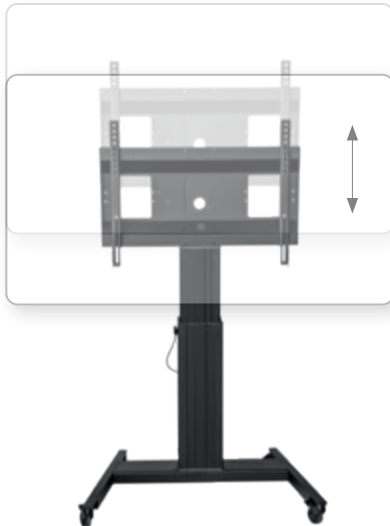

Mobile Lift Pro II

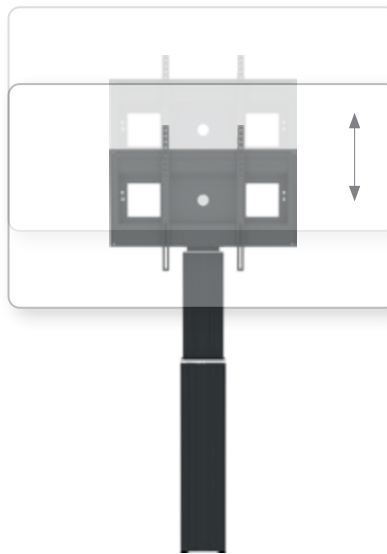

Wall Lift Pro

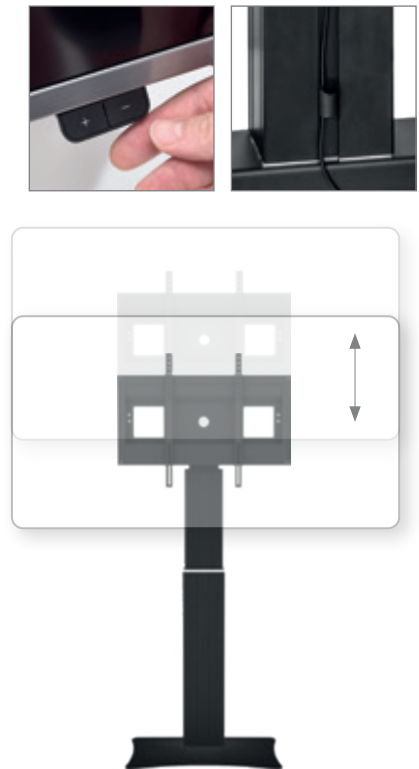

Floorbase Lift Pro

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung	empfohlene Bildschirmgröße	max. VESA	max. Traglast	einstellbare Höhe (Bildschirmmitte)	Farbe
7550	Mobile Lift Pro II	mobiles, höhenverstellbares Liftsystem	42 - 100" 107 - 254 cm	800 x 600 mm	150 kg	min. 1120 - max. 1620 mm	■
7551	Floorbase Lift Pro	freistehendes, höhenverstellbares Liftsystem	42 - 100" 107 - 254 cm	800 x 600 mm	150 kg	min. 1190 - max. 1690 mm	■
7552	Wall Lift Pro	höhenverstellbares Wandliftsystem	42 - 100" 107 - 254 cm	800 x 600 mm	150 kg	min. 1190 - max. 1690 mm	■

Mobile Lift Pro Matrix

höhenverstellbares Liftsystem für eine 2 x 2 - Videowall

- elektro-motorische Höhenverstellung
- Liftfahrweg 700 mm
- kabelgebundene Tastbedienung
- Feinjustierung der Bildschirme über Einstellschrauben an der VESA-Aufnahme (Höhe, Tiefe, Breite)
- Kabelmanagement mittels Energieführungskette



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
2104	Mobile Lift Pro Matrix	46 - 55" 117 - 140 cm	max. 600 x 400 mm	25 kg je Screen	■

Touch Lift Pro

mobiles Standsystem mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung

- elektro-motorische Neigungsverstellung 0 - 90°
- Höhe einstellbar zwischen min. 886 / max. 1386 mm (Bildschirmmitte)
- kabelgebundene Tastbedienung
- gummierte Leichtlaufrollen, 2 davon mit Feststellbremse




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7558	Touch Lift Pro	42 - 86" 107 - 218 cm	800 x 600 mm	150 kg	■

Lift Pro - Cisco Webex Adapter

optional erhältliche Spezialadapter

- nutzbar mit den Liftsystemen der Lift Pro-Serie (außer Touch Lift Pro und Mobile Lift Pro Flip L/P)
- Sonderlochbild für Cisco Webex Board-Serie

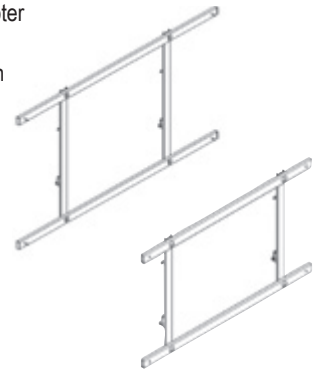

Art.-Nr.:	Bezeichnung	VESA	Farbe
7560	Adapter für Cisco Webex Board 55"	1114 x 645 mm	■
7561	Adapter für Cisco Webex Board 70"	1455 x 862 mm	■

Lift Pro - Frontshelf

optional erhältliche AV-Ablage

- nutzbar mit Liftsystemen der Lift Pro-Serie, außer Touch Lift Pro
- Ablage für AV-Equipment
- höhenvariabel (montageseitig)



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7553	Lift Pro - Frontshelf	B 428 x T 258 mm	5 kg	■

Lift Pro - Sideshelf

optional erhältliche AV-Ablage

- nutzbar mit Liftsystemen der Lift Pro-Serie
- Ablage für AV-Equipment
- höhenvariabel (montageseitig)



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7554	Lift Pro - Sideshelf	B 250 x T 100 mm	5 kg	■

Lift Pro - Camera Holder L / XL

optional erhältliche Kameraaufnahme

- nutzbar mit den Liftsystemen der Lift Pro-Serie (außer Touch Lift Pro und Mobile Lift Pro Flip LP)
- diverser Lochbilder zur Befestigung einer Kamera
- höhenverstellbar
- Bändersicherung
- 10 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Farbe
2103	Lift Pro - Camera Holder L	55 - 75" 140 - 191 cm	■
7555	Lift Pro - Camera Holder XL	75 - 84" 191 - 213 cm	■

Lift Pro - PC Holder

optional erhältliche PC-Halterung

- nutzbar mit den Liftsystemen der Lift Pro-Serie (außer Touch Lift Pro und Mobile Lift Pro Flip LP)
- Aufnahme für einen Mini-PC
- zur Befestigung hinter der Bildschirmaufnahme



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7556	Lift Pro - PC Holder	B 220 x T 80 mm	5 kg	■



Info-Tower-Serie

mobile Standsystem

- Bildschirmhöhe in 50 mm-Raststufensritten wählbar (montageseitig)
- innenliegende Kabelführung
- verdeckt angebrachtes Rollenset
- Säulenabdeckung abnehmbar
- Montage in Portrait- oder Landscapeausrichtung möglich (bildschirmabhängig)



Info-Tower Dual L



Info-Tower Single L

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Standfläche	Höhe	Farbe
1522	Info-Tower Single	32 - 55" 81 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	80 kg	B 700 x T 500 mm	900 - 1200 mm	■
1566	Info-Tower Single L	46 - 84" 116 - 213 cm	max. 800 x 600 mm	100 kg	B 1000 x T 700 mm	450 - 1830 mm	■
1523	Info-Tower Dual	2x 40 - 55" 102 - 140 cm	max. 600 x 400 mm	2x 35 kg	B 1000 x T 700 mm	900 - 1200 mm	■
1572	Info-Tower Dual L	2x 40 - 55" 102 - 140 cm	max. 600 x 400 mm	2x 35 kg	B 1000 x T 700 mm	450 - 1830 mm	■
1822	Info-Tower Dual XL	2x 55 - 65" 140 - 165 cm	max. 600 x 400 mm	2x 40 kg	B 1000 x T 700 mm	450 - 1830 mm	■

Info-Tower CL

mobiles Standsystem

- Bildschirmhöhe in Raststufen in 50 mm-Schritten wählbar (montageseitig)
- innenliegende Kabelführung
- verdeckt angebrachtes Rollenset
- Säulenabdeckung abnehmbar
- inkl. abschließbarem Schrank
- Portrait- oder Landscapemontage möglich
- 60 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Farbe
1578	Info-Tower CL	32 - 65" 81 - 165 cm	800 x 600 mm	■ / ■

Info-Tower Wall

Standssystem zur Boden-Wandmontage

- Bildschirmhöhe in Raststufen in 50 mm-Schritten wählbar (montageseitig)
- innenliegende Kabelführung
- Säulenabdeckung abnehmbar
- Portrait- oder Landscapemontage möglich
- inkl. Wandbefestigungsadapter
- 80 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Farbe
1801	Info-Tower Wall	46 - 84" 116 - 213 cm	800 x 600 mm	■

Info-Tower Mediabox

optional erhältliche Mediabox

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie (ab L)
- montageseitig höhenverstellbar
- inkl. Magnetschloß
- 7,5 kg maximale Traglast



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	Farbe
1795	Info-Tower Mediabox	ausßen: B 565 x H 190 x T 290 mm innen: B 525 x H 155 x T 250 mm	■ / ■

Info-Tower Codec Shelf Serie

optional erhältliche Codec-Aufnahme

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie
- Aufnahme für handelsübliche Codecs oder Mini-PC



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe (innen)	max. Traglast	Farbe
1524	Info-Tower Codec Shelf	B 320 x H 200 x T 35 mm	2,5 kg	■
1624	Info-Tower Codec Shelf L	B 320 x H 200 x T 130 mm	2,5 kg	■

Info-Tower / Elia SB Glasablage

optional erhältlicher Glasablageboden

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie (ab L) und der Elia SB-Serie
- montageseitig höhenverstellbar



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
2406	Info-Tower / Elia SB Glasablage	B 500 x T 300 mm	15 kg	■

Info-Tower WH-Serie

optional erhältliche neigbare TV-Aufnahme

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
1792	WH 50 T - HD	32 - 55" 81 - 140 cm	400 x 400 mm	125 kg	■
1793	WH 85 T - HD	55 - 110" 140 - 280 cm	800 x 600 mm	125 kg	■

Info-Tower KA-1

optional erhältliche Kameraaufnahme

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie
- mit Universal-Longlochspur zur Arretierung der Kamera
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)
- oberhalb und unterhalb des Bildschirms montierbar
- bis max. 75" | 165 cm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
1316	Info-Tower KA-1	B 324 x T 250 mm	10 kg	■

Info-Tower Einhängadapter mit Steckerleiste

optional erhältliche Einhängadapter

- nutzbar mit Standsystemen der Info-Tower-Serie
- rückseitig an Info-Tower einhängbar
- montageseitig höhenverstellbar
- inkl. 4-fach Steckerleiste mit Sicherheitsschalter
- Steckerleiste mit 180 cm Zuleitungskabel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	Farbe
1821	Info-Tower Einhängadapter	B 270 x H 150 mm	■

BrackIT® Stand Single

mobiles Standsystem

- stufenlos -5 bis +15° neigbar und um 90° drehbar
- TV-Aufnahme montageseitig entlang der Säule höhenverstellbar
- Landscape- und Portrait-Ausrichtung (drehbar)
- Mehrfachschutzsteckdose, rückseitig
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- Lenkrollen mit Feststellbremse (TENTE)
- Abmessungen:
H 1800 x B 1130 x T 940 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7693	BrackIT Stand Single	46 - 65" 116 - 165 cm	800 x 500 mm	60 kg	■

BrackIT® Stand 80

mobiles Standsystem

- Bildschirmaufnahme 0 - 90° neigbar
- Mehrfachschutzsteckdose, rückseitig
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- Lenkrollen mit Feststellbremse (TENTE)
- Abmessungen (bei Table-Position):
H 800 x B 1130 x T 940 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7776	BrackIT Stand 80	32 - 55" 81 - 140 cm	700 x 400 mm	60 kg	■

BrackIT® Stand Dual

mobiles Standsystem

- für 2 Bildschirme „side-by-side“
- TV-Aufnahme montageseitig entlang der Säule höhenverstellbar
- stufenlos -5 bis +12° neigbar
- Mehrfachschutzsteckdose, rückseitig
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- Lenkrollen mit Feststellbremse (TENTE)
- Abmessungen:
H 1800 x B 2100 x T 940 mm



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7782	BrackIT Stand Dual	40 - 60" 102 - 152 cm	2x max. 800 x 400 mm	2x 50 kg	■

BrackIT® Stand Dual XL

mobiles Standsystem

- für 2 Bildschirme „side-by-side“
- TV-Aufnahme montageseitig entlang der Säule höhenverstellbar
- Mehrfachschutzsteckdose, rückseitig
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- Lenkrollen mit Feststellbremse (TENTE)
- Abmessungen:
H 2100 x B 2500 x T 1100 mm



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7591	BrackIT Stand Dual XL	50 - 77" 127 - 196 cm	2x max. 800 x 600 mm	250 kg	■

BrackIT® Stand Camera Holder

optional erhältliche Kameraaufnahme

- nutzbar mit BrackIT Stand Single
- mit Universal-Langlochspur zur Arretierung der Kamera
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)
- oberhalb des Bildschirms montierbar



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7258	BrackIT Stand Camera Holder	B 229 x H 500 x T 223 mm	10 kg	■

BrackIT® Stand Frontshelf

optional erhältliche AV-Ablage

- nutzbar mit BrackIT Stand Serie
- höhenverstellbare V-Ablage für AV-Komponenten
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)
- Tragfläche tiefenverstellbar



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7259	BrackIT Stand Frontshelf	B 255 x H 44 x T min. 280 / max. 380 mm	10 kg	■

BrackIT® Stand Codec Shelf

optional erhältliche AV-Ablage

- nutzbar mit BrackIT Stand Serie
- für Mini-PC und Codecs
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7269	BrackIT Stand Codec Shelf	B 420 x T 260 mm	10 kg	■

BrackIT® Stand Cable Hook

optional erhältliche Aufwickelhilfe für Kabel

- nutzbar mit BrackIT Stand Serie
- hält Kabel sicher und geordnet zusammen
- unabhängig voneinander höhenverstellbar




Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7321	BrackIT Stand Cable Hook	B 28 x H 146 x T 78 mm	5 kg	■

BrackIT® Stand Mediabox

optional erhältliche Mediabox

- nutzbar mit BrackIT Stand Serie (außer BrackIT Stand 80)
- sicherer Stauraum für z. B. AV-Komponenten
- inkl. Kabel- und Lüftungsöffnung
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
7267	BrackIT Stand Mediabox	B 530 x H 204 x T 391 mm	10 kg	■

Optionales Zubehör, passend für

BrackIT Stand Single

BrackIT Stand Dual

BrackIT Stand Dual XL



M Public Floorstand HD XXL

mobiles Standsystem

- Höhe über Raststufen (Federbolzen) entlang der Säule einstellbar
- integriertes Kabelmanagement
- Rollenset mit Feststellbremse
- inkl. Ablageboden und höhenverstellbarer Kameraaufnahme
- Abmessungen:
H 1390-1740 x
B 1305 x T 696 mm
- Montage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung (je nach Displaygröße)



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7617	M Public Floorstand HD XXL	60 - 100" 152 - 254 cm	1000 x 600 mm	90 kg	■

M Public Floorstand HD XXL Cabinet

optional erhältlicher Medienschrank

- nutzbar mit M Public Floorstand HD XXL
- abschließbar
- Konstruktion aus gelochtem Stahlblech
- gute Belüftung, optimal für AV-Equipment
- integriertes Kabelmanagement



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	Farbe
7783	M Public Floorstand HD XXL Cabinet	B 573 x H 650 x T 340 mm	■

M Public Floorstand HD

mobiles Standsystem

- Höhe über Raststufen (Federbolzen) entlang der Säule einstellbar
- inkl. Rollenset mit Feststellbremse
- höhenverstellbar, min. 1350 bis max. 1650 mm
- Abmessungen:
H 1350 - 1650 x
B 1000 x T 680 mm
- inkl. Ablageboden und höhenverstellbarer Kameraaufnahme
- Montage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung (je nach Displaygröße)
- Kabelmanagement innerhalb der Teleskoprohre



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7544	M Public Floorstand HD	55 - 84" 140 - 213 cm	800 x 500 mm	90 kg	■

M Public Floorstand

mobiles Standsystem

- Höhe über Raststufen (Federbolzen) entlang der Säule einstellbar
- inkl. Rollenset mit Feststellbremse
- höhenverstellbar, min. 1200 bis max. 1500 mm
- Abmessungen:
H 1200 - 1500 x
B 850 x T 600 mm
- inkl. Ablageboden und höhenverstellbarer Kameraaufnahme
- Montage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung (je nach Displaygröße)
- Kabelmanagement innerhalb der Teleskoprohre




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7428	M Public Floorstand	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	50 kg	■


Braclabs®-Stand Serie

Standssystem


- einfache und schnelle Montage
- VESA-Halterung wahlweise in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung nutzbar
- einfaches ein- und aushängen des Bildschirms über Schlüssellocher
- Sicherung der Säulenhöhe über Pin-Schraube auf der Rückseite
- innenliegendes Kabelmanagement
- inkl. Griff auf der Rückseite zum einfachen verstellen der Säule

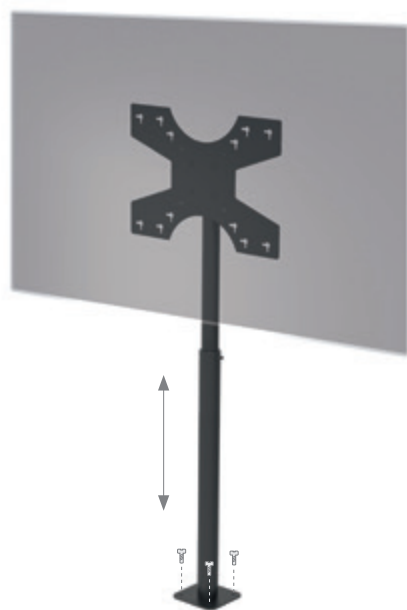

Braclabs-Stand Floormount

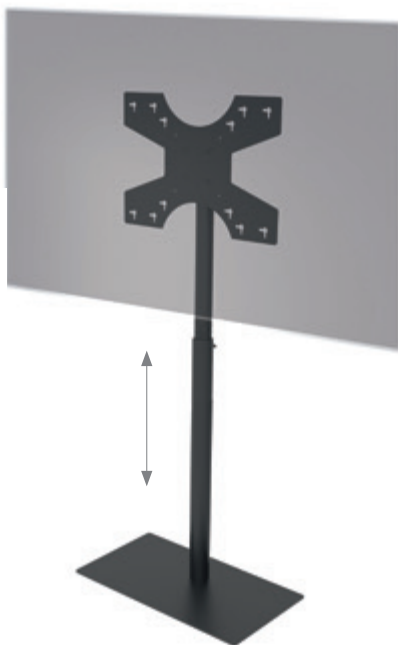

Braclabs-Stand Floorbase

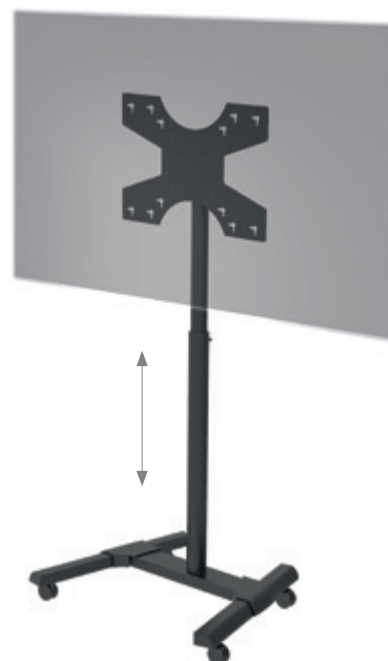


Braclabs-Stand Mobile



inkl. Griff



höhenverstellbar



Portrait- oder Landscape



Braclabs-Stand Frontshelf


Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	maximale Traglast	Höhe (Mitte Bildschirm)	Farbe
1981	Braclabs-Stand Floorbase	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	35 kg	1195 - 1635 mm	■
1982	Braclabs-Stand Floormount	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	35 kg	1195 - 1635 mm	■
1983	Braclabs-Stand Mobile	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	35 kg	1275 - 1715 mm	■
Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Größe		maximale Traglast		
1984	Braclabs-Stand Frontshelf	B 450 x T 260 mm		7,5 kg		■



Elia SB-Serie

Schwerlast-Standsystem

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- inkl. VESA-Universalaufnahme
- Bildschirmhöhe in Raststufen in 50 mm-Schritten wählbar (montageseitig)
- verdeckte Kabelführung innerhalb der Standsäule
- Säulenabdeckung abnehmbar



Elia SB, auch als B2B-Variante



Elia SB HD Touch

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Beschreibung	empfohlene Bildschirmgröße	max. VESA	max. Traglast	Standfläche	Farbe
4873	Elia SB, schwarz	Schwerlast-Standsystem	bis max. 86" 218 cm	800 x 600 mm	125 kg	B 900 x T 600 mm	■
4874	Elia SB, silber	Schwerlast-Standsystem	bis max. 86" 218 cm	800 x 600 mm	125 kg	B 900 x T 600 mm	■
4875	Elia SB, weiß	Schwerlast-Standsystem	bis max. 86" 218 cm	800 x 600 mm	125 kg	B 900 x T 600 mm	□
4876	Elia SB Back-to-Back	Schwerlast-Standsystem für 2 Bildschirme	2x 75" 191 cm	800 x 600 mm	125 kg	B 900 x T 600 mm	■
4872	Elia SB HD Touch	Schwerlast-Standsystem für Touchanwendungen	bis max. 86" 218 cm	800 x 600 mm	125 kg	B 900 x T 600 mm	■

Elia SB Rollenset

optionales Rollenset

- nutzbar mit Elia SB-Standsäulen
- 6-teiliges Set
- Rollen mit Soft-Laufläche für geringe Geräuschemission und guten Grip



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe
2407	Elia SB Rollenset	H 70 mm

Info-Tower / Elia SB Glasablage

optionaler Glasablageboden für A/V Equipment

- Höhe montageseitig wählbar
- Fläche: B 500 x T 300 mm
- Material: Klarglas
- mehrere Glasablagen können übereinander montiert werden



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast
2406	Info-Tower / Elia SB Glasablage	B 500 x T 300 mm	15 kg

Elia 115 | 160

freistehendes Standsystem

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- inkl. VESA-Universalaufnahme
- TV-Aufnahme $\pm 20^\circ$ schwenkbar
- inkl. Aushängesicherung
- innenliegende Kabelführung
- saubere, klare Optik
- Stellfläche: B 800 x T 550 mm
- erhältlich in 2 Höhen - 120 und 165 cm (Mitte Bildschirm)
- erhältlich in 3 Farben - schwarz, silber und weiß




Elia 115



Elia 160



Glasablageboden, optional



4-tlg. Rollenset, optional



PLW-Halterung, inkludiert

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	maximale Traglast	Höhe (Mitte Bildschirm)	Farbe
4854	Elia 115, schwarz	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1200 mm	■
4863	Elia 115, silber	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1200 mm	■
4864	Elia 115, weiß	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1200 mm	□
4856	Elia 160, schwarz	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1650 mm	■
4865	Elia 160, silber	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1650 mm	■
4866	Elia 160, weiß	32 - 55" 81 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	1650 mm	□
Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Größe		maximale Traglast		
4858	Elia Glasablage	B 500 x T 300 mm		15 kg		■
4869	Elia Glasablage	B 500 x T 300 mm		15 kg		■
4870	Elia Glasablage	B 500 x T 300 mm		15 kg		□
2403	Elia Rollenset 115/160	H 70 mm		60 kg		■

Elia Stainless Steel-Serie

freistehende Standsäulen

- TV-Aufnahme $\pm 180^\circ$ drehbar (montageseitig)
- mit seitlichem Drehbegrenzer $\pm 30^\circ$
- innenliegende Kabelführung
- Bodenplatte: $\varnothing 530$ mm
- Bildschirmhöhe montageseitig einstellbar



Elia 160 Stainless Steel




Elia 115 Stainless Steel

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Beschreibung	empfohlene Bildschirmgröße	max. VESA	max. Traglast	Höhe (Bildschirmmitte)	Farbe
4849	Elia 115 Stainless Steel	freistehende Standsäule	32 - 55" 81 - 139 cm	400 x 400 mm	35 kg	min. 700 - max. 1000 mm	■
4877	Elia 160 Stainless Steel	freistehende Standsäule	32 - 55" 81 - 139 cm	400 x 400 mm	35 kg	min. 700 - max. 1700 mm	■
Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Beschreibung		max. Traglast		Größe	Farbe
4850	Elia Stainless Steel Ablageboden	optionaler Ablageboden, montageseitig stufenlos höhenverstellbar		5 kg		B 350 x T 250 mm	■

HP Stand 55

mobiles Standsystem

- TV-Aufnahme $\pm 90^\circ$ drehbar
- TV-Aufnahme -5 bis $+15^\circ$ neigbar
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Rollenset mit Feststellbremse
- Stellfläche: B 1000 x T 500 mm
- Bildschirmhöhe montageseitig einstellbar (Bildschirmmitte) min. 1160 mm / 1800 mm
- inkl. Glasablage B 455 x T 325 mm

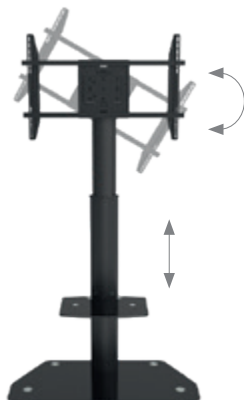

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
9425	HP Stand 55	37 - 65" 94 - 165 cm	800 x 500 mm	40 kg	■

HP Stand 55 Glasablage

optional erhältliche Glasablage

- nutzbar mit HP Stand 55
- stufenlos höhenverstellbar (montageseitig)
- mehrere Glasablagen können übereinander montiert werden



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
1926	HP Stand 55 Glasablage	B 455 x T 325 mm	15 kg	■

MB VESA I

Wandhalterung, starr

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Einsteck-System von oben für sicheren Halt
- inkl. Aushängesicherung
- Wandabstand: 14 mm




Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7305	MB VESA I	15 - 24" 38 - 61 cm	100 x 100 mm	25 kg	■

MB VESA III

Wandhalterung, starr

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Einsteck-System von oben für sicheren Halt
- inkl. Aushängesicherung
- Wandabstand: 19 mm

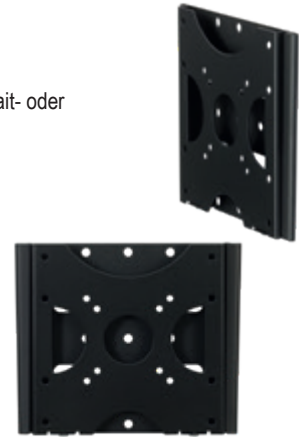

Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7311	MB VESA III	15 - 32" 38 - 81 cm	200 x 200 mm	30 kg	■

M Universal WF-M

Wandhalterung, starr

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- integrierte Wasserwaage
- Wandabstand: 22 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7323	M Universal WF-M	32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	40 kg	■

M Universal WF-L

Wandhalterung, starr

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- integrierte Wasserwaage
- Wandabstand: 22 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7324	M Universal WF-L	46 - 65" 116 - 165 cm	800 x 600 mm	60 kg	■

MVW Superslim 400

Wandhalterung, starr

- exakte Feinjustage der Höhe mittels Schrauben (± 8 mm)
- inkl. Wasserwaage
- VESA-Adapter frei auf der Wandplatte verschiebbar
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 18 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7774	MVW Superslim 400	32 - 55" 81 - 140 cm	400 x 400 mm	35 kg	■

MVW Superslim 600

Wandhalterung, starr

- exakte Feinjustage der Höhe mittels Schrauben (± 8 mm)
- inkl. Wasserwaage
- VESA-Adapter frei auf der Wandplatte verschiebbar
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 18 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7775	MVW Superslim 600	55 - 100" 140 - 254 cm	600 x 400 mm	35 kg	■

WH 50 F - HD

starre Wandhalterung (Heavy Duty)

- speziell für Portrait-Ausrichtung
- Wandabstand: 32 mm
- integrierte Wasserwaage
- Bildschirmposition nachträglich horizontal anpassbar durch Langlochbohrungen
- inkl. Höhenausgleich bis zu 10 mm
- inkl. optional nutzbare Schlossfunktion



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1790	WH 50 F - HD	32 - 55" 81 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	125 kg	■
1469	VESA Adapter 800	55 - 75" 140 - 190 cm	max. 800 mm	125 kg	■

WH 85 F - HD

starre Wandhalterung (Heavy Duty)

- Landscape- oder Portrait-Ausrichtung möglich
- Wandabstand: 32 mm
- integrierte Wasserwaage
- Bildschirmposition nachträglich horizontal anpassbar durch Langlochbohrungen
- inkl. Höhenausgleich bis zu 10 mm
- inkl. optional nutzbare Schlossfunktion



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1791	WH 85 F - HD	55 - 110" 140 - 279 cm	max. 800 x 600 mm	125 kg	■

MB 100 HD 1200 x 900

starre Wandhalterung für XL-Bildschirme

- zweiteilige Halterung für Landscape- oder Portrait-Montage
- Feinjustierung in Höhe und Breite
- Wandabstand: 39 mm
- Schnellspannzugseile zur komfortablen Entriegelung
- Landscape VESA max. 1200 x 900 mm
- Portrait VESA max. 600 x 900 mm



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7379	MB 100 HD 1200 x 900	Portrait ab 65" 165 cm Landscape ab 75" 191 cm	Portrait max. 600 x 900 mm Landscape max. 1200 x 900 mm	125 kg	■

MB VESA I Tilt

Wandhalterung, neigbar

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- -5 bis +12° stufenlos neigbar
- inkl. Schnellspannzugseilen, über integrierte Magnete an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 42 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7374	MB VESA I Tilt	15 - 24" 38 - 61 cm	100 x 100 mm	20 kg	■

MB VESA III Tilt

Wandhalterung, neigbar

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- -5 bis +12° stufenlos neigbar
- inkl. Schnellspannzugseilen, über integrierte Magnete an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 42 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7355	MB VESA III Tilt	15 - 32" 38 - 81 cm	200 x 200 mm	20 kg	■

MB 70 Plus

Wandhalterung, neigbar

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- 0 bis 12° stufenlos neigbar
- inkl. Aushängesicherung
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- integrierte Wasserwaage
- Wandabstand: 35 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7082	MB 70 Plus	32 - 49" 81 - 124 cm	400 x 400 mm	40 kg	■

MB 100 Plus

Wandhalterung, neigbar

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- 0 bis 12° stufenlos neigbar
- inkl. Aushängesicherung
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- integrierte Wasserwaage
- Wandabstand: 35 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7083	MB 100 Plus	46 - 65" 116 - 165 cm	800 x 600 mm	60 kg	■

MVW Superslim Tilt 400

Wandhalterung, neigbar

- exakte Feinjustage der Höhe mittels Schrauben (± 8 mm)
- inkl. Wasserwaage
- VESA-Adapter frei auf der Wandplatte verschiebbar
- 0 bis 12° neigbar
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 30 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7620	MVW Superslim Tilt 400	32 - 55" 81 - 140 cm	400 x 400 mm	35 kg	■

MVW Superslim Tilt 600

Wandhalterung, neigbar

- exakte Feinjustage der Höhe mittels Schrauben (± 8 mm)
- inkl. Wasserwaage
- VESA-Adapter frei auf der Wandplatte verschiebbar
- 0 bis 12° neigbar
- inkl. Schnelllösevorrichtung über Seilschnappverschluss, mit integrierten Magneten unsichtbar an der Halterung arretierbar
- Wandabstand: 30 mm




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7621	MVW Superslim Tilt 600	40 - 75" 81 - 191 cm	600 x 400 mm	35 kg	■

WH 50 T - HD

neigbare Wandhalterung (Heavy Duty)

- speziell für Portrait-Ausrichtung
- Wandabstand: 65 mm
- $\pm 10^\circ$ stufenlos neigbar
- abnehmbare Wasserwaage
- Bildschirmposition nachträglich horizontal anpassbar durch Langlochbohrungen
- inkl. Höhenausgleich bis zu 10 mm
- inkl. optional nutzbare Schlossfunktion

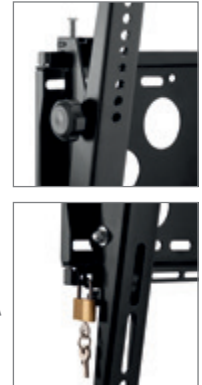

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1792	WH 50 T - HD	32 - 55" 81 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	125 kg	■
1469	VESA Adapter 800	55 - 75" 140 - 190 cm	max. 800 mm	125 kg	■

WH 85 T - HD

neigbare Wandhalterung (Heavy Duty)

- Wandabstand: 65 mm
- $\pm 10^\circ$ stufenlos neigbar
- abnehmbare Wasserwaage
- Bildschirmposition nachträglich horizontal anpassbar durch Langlochbohrungen
- inkl. Höhenausgleich bis zu 10 mm
- inkl. optional nutzbare Schlossfunktion



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1793	WH 85 T - HD	55 - 110" 140 - 279 cm	max. 800 x 600 mm	125 kg	■

MB 100 Plus HD 1200 x 900

neigbare Wandhalterung für XL-Bildschirme

- zweiteilige Halterung für Landscape- oder Portrait-Montage
- Feinjustierung in Höhe und Breite
- Wandabstand: 75 - 113 mm (je nach Neigung)
- Neigung einstellbar 10°
- Schnellspannzugseile zur komfortablen Entriegelung
- Landscape VESA max. 1200 x 900 mm
- Portrait VESA max. 600 x 900 mm



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7559	MB 100 Plus HD 1200 x 900	Portrait ab 65" 165 cm Landscape ab 75" 191 cm	Portrait max. 600 x 900 mm Landscape max. 1200 x 900 mm	125 kg	■

BrackIT® L

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel, arretierbar über seitlichen Drehgriff
- Kabelführung durch Kabelclips
- Wandabstand: min. 63 bis max. 703 mm
- -2 bis +12° stufenlos neigbar
- ± 90° schwenkbar, abhängig von der Bildschirmgröße
- nachträglicher Niveaueausgleich ± 5°



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1985	BrackIT L	32 - 55" 81 - 140 cm	max. 600 x 400 mm	30 kg	■

BrackIT® L HD

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel, arretierbar über seitlichen Drehgriff
- Kabelführung durch Kabelclips
- Wandabstand: min. 60 bis max. 500 mm
- -2 bis +12° stufenlos neigbar
- ± 45° schwenkbar, abhängig von der Bildschirmgröße
- nachträglicher Niveaueausgleich ± 5°



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1986	BrackIT L HD	32 - 55" 81 - 140 cm	max. 600 x 400 mm	40 kg	■

BrackIT® XL HD

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel, arretierbar über seitlichen Drehgriff
- Kabelführung durch Kabelclips
- Wandabstand: min. 60 bis max. 500 mm
- -2 bis +12° stufenlos neigbar
- 45° schwenkbar, abhängig von der Bildschirmgröße
- nachträglicher Niveaueausgleich ± 5°



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
1987	BrackIT XL HD	40 - 86" 102 - 218 cm	max. 800 x 600 mm	80 kg	■

MB Flexarm XXL Super Duty Short

neig- und schwenkbare Wandhalterung (Heavy Duty)

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- stufenlos ausziehbar min. 85 bis max. 355 mm
- stufenloser Schwenkbereich max. $\pm 20^\circ$
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel $-5 / +15^\circ$
- Kabelführung durch Kabelclips



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7549	MB Flexarm XXL Super Duty Short	55 - 110" 140 - 280 cm	max. 600 x 400 mm	125 kg	■

MB Flexarm XXL Super Duty

neig- und schwenkbare Wandhalterung (Heavy Duty)

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- großer Wandabstand möglich, stufenlos ausziehbar min. 84 bis max. 710 mm
- stufenloser Schwenkbereich max. $\pm 45^\circ$
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel $-5 / +15^\circ$
- Kabelführung durch Kabelclips




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7381	MB Flexarm XXL Super Duty	55 - 110" 140 - 280 cm	max. 600 x 400 mm	125 kg	■

MB Flexarm XXL Super Duty Adapterset

optionale Erweiterung

- nutzbar mit MB Flexarm XXL Super Duty-Serie
- erweitert die VESA-Norm auf 1200 x 900 mm
- VESA-Normen: 600 x 600, 800 x 400, 800 x 600, 800 x 800, 800 x 900, 900 x 600, 900 x 800, 900 x 900, 1200 x 600, 1200 x 800, 1200 x 900 mm

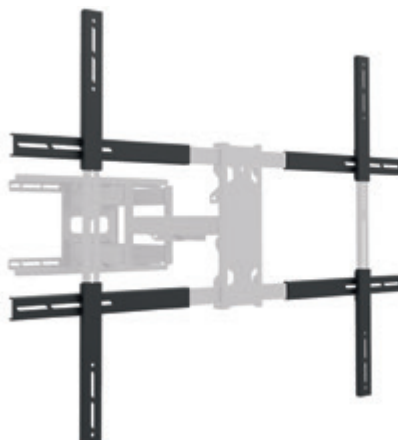

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	VESA	max. Traglast	Farbe
7576	MB Flexarm XXL Super Duty Adapterset	max. 1200 x 900 mm	125 kg	■

MB Flexarm S - Serie

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung
- variabler Wandabstand
- integrierte Wasserwaage
- Kabelführung durch Kabelclips
- -5 bis +10° neigbar



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Wandabstand	Schwenkbereich	Farbe
7245	MB Flexarm S - I	15 - 32" 38 - 81 cm	max. 200 x 200 mm	25 kg	48 mm	± 15°	■
7186	MB Flexarm S - II	15 - 32" 38 - 81 cm	max. 200 x 200 mm	25 kg	50 - 225 mm	± 45°	■
7246	MB Flexarm S - III	15 - 32" 38 - 81 cm	max. 200 x 200 mm	25 kg	52 - 342 mm	± 90°	■

WH Synchron 41

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung
- variabler Wandabstand möglich, stufenlos ausziehbar min. 45 bis max. 484 mm
- stufenloser Schwenkbereich max. ± 90°
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel -2 / +12°
- Kabelführung durch Kabelclips



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
2061-1	WH Synchron 41	32 - 50" 81 - 127 cm	max. 400 x 400 mm	30 kg	■

WH Synchron 51

neig- und schwenkbare Wandhalterung

- Bildschirmmontage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung
- variabler Wandabstand möglich, stufenlos ausziehbar min. 50 bis max. 465 mm
- stufenloser Schwenkbereich max. ± 45°
- werkzeuglos einstellbarer Neigungswinkel -2 / +12°
- Kabelführung durch Kabelclips




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
2062	WH Synchron 51	40 - 65" 102 - 165 cm	max. 600 x 400 mm	45 kg	■

WH Turn M

drehbare Universal-Wandhalterung

- frei drehbar um 90° - arretiert in Endstellung
- Einrastung in der jeweiligen Endstellung (0 oder 90°)
- geringer Kraftaufwand durch Federmechanismus
- Neigung möglich (0° / -2,5° / -5°)
- stufenloser, werkzeugloser Wechsel der Bildschirmausrichtung
- Wandabstand: 67 mm




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
5760	WH Turn M	46 - 55" 117 - 140 cm	max. 400 x 400 mm	45 kg	■

WH Turn L

drehbare Universal-Wandhalterung

- frei drehbar um 90° - arretiert in Endstellung
- stufenloser, werkzeugloser Wechsel der Bildschirmausrichtung
- geringer Kraftaufwand durch Federmechanismus
- Wandabstand: 74,5 mm

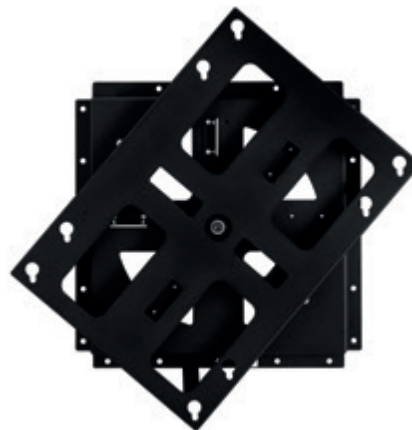

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
5693	WH Turn L	55 - 75" 140 - 191 cm	max. 600 x 400 mm	65 kg	■

M Universal Digital Signage Wallmount

rotierbare Wandhalterung

- Montage in Landscape- und Portrait-Ausrichtung
- 360° rotierbar in 90°-Raststufen
- einfache Rastnasenmechanik, nicht für dauerhafte Rotierung geeignet
- Wandabstand: 46 mm




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
7375	M Universal Digital Signage Wallmount	32 - 70" 81 - 178 cm	max. 600 x 400 mm	50 kg	■

WH 75 FPC

starre Wandhalterung mit PC-Fach

- Montage in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung (abhängig von der Bildschirmgröße)
- inkl. innovativer Auszugsmechanik, z.B. für Mini-PC
- Zugriff auf z. B. Mini-PC auch im laufenden Betrieb gewährleistet
- inkl. Arretierungsfunktion für Mini-PC (auf Größe einstellbar)
- inkl. Verriegelung der Auszugsmechanik zum Schutz vor Fremdzugriff

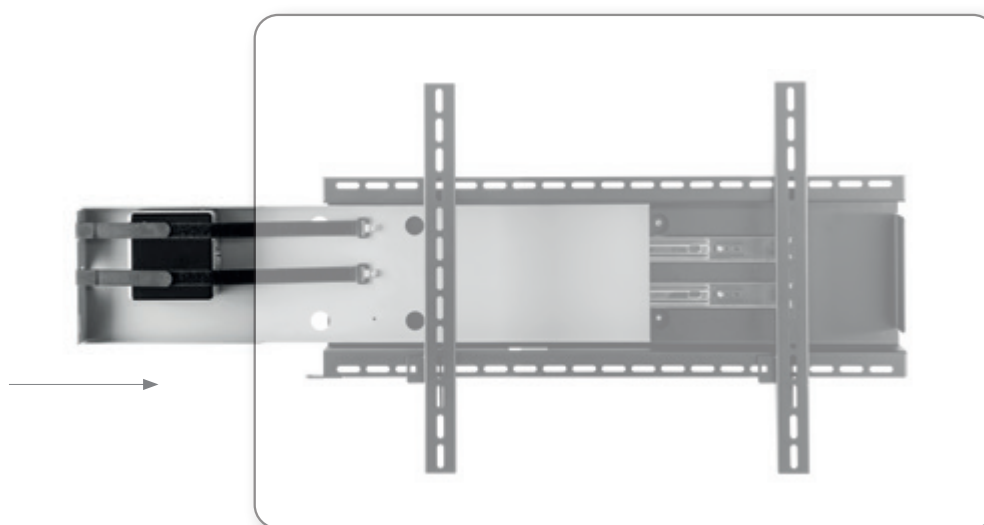


Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Wandabstand	Farbe
2220	WH 75 FPC	40 - 65" 102 - 165 cm	600 x 400 mm	80 kg	92,5 mm	■

- Auf Anfrage auch für weitere Bildschirmgrößen erhältlich. -

M PC Box Tilt

neigbare Displayhalterung mit Aufnahme für Content-Player

- 0 bis 10° neigbar
- Maße Gehäuse
innen: B 246 x H 249 x T 57 mm
außen: B 318 x H 252 x T 89,5 mm
- optional abschließbar




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Wandabstand	Farbe
7425	M PC Box Tilt	32 - 55" 81 - 140 cm	400 x 400 mm	30 kg	89 mm	■

M Motorized Wallmount HD 80

elektrische Wandhalterung mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- elektro-motorische, stufenlose Höhenverstellung
- 500 mm Fahrweg
- inkl. kabelgebundener Tastbedienung
- Abmessungen:
H 1005 x B 1148 x T 127 mm

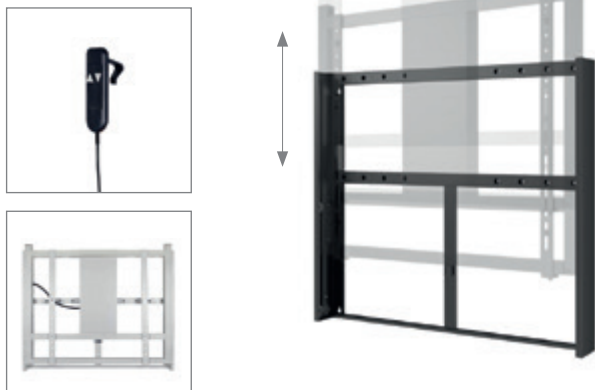


Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7370	M Motorized Wallmount HD 80	84 - 110" 213 - 279 cm	800 x 900 mm	80 kg	□
7569	M Motorized Wallmount HD 80	84 - 110" 213 - 279 cm	800 x 900 mm	80 kg	■

M Motorized Wallmount HD 160

elektrische Wandhalterung mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- elektro-motorische, stufenlose Höhenverstellung
- 500 mm Fahrweg
- inkl. kabelgebundener Tastbedienung
- Abmessungen:
H 1005 x B 1148 x T 127 mm

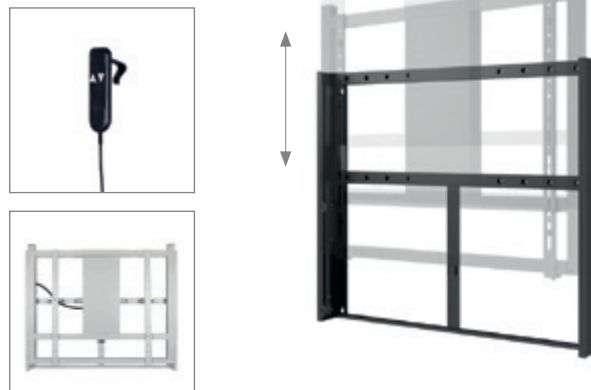


Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7371	M Motorized Wallmount HD 160	84 - 110" 213 - 279 cm	800 x 900 mm	160 kg	□
7570	M Motorized Wallmount HD 160	84 - 110" 213 - 279 cm	800 x 900 mm	160 kg	■

M Counterbalanced Wallmount

Wandhalterung mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik
- sehr leichtgängige Verstellbarkeit
- 400 mm Fahrweg
- Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe

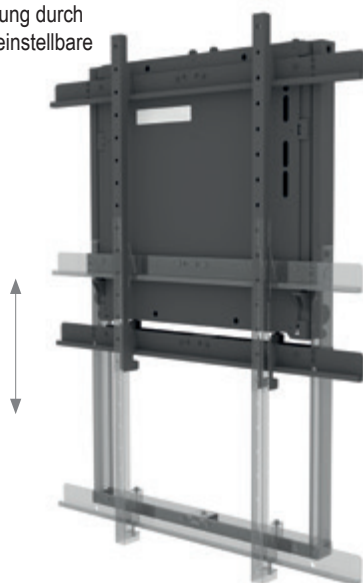

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7784	M Counterbalanced Wallmount	55 - 75" 140 - 191 cm	800 x 700 mm	35 - 60 kg	■

M Counterbalanced Wallmount HD

Wandhalterung mit Höhenverstellung

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik
- sehr leichtgängige Verstellbarkeit
- 500 mm Fahrweg
- Bildschirm hält sicher in der gewünschten Höhe




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7785	M Counterbalanced Wallmount HD	75 - 100" 191 - 254 cm	900 x 800 mm	60 - 90 kg	■

Halterungssysteme für OMN-D-Serie

Displayspezifisch für Samsung OMN-D-Serie

- flexibel positionierbar
- Positionierung nah am Schaufenster möglich
- Kabelführung innerhalb des Rahmens
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Wahlweise erhältlich als
 - Floorstand mit kippstarrer Bodenplatte und Niveauregulierung über Stellschrauben
 - Floormount mit Sockelplatte zur Bodenfixierung
 - Ceilingmount mit 30° neigbarer Deckenaufnahme, montageseitig in Raststufen höhenverstellbar zwischen min. 600 bis max. 1000 mm, Montage des Rahmens direkt an die Decke möglich (Nutzung der Verlängerung entfällt)



Floorstand OMN-D



Floormount OMN-D



Ceilingmount OMN-D

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Größe	Farbe
1901	Floorstand OM46N-D	Samsung OM46N-D	35 kg	H 2103 x B 891 x T 500 mm	■
1902	Floorstand OM55N-D	Samsung OM55N-D	45 kg	H 2296 x B 970 x T 500 mm	■
1917	Floormount OM46N-D	Samsung OM46N-D	35 kg	H 2073 x B 891 x T 240 mm	■
1918	Floormount OM55N-D	Samsung OM55N-D	45 kg	H 2265 x B 970 x T 240 mm	■
1899	Ceilingmount OM46N-D	Samsung OM46N-D	35 kg	H 2339 x B 680 x T 80 mm	■
1900	Ceilingmount OM55N-D	Samsung OM55N-D	45 kg	H 2530 x B 788 x T 80 mm	■

ScreenOut® OHF-Serie

Outdoorstele für Samsung OHF-Serie

- Outdoorstele aus Edelstahl (pulverbeschichtet)
- Portrait-Ausrichtung
- mit korrosionsbeständiger Kunststoffpulverbeschichtung, hochwetterfest
- verdeckte Kabelführung mit Stromzuführung innerhalb der Stele
- inkl. Anschlussklemmen für Potentialausgleich
- angepasste Bildschirmbefestigung für die Samsung OHF-Displays
- schnelle Entfernung von Deckel und Blenden dank Zentralschloss
- Lufteinlass- und Auslassöffnungen sind displayspezifisch angepasst
- Umgebungstemperaturbereich von -30°C bis +50°C
- konstruiert nach Samsung Guidelines OHF-Serie





Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Größe	Farbe
1630	ScreenOut OH46F	Samsung OH46F	H 1889 x B 736 x T 206 mm	■
1631	ScreenOut OH55F	Samsung OH55F	H 2081 x B 844 x T 206 mm	■

- Auf Anfrage auch als 75"- und 85"-Variante erhältlich. -

WH OHF-Serie

Wandhalterung für Samsung OHF-Serie

- spezifisches Befestigungslochbild
- Landscape- oder Portrait-Ausrichtung
- Aushängesicherung über diebstahlhemmende Schraube (rückseitig)
- inkl. Resistorx-Werkzeug (diebstahlhemmend)
- Material: Edelstahl (pulverbeschichtet)
- mit korrosionsbeständiger Kunststoffpulverbeschichtung, hochwetterfest
- konstruiert nach Samsung Guidelines OHF-Serie

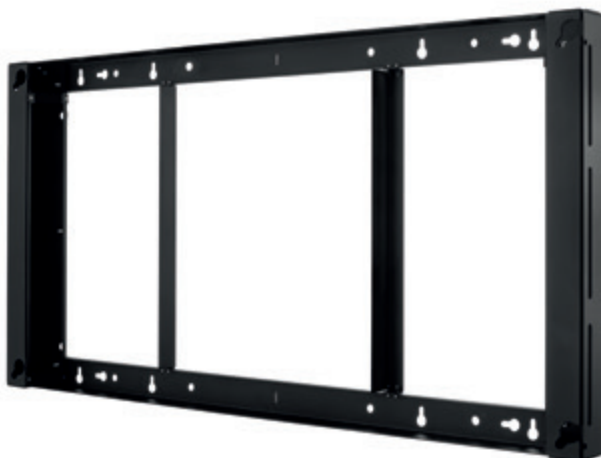


Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Größe	Farbe
5750	WH OH46F	Samsung OH46F	48 kg	H 576 x B 1055 x T 95 mm	■
5752	WH OH55F	Samsung OH55F	63 kg	H 635 x B 1246 x T 94 mm	■

- Auf Anfrage auch als 75"- und 85"-Variante erhältlich. -

WH SA Flip

dreh- und neigbare Wandhalterung für Samsung WM55H/R

- entwickelt für Samsung WM55H/R (Flip)
- frei drehbar um 90°
- Arretierung in der jeweiligen Endstellung
- lösen aus Endstellung ohne Verriegelung
- geringer Kraftaufwand durch Federmechanismus
- Neigung möglich (0° / -2,5° / -5°)
- stufenloser, werkzeugloser Wechsel der Bildschirmausrichtung
- Wandabstand: 67 mm

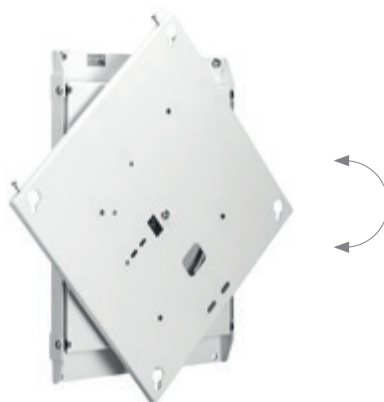

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
5690	WH SA Flip	Samsung WM55H/R	max. 400 x 400 mm	45 kg	☐

- Farbe ähnlich wie SAMSUNG Flip-Serie. -

ST SA Flip

mobiles Standsystem für Samsung WM55H/R (Flip)

- frei drehbar um 90°
- Arretierung in der jeweiligen Endstellung
- lösen aus Endstellung ohne Verriegelung
- geringer Kraftaufwand durch Federmechanismus
- Neigung möglich (0° / -2,5° / -5°)
- stufenloser, werkzeugloser Wechsel der Bildschirmausrichtung
- konkav gewölbte Tragsäule (kein Stolpern)
- verdecktes Rollenset, 2 Rollen feststellbar
- manövrierbar durch Zimmertüren




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	max. Traglast	Farbe
5691	ST SA Flip	Samsung WM55H/R	max. 400 x 400 mm	45 kg	☐

- Farbe ähnlich wie SAMSUNG Flip-Serie. -

Flip-Adapter 65"

Adapter für Samsung WM65R (65"- Flip 2)

- nutzbar mit ST SA Flip oder WH SA Flip
- Set aus 2 Adapterstreifen
- inkl. aller Befestigungsmaterialien



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA	Farbe
5761	Flip-Adapter 65"	Samsung WM65R	max. 400 x 400 mm	☐

WH Cisco Webex Board

Wandhalterung für Cisco Webex Board 55", 70" und 85"

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- TV-Aufnahme passend für Webex-Modelle 55", 70", 85"
- inkl. Schlüssellochbohrungen zur einfachen Montage
- flacher Wandabstand



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
5758	WH Cisco Webex Board 55"	displayspezifisch für Cisco Webex Board 55"			■
5759	WH Cisco Webex Board 70"	displayspezifisch für Cisco Webex Board 70"			■
5762	WH Cisco Webex Board 85"	displayspezifisch für Cisco Webex Board 85"			■

Cisco Room-Kit Adapter 55 - 75"

Universaladapter für Cisco Room-Kit Modelle

- einfache Montage zwischen Bildschirm und jeder passenden Universalbildschirmhalterung bis max. VESA 800
- oberhalb und unterhalb des Bildschirms montierbar
- passend für:
 - Cisco Webex Room Kit Mini
 - Cisco Webex Room Kit
 - Cisco Webex Room Kit Plus
- stufenlos höhenverstellbar
- pulverbeschichtet



Montagebeispiel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Farbe
1925	Cisco Room-Kit Adapter 55 - 75"	55 - 75" 140 - 191 cm	■

PLW-PANA-TH98LQ70LW

starrer Wandhalter für Panasonic LQ-Serie

- Montage in Landscape-Ausrichtung
- TV-Aufnahme mit 1512 x 1053 mm
- inkl. Schlüssellochbohrungen zur einfachen Montage
- flacher Wandabstand
- Abmessungen:
B 1632 x H 1130 mm x T 25 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Farbe
5035	PLW-PANA-TH98LQ70LW	Panasonic TH-98LQ70 Panasonic TH-98LQ70L	120 kg	■


M QLED Wallmount-Serie

Wandhalterungen für Samsung QLED Q7 / Q8 / Q9


- Feinjustage der Neigung
- variabler Wandabstand
Variante - M - : 17 - 92 mm
Variante - L - : 18 - 86 mm
- inkl. Kabelmanagement
- schlanke Bauweise



M QLED Wallmount M



M QLED Wallmount L




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Farbe
7610	M QLED Wallmount M	49 - 65" 124 - 165 cm	50 kg	■
7611	M QLED Wallmount L	75" 191 cm	50 kg	■

M Universal Swingarm-Serie

schwenkbare Wandhalterungen

- variabler Wandabstand durch Schwenkmechanismus
- stufenlos schwenkbar
- echte 0 - 180°, ohne Einschränkung

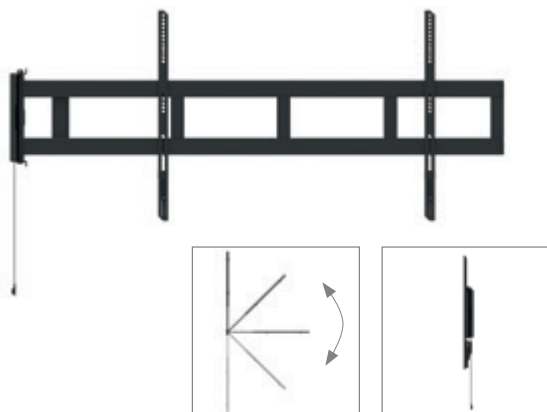

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7307	M Universal Swingarm	32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	25 kg	■
7380	M Universal Swingarm L	47 - 65" 120 - 165 cm	600 x 400 mm	75 kg	■
7402	M Universal Swingarm XL	70 - 84" 178 - 213 cm	800 x 600 mm	125 kg	■

PLW Säulenadapter

neigbare Halterung zur Adaption an Säulen

- für Säulendurchmesser bis Ø 1,5 m
- inkl. VESA-Aufnahme, min. 100 x 100 mm bis max. 400 x 400 mm
- stufenlos 0 bis 15° neigbar
- 30 kg maximale Traglast
- Edelstahl-Spannbänder inklusive
- abschließbar



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	max. Traglast	Farbe
2117	PLW Säulenadapter	bis 55" / 140 cm, je nach Halterungskombination	30 kg	■

LS-1 Soundbar-Serie

Adaption für Soundbar

- nutzbar mit jeder VESA-Universalaufnahme
- Breite variabel einstellbar



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7780	LS-1 Plus	40 - 65" 102 - 165 cm	600 x 400 mm	10 kg	■
7781	LS-1 Plus XL	65 - 86" 165 - 218 cm	600 x 400 mm	10 kg	■

M VESA Flipdown

aufklappbare Deckenhalterung

- 0 - 90° stufenlos neigbar
- ± 45° schwenkbar
- montageseitig höhenverstellbar
- inkl. Kabelführung durch Kabelclip
- leichtgängig
- inkl. Einrastfunktion



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7288	M VESA Flipdown	15 - 37" 38 - 94 cm	200 x 200 mm	14 kg	■

M Public Ceilingmount Small Single / Back-to-Back

Deckenhalterung

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Deckenabstand: 550 - 1500 mm (Bildschirmmitte)
- TV-Aufnahme -5 bis +15° neigbar
- ± 30° drehbar
- 0 bis 90° neigbares Deckenmodul
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Abdeckung (Ring) für abgehängte Decken



M Public Ceilingmount Small Single

M Public Ceilingmount Small Back-to-Back

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Montage	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7222	M Public Ceilingmount Small Single	Single	10 - 32" 25 - 81 cm	200 x 200 mm	14 kg	■
7786	M Public Ceilingmount Small Single	Single	10 - 32" 25 - 81 cm	200 x 200 mm	14 kg	□
7577	M Public Ceilingmount Small Back-to-Back	Back-to-Back	2x 10 - 32" 25 - 81 cm	200 x 200 mm	2x 14 kg	■

M Public Ceilingmount Medium Single / Back-to-Back

Deckenhalterung

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Deckenabstand: 860 - 1500 mm (Bildschirmmitte)
- weitere 2 Verlängerungssegmente für eine Verlängerung auf eine Gesamtlänge von 3000 mm enthalten
- TV-Aufnahme -5 bis +15° neigbar
- ± 30° drehbar
- 0 bis 90° neigbares Deckenmodul
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Abdeckung (Ring) für abgehängte Decken



M Public Ceilingmount Medium Single

M Public Ceilingmount Medium Back-to-Back

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Montage	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7223	M Public Ceilingmount Medium Single	Single	32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	70 kg	■
7399	M Public Ceilingmount Medium Single	Single	32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	70 kg	□
7224	M Public Ceilingmount Medium Back-to-Back	Back-to-Back	2x 32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	2x 30 kg	■

M Public Ceilingmount Large Single / Back-to-Back

Deckenhalterung

- Bildschirmmontage in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Deckenabstand: 860 - 1500 mm (Bildschirmmitte)
- weitere 2 Verlängerungssegmente für eine Verlängerung auf eine Gesamtlänge von 3000 mm enthalten
- TV-Aufnahme -5 bis +15° neigbar
- ± 30° drehbar
- 0 bis 90° neigbares Deckenmodul
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Abdeckung (Ring) für abgehängte Decken



M Public Ceilingmount Large Single

M Public Ceilingmount Large Back-to-Back



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Montage	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7225	M Public Ceilingmount Large Single	Single	42 - 65" 107 - 165 cm	600 x 400 mm	80 kg	■
7787	M Public Ceilingmount Large Single	Single	42 - 65" 107 - 165 cm	600 x 400 mm	80 kg	□
7226	M Public Ceilingmount Large Back-to-Back	Back-to-Back	2x 42 - 65" 107 - 165 cm	600 x 400 mm	2x 40 kg	■

M Ceilingmount Pro MBC1USD

Deckenhalterung

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- montageseitig höhenverstellbar min. 580 bis max. 1550 mm
- TV-Aufnahme -6 bis +15° neigbar
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Neigungsmodul für die Montage an schrägen Decken



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7593	MBC1USD	75 - 100" 191 - 254 cm	900 x 600 mm	135 kg	■

M Ceilingmount Pro MBC1UX2SD

Deckenhalterung für 2 Bildschirme „back-to-back“

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- montageseitig höhenverstellbar min. 580 bis max. 1550 mm
- TV-Aufnahme 0 bis +15° neigbar
- innenliegende Kabelführung
- inkl. Neigungsmodul für die Montage an schrägen Decken



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
7606	MBC1UX2SD	75 - 100" 190 - 254 cm	900 x 600 mm	2x 90 kg	■

M Public Ceilingmount T-Träger-Adapter

optionaler Träger-Adapter

- nutzbar mit M Public Ceilingmount-Serie
- Adaption an T- und Doppel-T-Träger
- Verstellbereich der Trägerklammer zwischen 100 und 260 mm




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Farbe
1839	M Public Ceilingmount T-Träger-Adapter	■

VESA Adapter 200

optional zur Erweiterung auf VESA 200

- Bildschirmmontage in Landscape oder Portrait-Ausrichtung möglich
- VESA 200 x 100 und 200 x 200 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Farbe
1797	VESA Adapter 200	14 - 32" 36 - 81 cm	200 x 200 mm	■

VESA Adapter 400

optional zur Erweiterung auf VESA 400

- Bildschirmmontage in Landscape oder Portrait-Ausrichtung möglich
- VESA 400 x 200, 300 x 300 und 400 x 400 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Farbe
1758	VESA Adapter 400	32 - 46" 81 - 117 cm	400 x 400 mm	■

VESA Adapterstreifen 600

VESA Adapterstreifen 800

optional zur Erweiterung der VESA-Norm

- Montage in Landscape oder Portrait-Ausrichtung möglich
- 2er-Set



Montagebeispiel

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Länge	Farbe
1334	VESA Adapter 600	42 - 55" 107 - 140 cm	600 mm	62 cm	■
1469	VESA Adapter 800	55 - 75" 140 - 190 cm	800 mm	81 cm	■

KA-1

optionale Kameraaufnahme

- für Video Conference Kamera
- geeignet für WH-Serie und Elia-SB
- Kamera-Aufnahme mit Universal-Longlochspur zur Arretierung der Kamera
- montageseitig stufenlos höhenverstellbar
- Montage wahlweise oberhalb oder unterhalb des Bildschirms



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Größe	max. Traglast	Farbe
1316	KA-1 Kameraaufnahme	B 324 x T 250 mm	2,5 kg	■

Traversenadapterplatte

optional zur Anbringung unter Traversen

- Artikelset, bestehend aus:
 - 1x Traversenplatte
 - 2x Rohrschellen
- zur Befestigung von M Public Ceilingmount, Livingbeam II



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ø Rohrschelle	Farbe
2239	Traversenadapterplatte	45 - 90 mm	■

M Tablestand Turn-Serie

schwenkbare LCD-Tischfüße

- Bildschirmmontage in Landscape-Ausrichtung
- manuell $\pm 30^\circ$ schwenkbar
- Bodenplatte mit hochwertiger Schwarzglasabdeckung
- stabile Design-Bodenplatte
- moderne Hochglanzoptik
- Aufstecksystem mit praktischer Aushängesicherung



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Höhe (ohne Bildschirm)	Stellfläche	Farbe
7539	M Tablestand Turn 20	24 - 32" 61 - 81 cm	200 x 200 mm	30 kg	344 mm	B 440 x T 194 mm	■
7540	M Tablestand Turn 30	24 - 32" 61 - 81 cm	300 x 300 mm	30 kg	444 mm	B 485 x T 234 mm	■
7326	M Tablestand Turn 70	32 - 46" 81 - 116 cm	400 x 400 mm	30 kg	561 mm	B 485 x T 234 mm	■
7327	M Tablestand Turn 100	46 - 55" 116 - 140 cm	600 x 400 mm	40 kg	616 mm	B 545 x T 295 mm	■
7541	M Tablestand Turn 100 XL	60 - 70" 152 - 190 cm	800 x 400 mm	50 kg	650 mm	B 780 x T 330 mm	■
Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Zubehör, optional		max. Traglast	Länge		Farbe
7571	M Tablestand Turn VESA Extender	M Tablestand Turn 100 M Tablestand Turn 100 XL		30 kg	430 mm		■

Tablestand-Serie

starre LCD-Tischfüße

- Set, bestehend aus 2 L-Füßen für sicheren Stand
- Verbindung erfolgt über den Bildschirm
- montageseitig in 50 mm-Schritten höhenverstellbar
- variable VESA-Norm
- ultraleichte Montage



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Größe	Farbe
1708	Tablestand M	32 - 37" 81 - 94 cm	300 x 300 mm	25 kg	H 400 x T 250 mm	■
3710	Tablestand L	40 - 52" 102 - 132 cm	600 x 400 mm	35 kg	H 600 x T 250 mm	■
1510	Tablestand XL	52 - 70" 132 - 178 cm	800 x 600 mm	35 kg	H 800 x T 250 mm	■

VWH-1 | VWH-4

Videowallhalter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Wandabstand in Mittelstellung 98 bis max. 292 mm inkl. Feinjustage um ± 6 mm
- Feinjustierung über inkludierte Einstellschrauben (werkzeuglos)
- Feineinstellung an 8 Punkten in Höhe, Breite und Tiefe
- inkl. Pop-Out-System für optimale Servicezugänglichkeit, auch im laufenden Betrieb
- Videowallkonfiguration unbegrenzt in Höhe und Breite erweiterbar
- VWH-1 inkl. Adapterset zur Montage für VESA 600 x 400 oder 400 x 600 mm
- optional erhältlich: VESA-Adapter auf VESA 800
- optional erhältlich: Displayspezifische Abstandschablone zur Schnellmontage



Adapter auf VESA 600 (inklusive)




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast Länge	Farbe
1379	VWH-1	42 - 55" 107 - 140 cm	400 x 400 mm mit Adapter 600 x 400 mm	50 kg	■
1625	VWH-4	55 - 75" 140 - 190 cm	400 x 400 mm	75 kg	■
1469	VESAAdapter	55 - 75" 140 - 190 cm	800 mm	81 cm	■

VWH-1-Slim

Videowallhalter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- ultraflacher Wandabstand von 54 bis max. 264 mm inkl. Feinjustage um ± 5 mm
- Feinjustierung über inkludierte Einstellschrauben (werkzeuglos)
- Feineinstellung an 8 Punkten in Höhe, Breite und Tiefe
- inkl. Adapterset zur Montage für VESA 600 x 400 oder 400 x 600 mm
- inkl. Pop-Out-System für optimale Servicezugänglichkeit, auch im laufenden Betrieb
- Videowallkonfiguration unbegrenzt in Höhe und Breite erweiterbar
- optional erhältlich: VESA-Adapter auf VESA 800
- optional erhältlich: Displayspezifische Abstandschablone zur Schnellmontage



Adapter auf VESA 600 (inklusive)



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast Länge	Farbe
5790	VWH-1-Slim	42 - 55" 107 - 140 cm	400 x 400 mm mit Adapter 600 x 400 mm	35 kg	■
1469	VESAAdapter	55 - 75" 140 - 190 cm	800 mm	81 cm	■

VWH-NT (kontaktlos)

Videowallhalter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- die spezielle Mechanik mit Magnetverschluss ermöglicht das Ausfahren der Halterung ohne Druck auf den Screen ausüben zu müssen
- Wandabstand in Mittelstellung
min. 104 bis max. 297 mm (ohne L-Adapter)
min. 107 bis max. 301 mm (mit L-Adapter)
inkl. Feinjustage um ± 5 mm
- Feinjustierung über inkludierte Einstellschrauben (werkzeuglos)
- Feineinstellung an 8 Punkten in Höhe, Breite und Tiefe
- Videowallkonfiguration unbegrenzt in Höhe und Breite erweiterbar
- inkl. L-Adapterset für VESA 600 x 400 oder 400 x 600 mm
- optional erhältlich: VESA-Adapter auf VESA 800
- optional erhältlich:
Displayspezifische Abstandschablone zur Schnellmontage



Adapter auf VESA 600
(inklusive)



Landscape-Ausziehadapter
(inklusive)



Portrait-Ausziehadapter
(optional - Art.-Nr.: 5037)





Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast Länge	Farbe
1751	VWH-NT	42 - 55" 107 - 140 cm	400 x 400 mm mit Adapter 600 x 400 mm	40 kg	■
1469	VESAAdapter	55 - 75" 140 - 190 cm	800 mm	81 cm	■

VWH-ASxxx-Bohrschablone


Schnellmontagehilfe

- lieferbar für alle Videowallbildschirme
- 2-er Set, bestehend aus 1x Abstandhalter horizontal und 1 x Abstandhalter vertikal, dadurch wahlweise für Landscape- oder Portrait-Installation zu verwenden
- kein ausmessen weiterer Abstände nötig
- massive Zeitersparnis
- bei selbem Displaytyp unendlich oft wiederverwendbar
- **Displayliste unter: www.hagor.de**

Montagebeispiel
Landscape

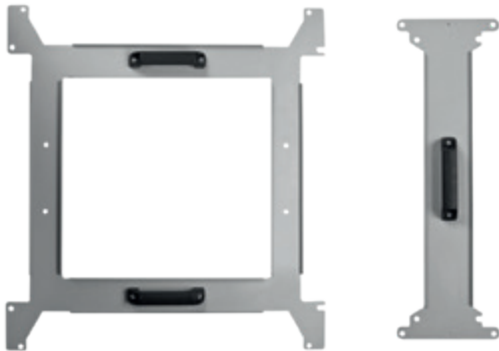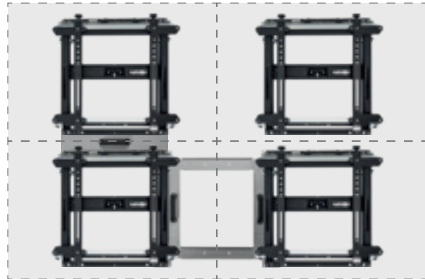

Montagebeispiel
Portrait

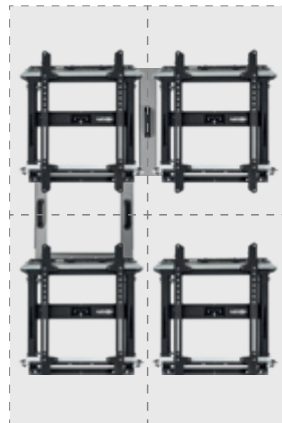



QR-Code scannen und das
Produktvideo ansehen

Art.-Nr.:
1446

VWH-5

Heavy Duty Pop-Out Halter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Wandabstand mit einstellbarer Tiefe min. 121 - 132 mm (eingefahren) bis max. 336 - 347 mm (ausgefahren)
- speziell geeignet als Einbauhalter für Wandvertiefungen
- inkl. Klick-Out-System für optimale Servicezugänglichkeit, auch im laufenden Betrieb
- optional erhältlich: Touchrahmen zur Anwendung eines großformatigen Touchbildschirms

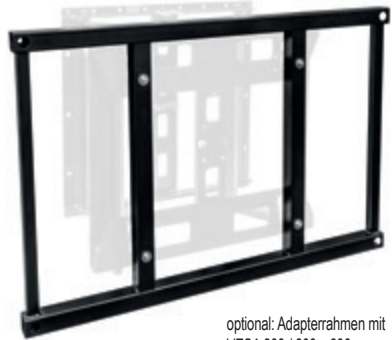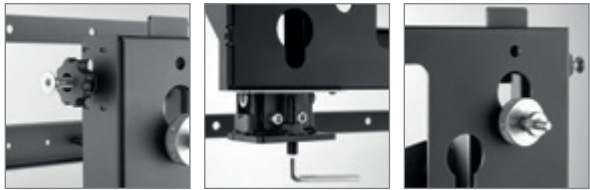

optional: Adapterrahmen mit VESA 900 / 800 x 600 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
1628	VWH-5	65 - 105" 165 - 267 cm	400 x 400 mm	150 kg	■
5070	VWH-5 Adapterrahmen	-	900 / 800 x 600 mm	150 kg	■
1634	VWH-5 Touchrahmen	84 - 86" 213 - 218 cm	-	150 kg	■

VWH-3

Videowallhalter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Wandabstand: 98 mm, inkl. Feinjustage um ± 5 mm
- 8-Punkt-Niveauregulierung
- ± 5 mm Feinjustage der Tiefe
- unbegrenzte Videowall-Konfigurationen
- inkl. Adapterset zur Montage für VESA 600 x 400 oder 400 x 600 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
1484	VWH-3	42 - 55" 107 - 140 cm	400 x 400 mm mit Adapter 600 x 400 mm	50 kg	■

VWH-1 Small

Videowallhalter

- Installation des Bildschirms wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung
- Wandabstand in Mittelstellung 95 bis max. 275 mm inkl. Feinjustage um ± 5 mm
- 6-Punkt-Niveauregulierung
- Klick-out-System für optimale Servicezugänglichkeit
- unbegrenzte Videowall-Konfigurationen




Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Farbe
1511	VWH-1 Small	32 - 40" 81 - 102 cm	200 x 200 mm	25 kg	■

VWR-Rahmen für 46/47" und 55"

Videowall-Mehrfachrahmen zur Schnellmontage

- für Landscape- oder Portrait-Ausrichtung erhältlich
- vielfältige Konfigurationen verfügbar
- nur 67 mm Wandabstand
- Tiefe feinjustierbar bis zu ± 4 mm
- Höhe justierbar über handverstellbare Rändelschrauben
- schnelle Montage, kostengünstige Lösung

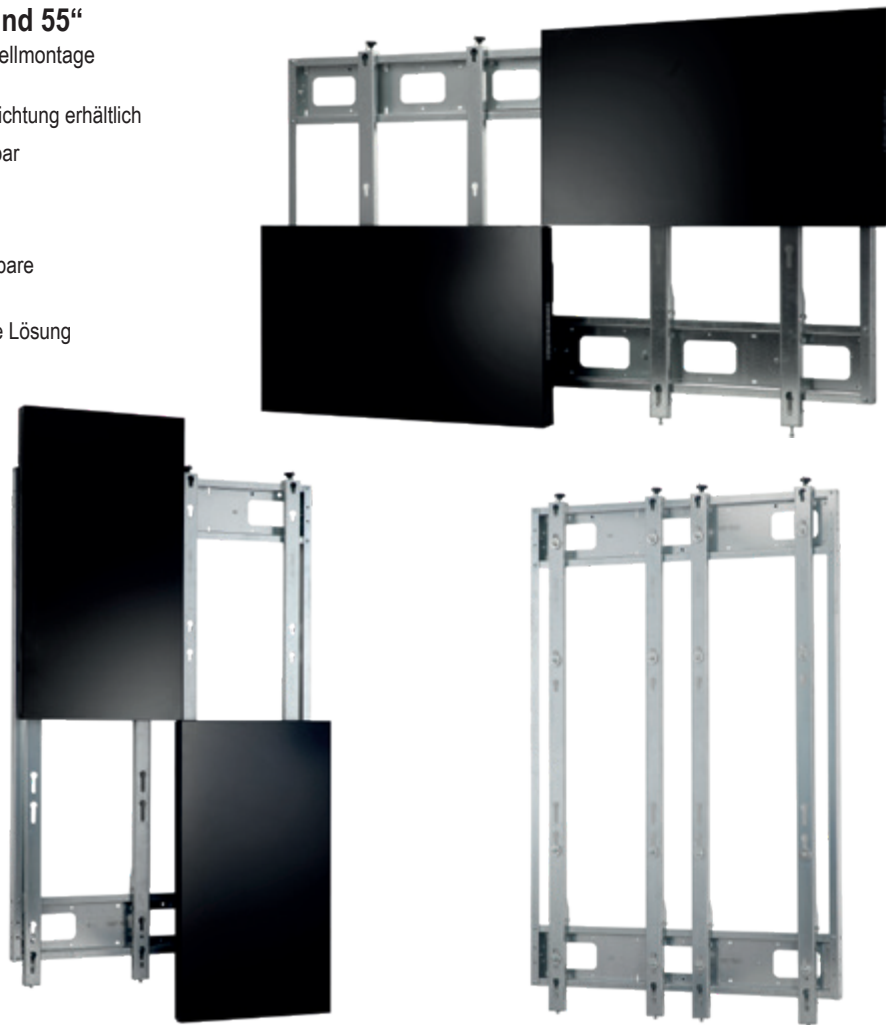

VWR-Rahmen für 46/47"

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast (je Screen)	Ausrichtung	Farbe
5450	VWR 1 x 2	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5415	VWR 2 x 1	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5370	VWR 2 x 2	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5375	VWR 3 x 2	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5540	VWR 2 x 3	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5395	VWR 3 x 3	46 - 47" 117 - 119 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5410	VWR 2 x 2	46 - 47" 117 - 119 cm	400 x 600 mm	30 kg	Portrait	■
5535	VWR 3 x 2	46 - 47" 117 - 119 cm	400 x 600 mm	30 kg	Portrait	■

VWR-Rahmen für 55"

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast (je Screen)	Ausrichtung	Farbe
5455	VWR 1 x 2	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5550	VWR 2 x 1	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5380	VWR 2 x 2	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5385	VWR 3 x 2	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5545	VWR 2 x 3	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5405	VWR 3 x 3	55" 140 cm	600 x 400 mm	30 kg	Landscape	■
5525	VWR 2 x 2	55" 140 cm	400 x 600 mm	30 kg	Portrait	■
5530	VWR 3 x 2	55" 140 cm	400 x 600 mm	30 kg	Portrait	■

M Video Wall Trolley 2 x 2

Videowall-Trolley

- Videowall-Trolley für einen 2 x 2 Split
- jede Displayaufnahme mit separater Feinjustierung für Höhe und Tiefe
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- integrierte Mehrfachschutzsteckdosen, rückseitig
- Lenkrollen mit Feststellbremse



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7302	M Video Wall Trolley 2 x 2	40 - 55" 102 - 140 cm	800 x 400 mm	160 kg	■

M Video Wall Trolley 3 x 2

Videowall-Trolley

- Videowall-Trolley für einen 3 x 2 Split
- jede Displayaufnahme mit separater Feinjustierung für Höhe und Tiefe
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- integrierte Mehrfachschutzsteckdosen, rückseitig
- Lenkrollen mit Feststellbremse



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7304	M Video Wall Trolley 3 x 2	40 - 55" 102 - 140 cm	800 x 400 mm	240 kg	■

M Video Wall Trolley 3 x 3

Videowall-Trolley

- Videowall-Trolley für einen 3 x 3 Split
- jede Displayaufnahme mit separater Feinjustierung für Höhe und Tiefe
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- integrierte Mehrfachschutzsteckdosen, rückseitig
- Lenkrollen mit Feststellbremse



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7303	M Video Wall Trolley 3 x 3	40 - 55" 102 - 140 cm	800 x 400 mm	360 kg	■

M Video Wall Trolley 2 x 2 Portrait

Videowall-Trolley

- Videowall-Trolley für einen 2 x 2 Split (Portrait)
- jede Displayaufnahme mit separater Feinjustierung für Höhe und Tiefe
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- integrierte Mehrfachschutzsteckdosen, rückseitig
- Lenkrollen mit Feststellbremse



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7406	M Video Wall Trolley 2 x 2 Portrait	40 - 55" 102 - 140 cm	800 x 400 mm	160 kg	■

M Video Wall Trolley 3 x 2 Portrait

Videowall-Trolley

- Videowall-Trolley für einen 3 x 2 Split (Portrait)
- jede Displayaufnahme mit separater Feinjustierung für Höhe und Tiefe
- Kabelmanagement durch Kabelclips
- integrierte Mehrfachschutzsteckdosen, rückseitig
- Lenkrollen mit Feststellbremse



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Farbe
7583	M Video Wall Trolley 3 x 2 Portrait	40 - 55" 102 - 140 cm	800 x 400 mm	240 kg	■



VWS-CUBE

Eine nicht ausreichende Wandbeschaffenheit vor Ort, ein Messeauftritt oder die Installation soll frei im Raum erfolgen? Hier ist die Lösung: Unser modulares Videowallstandsystem VWS-CUBE.

Kommen Sie ganz einfach zu Ihrer gewünschten Splitwand und das zu jeder Zeit - wann und wo Sie wollen!

Die Grundlage des Systems sind einzelne Rahmenkonstruktionen, welche beliebig oft an- bzw. übereinander montiert werden können. Je nach Wunsch in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung.

Die Montage erfolgt werkzeuglos, dank Federschrauben, die mit integrierten Drehverschlüssen versehen sind. So kann durch die Aneinanderreihung mehrerer Rahmen-Module die Videowand grenzenlos in der Horizontalen erweitert werden. In der Vertikalen können maximal 7 Bildschirmreihen übereinander aufgebaut werden.

Für die individuelle Zusammenstellung und Berechnung Ihrer persönlichen „CUBE-Wall“ steht Ihnen auf unserer Internetseite www.hagor.de ein praktischer Konfigurator zur Verfügung.





FLEXIBLE | MODULAR | CUBE

VWS-Cube

modulares Videowallstandssystem

- für Bildschirme von 46 - 65" | 117 - 165 cm
- Aufbau des Systems mittig oder bündig mit der Vorderkante
- Höhe Bildschirmunterkante wählbar (je nach Bildschirm 8 - 145 cm)
- zur Montage der Bildschirme im Landscape- oder Portrait-Ausrichtung
- unbegrenzt in der Breite erweiterbar
- Landscape bis zu 7 Reihen übereinander (7 bei 46", 6 bei 55", 5 bei 60")
- Portrait bis zu 3 Reihen übereinander
- Werkzeuglose Montage mit Federschrauben
- Feinjustage der Bildschirme an 8 Punkten
- Standard-Farbe: schwarz - weitere RAL-Töne möglich
- optional: Rollenset inkl. Feststellbremse
- optional: Blendrahmen (Ermöglichen das komplette Verkleiden des Systems. Erhältlich für Fußgestell, Seitenrahmen und Abstandsrahmen (Spacer).)
- optional: Curved-Adapter (je Standelement kann ein Winkel von max. 30° generiert werden)

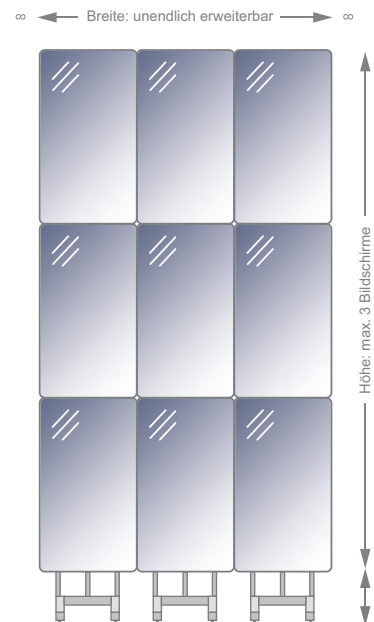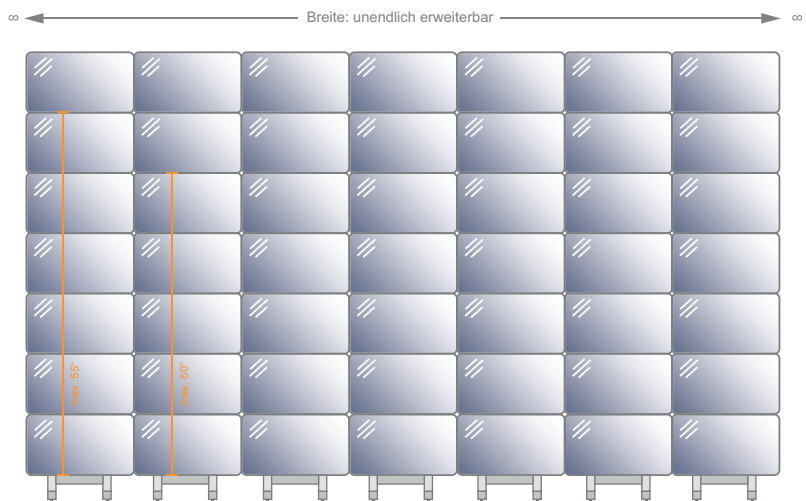

QR-Code scannen und das
Produktvideo ansehen



Werkzeuglose Montage mit unverlierbaren Schrauben



Verschiedene Anfangshöhen wählbar (je nach Bildschirm 8 bis 145 cm)




Feinjustage für eine exakte Splitwand



Justierbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Optional stehen Adapter für einen Curved-Aufbau zur Verfügung

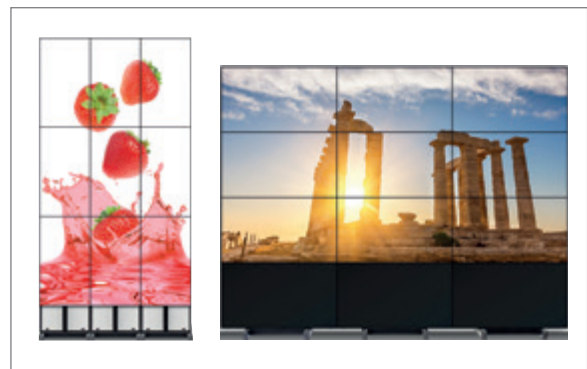

Portrait- oder Landscape



Optional mit Blendrahmen für Bodenelemente und Rahmen-Konstruktion


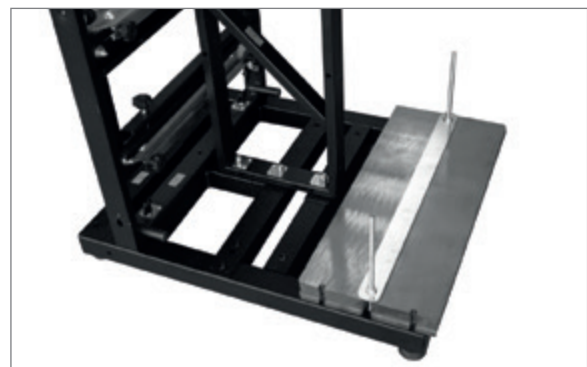


Ballastplatten zum Gewichtsausgleich sorgen für kipp sicheren Stand bei Frontaufbau


Bracled-3D-Frame

LED-Rahmensystem


- LED-Rahmensystem zur einfachen Montage eines LED-Systems an der Wand oder als Standsystem
- spezielle Konfigurationen auch als Pop-Out-Variante erhältlich
- Schnellmontagesystem für sehr schnellen Auf- und Abbau
- Verbindung und Montage über ausgeklügeltes Rahmensystem
- Rahmensystem zur Bestückung mit mehreren LED-Modulen, abhängig vom Typ des LED-Moduls
- Verbindung von mehreren Rahmen über eine spezielle Verbindungsmechanik
- Module unbegrenzt in Höhe und Breite erweiterbar
- dreidimensionale Feinjustage in Tiefe, Breite und Höhe
- Konstellation vorab frei wählbar
- erhältlich für fast jedes gängige LED-Modul verschiedener Hersteller
- **Konfigurator zur individuellen Angebotserstellung unter: www.hagor.de/led**

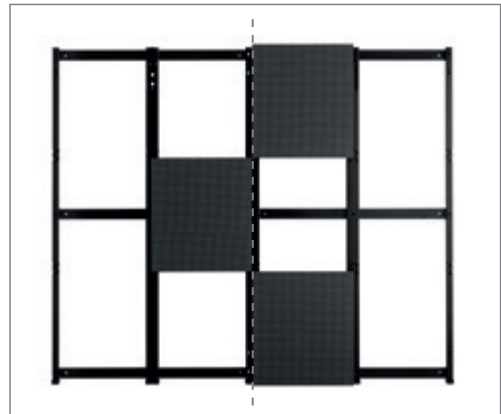


Frame Tiefenjustage
über Moduleinhängbolzen



Frame Höhenjustage



Frame-Verbindung
inkl. seitlicher Justagemöglichkeit



Rahmenwandbefestigung
inkl. Tiefenjustage



QR-Code scannen und
Konfigurator entdecken

ScreenOut® Eco Kiosk

Outdoorstele mit Heizung und Lüftung



- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- Stele ist abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- im Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- 2-fach-sensorgestützte Temperaturregelung
- dank hochwertiger Heizung und Lüftung geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich zwischen -25 und +40°C



ScreenOut Eco Kiosk XXL



ScreenOut Eco Kiosk M / L

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Farbe
1662	ScreenOut® Eco Kiosk M - inkl. Heizung & HQ Lüftung	46 - 49" 117 - 124 cm	B 963 x H 1950 x T 348 mm	■ RAL 7016
1663	ScreenOut® Eco Kiosk L - inkl. Heizung & HQ Lüftung	55" 140 cm	B 1034 x H 2089 x T 348 mm	■ RAL 7016
1979	ScreenOut® Eco Kiosk XXL - inkl. Heizung & HQ Lüftung	75" 191 cm	B 1282 x H 2200 x T 348 mm	■ RAL 7016

ScreenOut® Pro Back-to-Back

Outdoorstele mit Heizung und Lüftung



- für 2 Bildschirme „back-to-back“
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- Stele ist abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- im Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- 2-fach-sensorgestützte Temperaturregelung
- dank hochwertiger Heizung und Lüftung geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich zwischen -25 und +40°C




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Farbe
1743	ScreenOut® Pro Back-to-Back - inkl. Heizung & HQ Lüftung	55" 140 cm	B 939 x H 2069 x T 332 mm	■ RAL 7016

ScreenOut® Outdoorschutzgehäuse Landscape

Outdoorschutzgehäuse mit Heizung und Lüftung

- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Steckerleiste
- Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- 2-fach-sensorgestützte Temperaturregelung
- dank hochwertiger Heizung und Lüftung geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich zwischen -25 und +40°C
- variabler Wandabstand mittels Stockschrauben



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Abmessungen	Farbe
1934	ScreenOut® Pro -XS- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	32" 81 cm	200 x 200 mm	B 908 x H 598 x T 206 mm	■ RAL 7016
1646	ScreenOut® Pro -S- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	B 1141 x H 729 x T 206 mm	■ RAL 7016
1647	ScreenOut® Pro -M- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	46 - 49" 117 - 124 cm	400 x 400 mm	B 1285 x H 810 x T 206 mm	■ RAL 7016
1648	ScreenOut® Pro -L- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	55" 140 cm	400 x 400 mm	B 1410 x H 881 x T 206 mm	■ RAL 7016
1649	ScreenOut® Pro -XL- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	60 - 65" 152 - 165 cm	400 x 400 mm	B 1639 x H 1009 x T 206 mm	■ RAL 7016
1928	ScreenOut® Pro -XXL- Landscape - inkl. Heizung & HQ Lüftung	75" 191 cm	400 x 400 mm	B 1860 x H 1134 x T 206 mm	■ RAL 7016

- Auf Anfrage auch andere VESA-Befestigungen erhältlich. -

ScreenOut® Outdoorschutzgehäuse Portrait

Outdoorschutzgehäuse mit Heizung und Lüftung

- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Steckerleiste
- Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- 2-fach-sensorgestützte Temperaturregelung
- dank hochwertiger Heizung und Lüftung geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich zwischen -25 und +40°C
- variabler Wandabstand mittels Stockschrauben



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Abmessungen	Farbe
1933	ScreenOut® Pro -XS- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	32" 81 cm	200 x 200 mm	B 598 x H 908 x T 206 mm	■ RAL 7016
1650	ScreenOut® Pro -S- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	B 729 x H 1141 x T 206 mm	■ RAL 7016
1651	ScreenOut® Pro -M- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	46 - 49" 117 - 124 cm	400 x 400 mm	B 810 x H 1285 x T 206 mm	■ RAL 7016
1652	ScreenOut® Pro -L- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	55" 140 cm	400 x 400 mm	B 881 x H 1410 x T 206 mm	■ RAL 7016
1653	ScreenOut® Pro -XL- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	60 - 65" 152 - 165 cm	400 x 400 mm	B 1009 x H 1639 x T 206 mm	■ RAL 7016
1927	ScreenOut® Pro -XXL- Portrait - inkl. Heizung & HQ Lüftung	75" 191 cm	400 x 400 mm	B 1134 x H 1860 x T 206 mm	■ RAL 7016

- Auf Anfrage auch andere VESA-Befestigungen erhältlich. -

ScreenOut® Industrieschutzgehäuse Landscape

Industrieschutzgehäuse

- zur Nutzung im Innenbereich von Produktions-, Lager- und Werkstattflächen
- inkl. Filtermatten vor den Luftein- und auslässen
- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Steckerleiste
- Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- variabler Wandabstand mittels Stockschrauben



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Abmessungen	Farbe
1937	ScreenOut® Pro -XS- Landscape - Industrieschutzgehäuse	32" 81 cm	200 x 200 mm	B 908 x H 598 x T 206 mm	■ RAL 7016
1939	ScreenOut® Pro -S- Landscape - Industrieschutzgehäuse	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	B 1141 x H 729 x T 206 mm	■ RAL 7016
1941	ScreenOut® Pro -M- Landscape - Industrieschutzgehäuse	46 - 49" 117 - 124 cm	400 x 400 mm	B 1285 x H 810 x T 206 mm	■ RAL 7016
1943	ScreenOut® Pro -L- Landscape - Industrieschutzgehäuse	55" 140 cm	400 x 400 mm	B 1410 x H 881 x T 206 mm	■ RAL 7016
1945	ScreenOut® Pro -XL- Landscape - Industrieschutzgehäuse	60 - 65" 152 - 165 cm	400 x 400 mm	B 1639 x H 1009 x T 206 mm	■ RAL 7016
1947	ScreenOut® Pro -XXL- Landscape - Industrieschutzgehäuse	75" 191 cm	400 x 400 mm	B 1860 x H 1134 x T 206 mm	■ RAL 7016

- Auf Anfrage auch andere VESA-Befestigungen erhältlich. -

ScreenOut® Industrieschutzgehäuse Portrait

Industrieschutzgehäuse

- zur Nutzung im Innenbereich von Produktions-, Lager- und Werkstattflächen
- inkl. Filtermatten vor den Luftein- und auslässen
- inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Steckerleiste
- Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional
- variabler Wandabstand mittels Stockschrauben



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Abmessungen	Farbe
1936	ScreenOut® Pro -XS- Portrait - Industrieschutzgehäuse	32" 81 cm	200 x 200 mm	B 598 x H 908 x T 206 mm	■ RAL 7016
1938	ScreenOut® Pro -S- Portrait - Industrieschutzgehäuse	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	B 729 x H 1141 x T 206 mm	■ RAL 7016
1940	ScreenOut® Pro -M- Portrait - Industrieschutzgehäuse	46 - 49" 117 - 124 cm	400 x 400 mm	B 810 x H 1285 x T 206 mm	■ RAL 7016
1942	ScreenOut® Pro -L- Portrait - Industrieschutzgehäuse	55" 140 cm	400 x 400 mm	B 881 x H 1410 x T 206 mm	■ RAL 7016
1944	ScreenOut® Pro -XL- Portrait - Industrieschutzgehäuse	60 - 65" 152 - 165 cm	400 x 400 mm	B 1009 x H 1639 x T 206 mm	■ RAL 7016
1946	ScreenOut® Pro -XXL- Portrait - Industrieschutzgehäuse	75" 191 cm	400 x 400 mm	B 1134 x H 1860 x T 206 mm	■ RAL 7016

- Auf Anfrage auch andere VESA-Befestigungen erhältlich. -

HAG-BR-1

Schutzgehäuse mit Brandschutz

- zertifiziertes Material (DIN EN 13501-1/A1 – s1, d0)
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (ohne EI30-Auflage)
- brillantes gehärtetes ESG-Sicherheitsglas (6 mm)
- inkl. Rückwandplatte mit Kabeldurchführung



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Abmessungen	Farbe
1735	HAG-BR-1 Landscape 27 - 32"	27 - 32" 68 - 81 cm	200 x 200 mm	40 kg	B 847 x H 541 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1736	HAG-BR-1 Landscape 40 - 43"	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 1085 x H 673 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1737	HAG-BR-1 Landscape 46 - 48"	46 - 48" 117 - 122 cm	600 x 400 mm	60 kg	B 1227 x H 752 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1738	HAG-BR-1 Landscape 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	600 x 400 mm	60 kg	B 1380 x H 836 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1881	HAG-BR-1 Landscape 65"	65" 165 cm	600 x 400 mm	125 kg	B 1660 x H 934 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1882	HAG-BR-1 Landscape 75"	75" 191 cm	600 x 400 mm	125 kg	B 1800 x H 1097 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1874	HAG-BR-1 Portrait 27 - 32"	27 - 32" 68 - 81 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 541 x H 847 x T 217 mm	☐ RAL 9010
1875	HAG-BR-1 Portrait 40 - 43"	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 673 x H 1085 x T 217 mm	☐ RAL 9010
1876	HAG-BR-1 Portrait 46 - 48"	46 - 48" 117 - 122 cm	400 x 600 mm	60 kg	B 752 x H 1227 x T 217 mm	☐ RAL 9010
1877	HAG-BR-1 Portrait 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	400 x 600 mm	60 kg	B 836 x H 1380 x T 217 mm	☐ RAL 9010
1878	HAG-BR-1 Portrait 65"	65" 165 cm	400 x 600 mm	125 kg	B 934 x H 1660 x T 217 mm	☐ RAL 9010
1879	HAG-BR-1 Portrait 75"	75" 191 cm	400 x 600 mm	125 kg	B 1097 x H 1800 x T 217 mm	☐ RAL 9010

HAG-BR-30

Brandschutzgehäuse Feuerwiderstand EI30 | F30

- gefertigt nach Feuerwiderstand EI30 (früher F30)
- zertifiziertes Material (DIN EN 13501-1/A1 – s1, d0)
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (mit EI30-Auflage)
- 15 mm starkes Brandschutzglas mit Gelschicht
- inkl. Rückwandplatte mit Kabeldurchführung




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	Traglast (max.)	Abmessungen	Farbe
1739	HAG-BR-30 Landscape 27 - 32"	27 - 32" 68 - 81 cm	200 x 200 mm	40 kg	B 854 x H 548 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1740	HAG-BR-30 Landscape 40 - 43"	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 1091 x H 679 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1741	HAG-BR-30 Landscape 46 - 48"	46 - 48" 117 - 122 cm	800 x 600 mm	60 kg	B 1227 x H 766 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1742	HAG-BR-30 Landscape 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	800 x 600 mm	60 kg	B 1380 x H 850 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1856	HAG-BR-30 Landscape 65"	65" 165 cm	800 x 600 mm	60 kg	B 1609 x H 979 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1857	HAG-BR-30 Landscape 75"	75" 191 cm	800 x 600 mm	60 kg	B 1829 x H 1103 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1883	HAG-BR-30 Portrait 27 - 32"	27 - 32" 68 - 81 cm	200 x 200 mm	40 kg	B 548 x H 854 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1884	HAG-BR-30 Portrait 40 - 43"	40 - 43" 101 - 109 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 679 x H 1091 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1885	HAG-BR-30 Portrait 46 - 48"	46 - 48" 117 - 122 cm	400 x 400 mm	60 kg	B 766 x H 1227 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1886	HAG-BR-30 Portrait 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	400 x 600 mm	60 kg	B 850 x H 1380 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1887	HAG-BR-30 Portrait 65"	65" 165 cm	400 x 600 mm	60 kg	B 979 x H 1609 x T 215 mm	☐ RAL 9010
1888	HAG-BR-30 Portrait 75"	75" 191 cm	400 x 600 mm	60 kg	B 1103 x H 1829 x T 215 mm	☐ RAL 9010

HAG-BR-30-Kiosk Portrait

Brandschutzstelen

- eingehaust in einem Metallgehäuse
- gefertigt nach Feuerwiderstand EI30 (früher F30)
- zertifiziertes Material (DIN EN 13501-1/A1 – s1, d0)
- inkl. Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- geeignet zur Montage von Bildschirmen in Flucht- und Rettungswegen (mit EI30-Auflage)
- 15 mm starkes Brandschutzglas mit Gelschicht
- inkl. Rückwandplatte mit Kabeldurchführung
- Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben optional

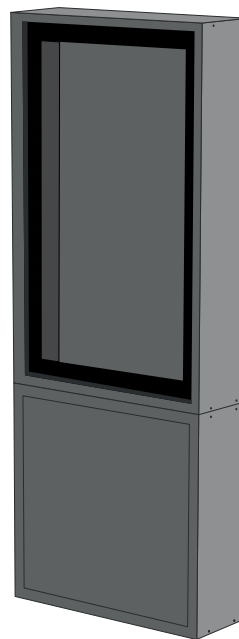

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Farbe
2105	HAG-BR-30-Kiosk Portrait 43"	43" 109 cm	H 1764 x B 766 x T 218 mm	■ RAL 7016
2106	HAG-BR-30-Kiosk Portrait 46/48"	46 / 48" 117 / 122 cm	H 1950 x B 809 x T 218 mm	■ RAL 7016
2107	HAG-BR-30-Kiosk Portrait 55"	55" 140 cm	H 1950 x B 893 x T 218 mm	■ RAL 7016

BRANDSCHUTZ

Brandschutz findet sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Sprinkleranlagen, Feuerlöscher oder Brandmeldeanlagen fallen dabei direkt ins Auge.

Unter Brandschutz versteht man aber grundsätzlich alle Maßnahmen, die der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorbeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglichen.

Ganz besonders in Flucht- und Rettungswegen ist der Anspruch an die Technik dabei hoch. Die Brandschutzaufgaben der EU erlauben es daher nicht, auf eine „normale“ Monitoreinhausung zurückzugreifen. Die Schutzgehäuse sollen schließlich nicht nur die Technik vor Fremdzugriff oder Vandalismus schützen, sondern auch sicherstellen, dass von der verwendeten Technik keine Gefahr ausgehen kann. Die Anforderungen an Materialien und Verarbeitung sind daher besonders definiert.

HAGOR Products bietet verschiedene Ausführungen von Schutzgehäusen oder Stelen an, je nach gewünschten Einsatzort mit Zertifizierung.



vis-it portrait

Indoorstele

- Portrait-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- integrierte Mehrfachsteckerleiste
- Farbe: nach RAL auf Wunsch
- Schutz vor Fremdzugriff durch abschließbare Tür auf der Rückseite, z. B. für Mini-PC etc.
- aktive Lüftung (geräuscharm)
- für Bildschirme bis zu einer Tiefe von max. 68 mm
- Optional:
 - Rollenset mit vergrößerter Bodenplatte
 - Mini-Bodenplatte zur Verschraubung am Boden
 - Logo als Folienplott
 - hinterleuchtetes Logo



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Farbe
1910	vis-it portrait 42 - 46"	42 - 46" 107 - 117 cm	H 2022 x B 700 x T 100 mm	B 720 x T 620 mm	■
1912	vis-it portrait 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	H 2022 x B 800 x T 100 mm	B 820 x T 620 mm	■

vis-it portrait Back-to-Back

Indoorstele „back-to-back“

- für 2 Bildschirme „back-to-back“
- Portrait-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- integrierte Mehrfachsteckerleiste
- Farbe: nach RAL auf Wunsch
- aktive Lüftung (geräuscharm)
- Schutz vor Fremdzugriff durch abschließbares Staufach, z. B. für Mini-PC etc.
- für Bildschirme bis zu einer Tiefe von max. 68 mm
- Optional:
 - Rollenset mit vergrößerter Bodenplatte
 - Mini-Bodenplatte zur Verschraubung am Boden
 - Logo als Folienplott
 - hinterleuchtetes Logo



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Farbe
1911	vis-it portrait 42 - 46" Back-to-Back	42 - 46" 107 - 117 cm	H 2022 x B 720 x T 200 mm	B 720 x T 720 mm	■
1913	vis-it portrait 49 - 55" Back-to-Back	49 - 55" 124 - 140 cm	H 2022 x B 800 x T 200 mm	B 820 x T 720 mm	■

vis-it landscape

Indoorstele

- Landscape-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- integrierte Mehrfachsteckerleiste
- Farbe: nach RAL auf Wunsch
- Schutz vor Fremdzugriff durch abschließbare Tür auf der Rückseite, z. B. für Mini-PC etc.
- aktive Lüftung (geräuscharm)
- für Bildschirme bis zu einer Tiefe von max. 68 mm
- Optional:
 - Rollenset mit vergrößerter Bodenplatte
 - Mini-Bodenplatte zur Verschraubung am Boden
 - Logo als Folienplott
 - hinterleuchtetes Logo



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Farbe
1914	vis-it landscape 42 - 46"	42 - 46" 107 - 117 cm	H 2022 x B 1220 x T 100 mm	B 1220 x T 620 mm	■
1915	vis-it landscape 49 - 55"	49 - 55" 124 - 140 cm	H 2022 x B 1420 x T 100 mm	B 1400 x T 620 mm	■

vis-it welcome

Indoorstele

- abgeschrägt, passend für Touchanwendungen
- Landscape-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- integrierte Mehrfachsteckerleiste
- Farbe: nach RAL auf Wunsch
- aktive Lüftung (geräuscharm)
- Schutz vor Fremdzugriff durch abschließbare Tür auf der Rückseite, z. B. für Mini-PC
- für Bildschirme bis zu einer Tiefe von max. 68 mm
- Optional:
 - Mini-Bodenplatte zur Verschraubung am Boden
 - Logo als Folienplott
 - hinterleuchtetes Logo



Art.-Nr.:	Bezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Farbe
1907	vis-it welcome 42"	42" 107 cm	H 1608 x B 1158 x T 105 mm	B 1158 x T 600 mm	■
1908	vis-it welcome 49"	49" 124 cm	H 1648 x B 1230 x T 105 mm	B 1230 x T 600 mm	■
1909	vis-it welcome 55"	55" 140 cm	H 1668 x B 1490 x T 105 mm	B 1490 x T 600 mm	■

vis-it frame portrait

Indoorstele

- Portrait-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- Schutz vor Fremdzugriff durch rückseitige Abdeckung
- inkl. Be- und Entlüftung über Lüftungsschlitze
- für Bildschirme mit 48", 49" oder 55" bis zu einer Tiefe von 80 mm
- inkl. Platz für Mini-PC oder anderer Perefherie




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Bildschirmausschnitt	Farbe
2109	vis-it frame portrait 48"	48" 122 cm	H 2000 x B 771 x T 152 mm	B 924 x T 550 mm	H 1069 x B 612 mm	■ RAL 7016
2110	vis-it frame portrait 49"	49" 124 cm	H 2000 x B 771 x T 152 mm	B 924 x T 550 mm	H 1087 x B 618 mm	■ RAL 7016
2216	vis-it frame portrait 55"	55" 140 cm	H 2000 x B 847 x T 152 mm	B 1000 x T 550 mm	H 1221 x B 694 mm	■ RAL 7016

vis-it frame landscape

Indoorstele

- Landscape-Ausrichtung
- innenliegende Kabelführung
- Schutz vor Fremdzugriff durch rückseitige Abdeckung
- inkl. Be- und Entlüftung über Lüftungsschlitze
- für Bildschirme mit 48", 49" oder 55" bis zu einer Tiefe von 80 mm
- inkl. Platz für Mini-PC oder anderer Perefherie

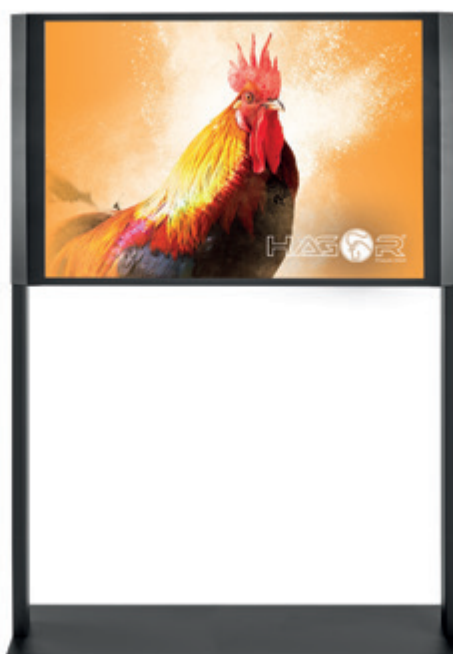

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	Abmessungen	Stellfläche	Bildschirmausschnitt	Farbe
2116	vis-it frame landscape 48"	48" 122 cm	H 2000 x B 1239 x T 152 mm	B 1392 x T 550 mm	B 1069 x H 612 mm	■ RAL 7016
2217	vis-it frame landscape 49"	49" 124 cm	H 2000 x B 1239 x T 152 mm	B 1392 x 550 mm	B 1086 x H 618 mm	■ RAL 7016
2113	vis-it frame landscape 55"	55" 140 cm	H 2000 x B 1374 x T 152 mm	B 1527 x T 550 mm	B 1221 x H 694 mm	■ RAL 7016

Inbox Digital Signage-Serie

Indoorschutzgehäuse

- Landscape oder Portrait-Ausrichtung möglich
- inkl. Be- und Entlüftung über Lüftungsschlitze
- im Standard schwarz, pulverbeschichtet - weitere RAL-Farben auf Anfrage
- inkl. TV-Aufnahme (angepasst auf Bildschirmmodell)
- inkl. Tiefenjustierung des Bildschirms über Langloch
- inkl. verdeckten Kabeleinlässen auf der Rückseite des Gehäuses
- optional erhältlich: ESG-Schutzglas
- optional erhältlich: Halterung für Mini-PC




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	empfohlene Bildschirmgröße	VESA (max.)	max. Traglast	Abmessungen	Farbe
1779	Inbox Digital Signage 32"	32" 81 cm	200 x 200 mm	40 kg	B 817 x H 538 x T 113 mm	■
1780	Inbox Digital Signage 40 - 43"	40 - 43" 102 - 109 cm	400 x 400 mm	40 kg	B 1002 x H 622 x T 113 mm	■
1781	Inbox Digital Signage 46 - 49"	46 - 49" 117 - 124 cm	600 x 400 mm	40 kg	B 1196 x H 736 x T 140 mm	■
1782	Inbox Digital Signage 55 - 57"	55 - 57" 140 - 145 cm	600 x 400 mm	40 kg	B 1332 x H 812 x T 140 mm	■
1783	Inbox Digital Signage 65"	65" 165 cm	600 x 400 mm	40 kg	B 1551 x H 935 x T 140 mm	■
Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung					
1784	Inbox Option: Glas vor Screen 32"					
1785	Inbox Option: Glas vor Screen 40 - 42"					
1786	Inbox Option: Glas vor Screen 46 - 49"					
1787	Inbox Option: Glas vor Screen 55 - 57"					
1788	Inbox Option: Glas vor Screen 65"					
1789	Inbox Option: Halterung für Mini-PC					
1849	RAL-Farbe nach Wunsch					

Livingbeam II-Serie

universelle Deckenhalterung für Beamer

- universelle Deckenhalterung für handelsübliche Beamer-Modelle
- 360° drehbar
- $\pm 15^\circ$ neigbar
- inkl. Montagehilfe
- inkl. Ein- und Aushängesicherung
- inkl. innenliegender Kabelführung
- inkl. flexibler Spider-Universalaufnahme
- Deckenverlängerung inkl. Abdeckring / Rosette (für z. B. abgehängte Decken)
- montageseitige Höhenverstellung

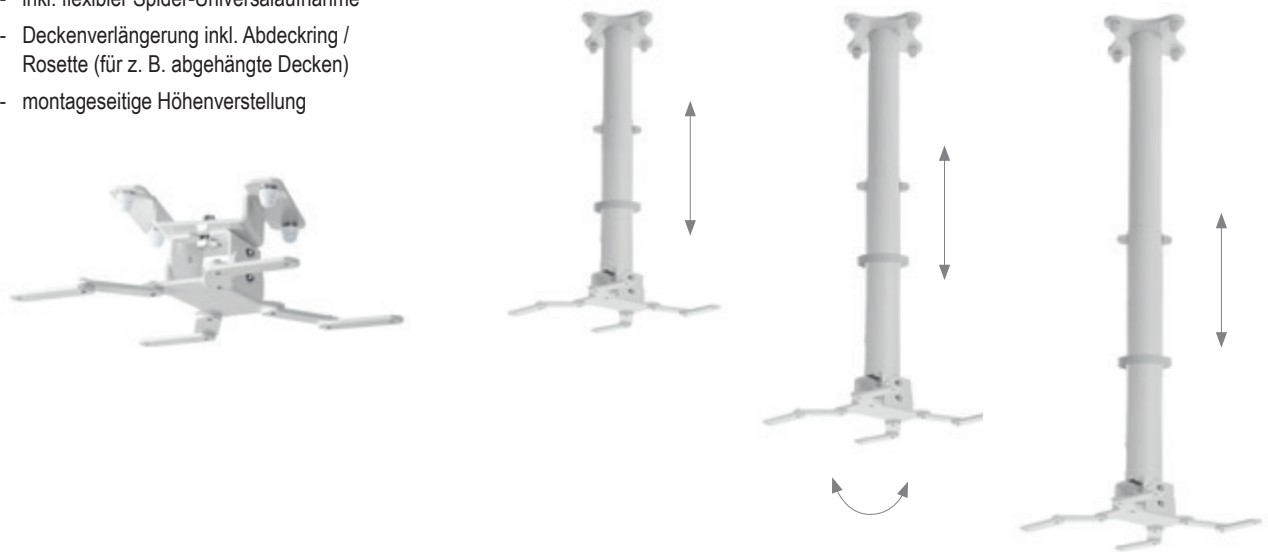

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Deckenabstand	max. Traglast	Farbe
1994	Livingbeam II	87 mm	25 kg	☐
1995	Livingbeam II 400 - 700 mm	400 - 700 mm	25 kg	☐
1996	Livingbeam II 800 - 1500 mm	800 - 1500 mm	25 kg	☐
1997	Livingbeam II 1600 - 3000 mm	1600 - 3000 mm	25 kg	☐

WH Livingbeam II 400 - 600 mm

universeller Wandarm für Beamer

- universeller Wandarm für handelsübliche Beamer-Modelle
- inkl. flexibler Spider-Universalaufnahme
- inkl. Ein- und Aushängesicherung
- inkl. innenliegender Kabelführung
- 360° drehbar
- $\pm 15^\circ$ neigbar
- inkl. Montagehilfe



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Wandabstand	max. Traglast	Farbe
1998	WH Livingbeam II	400 - 600 mm	25 kg	☐

M Beamer Ceilingmount Fine Tune-Serie

Deckenhalterung für Beamer

- inkl. Universalaufnahme für beinahe alle handelsüblichen Projektoren
- integriertes Kabelmanagement
- Justierungsmöglichkeit in 3 Achsen
- Deckenplatte um $\pm 30^\circ$ neigbar - z. B. für schräge Decken
- inkl. Abdeckung für einen sauberen Deckenabschluss
- inkl. aller Befestigungsmaterialien
- Universalaufnahme $\pm 5^\circ$ neigbar
- innovatives Design
- schnelle Montage



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Deckenabstand	max. Traglast	Farbe
7315	M Beamer Ceilingmount Fine tune S 200	200 mm	10 kg	☐
7542	M Beamer Ceilingmount Fine tune S 300 - 420	300 - 420 mm	10 kg	☐
7543	M Beamer Ceilingmount Fine tune S 500 - 800	500 - 800 mm	10 kg	☐
7316	M Beamer Ceilingmount Fine tune M	600 - 1000 mm	10 kg	☐
7362	M Beamer Ceilingmount Fine tune M2	900 - 1600 mm	10 kg	☐
7317	M Beamer Ceilingmount Fine tune L	1600 - 3000 mm	10 kg	☐

M Beamer Wallmount Short Throw-Serie

Wandhalterung für Beamer

- inkl. Universalaufnahme für beinahe alle handelsüblichen Projektoren
- stufenlose Höhenverstellung um 80 mm
- Wandplatte: B 448 x H 210 mm
- Justierungsmöglichkeit in 3 Achsen
- Universalaufnahme $\pm 5^\circ$ neigbar
- integriertes Kabelmanagement
- variabler Wandabstand
- inkl. aller Befestigungsmaterialien
- schnelle Montage
- innovatives Design



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Wandabstand	max. Traglast	Farbe
7297	M Beamer Wallmount Short Throw - M -	300 - 700 mm	15 kg	☐
7298	M Beamer Wallmount Short Throw - L -	600 - 1300 mm	15 kg	☐

Homefix I inkl. Einbaurahmen

Universaldeckenlift für Beamer

- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- platzsparende Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- mit einstellbarem Endabschalter (Einfahr- und Ausfahrhöhe)
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inkl. Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich
- inkl. Einbaurahmen zur Aufnahme des Deckenausschnitts



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Fläche	Liftlänge	max. Traglast	Farbe
2199	Homefix I inkl. Einbaurahmen	B 420 x T 495 mm	max. 800 mm	1 - 25 kg	☐

Homefix XXL

Universaldeckenlift für Beamer

- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- platzsparende Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- mit einstellbarem Endabschalter (Einfahr- und Ausfahrhöhe)
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inkl. Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Fläche	Liftlänge	max. Traglast	Farbe
1904	Homefix XXL	B 580 x T 595 mm	max. 600 mm	1 - 25 kg	☐

Homefix I Superslim

Universaldeckenlift für Beamer

- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- platzsparende Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- mit einstellbarem Endabschalter (Einfahr- und Ausfahrhöhe)
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inkl. Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Fläche	Liftlänge	max. Traglast	Farbe
1799	Homefix I Superslim	B 470 x T 470 mm	max. 500 mm	5 - 25 kg	☐

M Motorized Projection Screen Serie - 4 : 3 -

motorisierte Leinwände

- zur Verwendung als Projektionsfläche für Beamer und Projektoren
- Seitenverhältnis 4 : 3
- beidseitig laminiertes Vinyl – schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- Oberfläche: weiß, matt
Gain 1.0 (Leuchtdichtefaktor)
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- extrem leiser Motor
- einfache Installation dank Plug & Play
- vorprogrammierte Endstellung
- inkl. Fern- und Wandschalterbedienung



Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Projektionsfläche	Diagonale	Rand	Gewicht	Vorlauf	Farbe
7247	M Motorized Projection Screen 100" LW 730373	B 200 x H 150 cm	254 cm	4 cm	12 kg	30 cm	☐
7192	M Motorized Projection Screen 120" LW 730380	B 240 x H 180 mm	305 cm	4,5 cm	14 kg	30 cm	☐
7193	M Motorized Projection Screen 150" LW 730458	B 300 x H 220 cm	381 cm	4,5 cm	17 kg	30 cm	☐
7328	M Motorized Projection Screen 180" LW 730465	B 360 x H 270 cm	457 cm	4,5 cm	19 kg	30 cm	☐

M Motorized Projection Screen Serie - 16 : 9 -

motorisierte Leinwände

- zur Verwendung als Projektionsfläche für Beamer und Projektoren
- Seitenverhältnis 16 : 9
- beidseitig laminiertes Vinyl – schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- Oberfläche: weiß, matt
Gain 1.0 (Leuchtdichtefaktor)
- zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- extrem leiser Motor
- einfache Installation dank Plug & Play
- vorprogrammierte Endstellung
- inkl. Fern- und Wandschalterbedienung




Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Projektionsfläche	Diagonale	Rand	Gewicht	Vorlauf	Farbe
7194	M Motorized Projection Screen 90" LW 730410	B 200 x H 112 cm	229 cm	4 cm	12 kg	30 cm	☐
7195	M Motorized Projection Screen 108" LW 730427	B 240 x H 135 mm	274 cm	4,5 cm	14,5 kg	30 cm	☐
7196	M Motorized Projection Screen 135" LW 730526	B 300 x H 168 cm	343 cm	4,5 cm	18 kg	30 cm	☐
7339	M Motorized Projection Screen 162" LW 730533	B 360 x H 200 cm	411 cm	4,5 cm	31,5 kg	30 cm	☐
7332	M Motorized Projection Screen 180" LW 730540	B 400 x H 225 cm	457 cm	4,5 cm	35 kg	30 cm	☐

TSG-Tabletschutzgehäuse-Serie

Tabletschutzgehäuse für iOS-, Windows- und Android-Modelle

- inkl. seitlichem Steckschloss (Diebstahlschutz)
- Montage wahlweise in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung möglich
- inkl. Lochbild zur Erweiterung an zusätzlichen Komponenten
- geeignet für fast alle gängigen Tabletmodelle mit iOS-, Windows- oder Android-Betriebssystem - weitere auf Anfrage
- optional mit Home-Button Clip aus Edelstahl

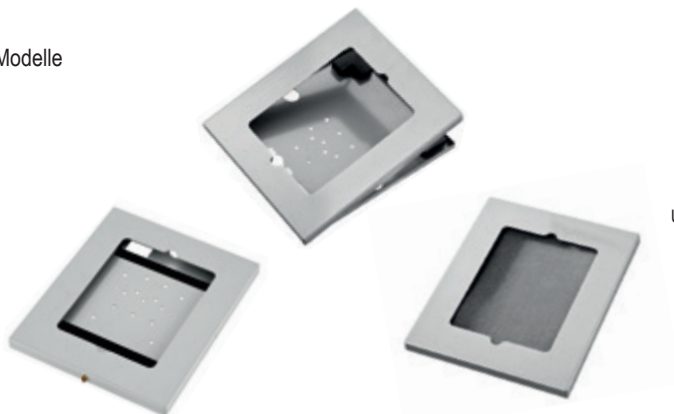

QR-Code scannen
und Tabletliste ansehen

Art.-Nr.:	Artikelbezeichnung	Größe	Farbe
1495-xxx	TSG-xxx	abhängig vom Tablet	■
1498	TSG Home-Button Clip	abhängig vom Tablet	■

TSG-Stand ECO

optionaler Standfuß für TSG-Serie

- nutzbar mit TSG-Tabletschutzgehäusen
- inkl. innenliegender Kabelführung
- kippstarrer Standfuß
- hochwertiges Oberflächenfinish
- TSG-Tabletschutzgehäuse nicht enthalten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Höhe	Farbe
1591	TSG-Stand ECO	1000 mm	■

TSG-Stand PRO

optionaler Standfuß für TSG-Serie

- nutzbar mit TSG-Tabletschutzgehäusen
- inkl. innenliegender Kabelführung
- kippstarrer Standfuß
- hochwertiges Oberflächenfinish
- TSG-Tabletschutzgehäuse nicht enthalten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Höhe	Farbe
1497	TSG-Stand PRO	1000 mm	■

TSG-Tablestand

optionaler Tischfuß für TSG-Serie

- nutzbar mit TSG-Tabletschutzgehäusen
- Schraubmontage
- optional durch eine Trägerplatte zur freistehenden Aufstellung ergänzbar
- hochwertiges Oberflächenfinish
- TSG-Tabletschutzgehäuse nicht enthalten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe
1500	TSG-Tablestand	Schraubmontage	■
1501	TSG-Trägerplatte (optional zum Tablestand)	freistehend	■

TSG-Wallmount

optionale Wandhalterung für TSG-Serie

- nutzbar mit TSG-Tabletschutzgehäusen
- stabile Wandkonsole
- ergonomisch angeschrägt
- hochwertiges Oberflächenfinish
- TSG-Tabletschutzgehäuse nicht enthalten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe
1598	TSG-Wallmount	Schraubmontage	■

KS-Rolle Schnellverschluss Serie

Kabelsocke (KS)

- Self Wrapping
- aus elastischem Polyester
- Länge individuell anpassbar
- schnelles und flexibles Verlegen von nahezu allen Kabelarten möglich
- sauberes Erscheinungsbild
- an jeder beliebigen Stelle können Kabel ein- oder ausgelassen werden



Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung	Länge	Weite
7184	■	7183	■	7185	□	KS-Rolle Schnellverschluss (Ø 19 mm / 25 m)	25 m	Ø 19 mm
7527	■	7526	■	7525	□	KS-Rolle Schnellverschluss (Ø 25 mm / 25 m)	25 m	Ø 25 mm
7534	■	7533	■	7532	□	KS-Rolle Schnellverschluss (Ø 40 mm / 25 m)	25 m	Ø 40 mm

- Auf Anfrage auch in Signalfarben erhältlich. -

M Cable Sock Quicktool

optionale Montagehilfe für KS Rolle Schnellverschluss

- nutzbar mit KS Rolle Schnellverschluss-Serie
- 4-teiliges Set, passend für jede Größe
- leichte Handhabung



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe
7142	M Cable Sock Quicktool	Montagehilfe, 4-tlg. Set	■

MB Heißschneidegerät

optionales Zubehör für alle Polyester-Kabelstrümpfe

- zum Kürzen der KS-Serien
- versiegelt beim Zuschneiden die Schnittflächen
- mit Überhitzungsschutz
- inkl. Ersatzklinge



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Farbe
7098	MB Heißschneidegerät	■

KS Serie

Kabelsocke (KS), dehnbar

- auf doppeltes Maß dehnbar
- aus elastischem Polyester
- Länge individuell anpassbar
- erhältlich als 50 m-Rolle, optimal für Zuschnitt nach Kundenvorgaben




Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung	Länge	max. Dehnbarkeit
7045	■	7054	■	7036	□	KS 20 - 40 mm / 2 m	2 m	40 mm
7046	■	7055	■	7037	□	KS 20 - 40 mm / 5 m	5 m	40 mm
7047	■	7056	■	7038	□	KS 20 - 40 mm / 10 m	10 m	40 mm
7066	■	7069	■	7063	□	KS 20 - 40 mm / 50 m	50 m	40 mm
7049	■	7058	■	7040	□	KS 40 - 80 mm / 5 m	5 m	80 mm
-	■	7059	■	7041	□	KS 40 - 80 mm / 10 m	10 m	80 mm
7067	■	7070	■	7064	□	KS 40 - 80 mm / 50 m	50 m	80 mm
7051	■	7060	■	7042	□	KS 55 - 110 mm / 2 m	2 m	110 mm
7052	■	7061	■	7043	□	KS 55 - 110 mm / 5 m	5 m	110 mm
7053	■	7062	■	7044	□	KS 55 - 110 mm / 10 m	10 m	110 mm
7068	■	7071	■	7065	□	KS 55 - 110 mm / 50 m	50 m	110 mm

KS Klett Serie

Kabelsocke (KS) mit Klettverschluss

- aus elastischem Polyester
- ideal zum seitlichen Verlegen von nahezu allen Kabelarten
- Länge individuell anpassbar
- an jeder beliebigen Stelle können Kabel ein- oder ausgelassen werden
- Universalweite für hohes Kabelaufkommen (max. 85 mm)

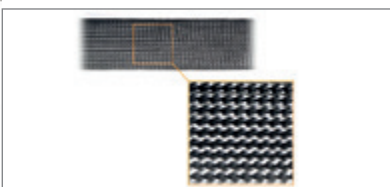



Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung	Länge	max. Dehnbarkeit
7124	■	7125	■	7123	□	KS Klett 2 m	2 m	85 mm
7151	■	7152	■	7150	□	KS Klett 3 m	3 m	85 mm
7127	■	7128	■	7126	□	KS Klett 5 m	5 m	85 mm
7130	■	7131	■	7129	□	KS Klett 10 m	10 m	85 mm
7101	■	7100	■	7102	□	KS Rolle Klett 50 m	50 m	85 mm

KK Serie

Kabelkanäle aus Aluminium



- aus hochwertigem Aluminium
- ideal zum sauberen Verlegen von Kabeln aller Art
- rückseitige Befestigungspunkte alle 15 cm
- Länge individuell anpassbar
- passend für jedes Kabelvolumen
- erhältlich in 2 Standardlängen
- 3 Farbvarianten erhältlich

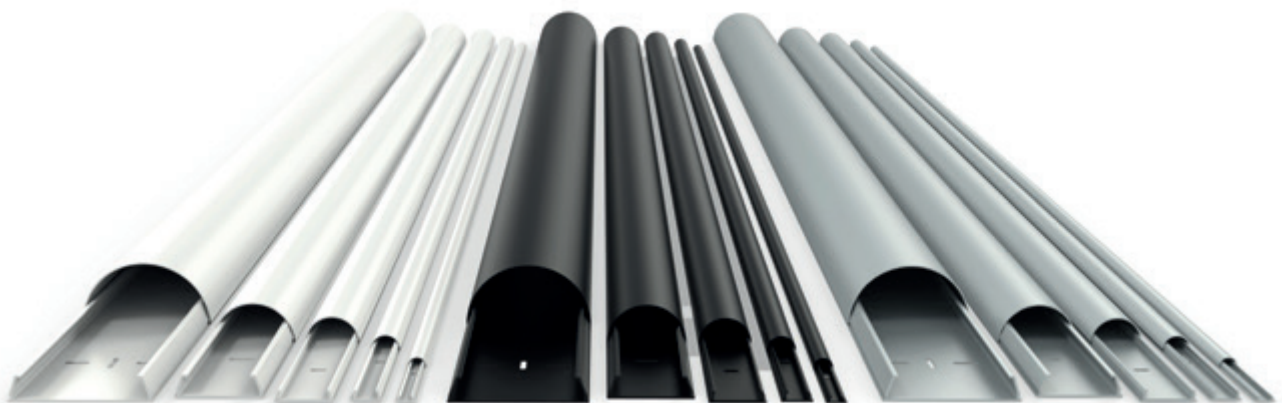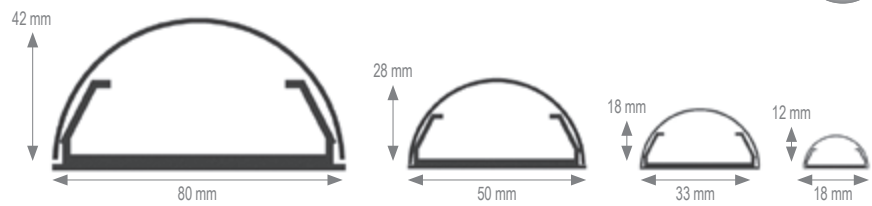

Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Art.-Nr.:	Farbe	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Höhe
7012	■	7022	■	7002	□	KK 18 mm / 110 cm	1100 mm	18 mm	12 mm
7013	■	7023	■	7003	□	KK 18 mm / 160 cm	1600 mm	18 mm	12 mm
7014	■	7024	■	7004	□	KK 33 mm / 110 cm	1100 mm	33 mm	18 mm
7015	■	7025	■	7005	□	KK 33 mm / 160 cm	1600 mm	33 mm	18 mm
7016	■	7026	■	7006	□	KK 50 mm / 110 cm	1100 mm	50 mm	28 mm
7017	■	7027	■	7007	□	KK 50 mm / 160 cm	1600 mm	50 mm	28 mm
7018	■	7028	■	7008	□	KK 80 mm / 110 cm	1100 mm	80 mm	42 mm
7019	■	-	■	7009	□	KK 80 mm / 160 cm	1600 mm	80 mm	42 mm

HDMI Kabel

verchromte Metallstecker, HDMI Stecker 19pol. Metall

- vergoldete Kontakte
- Full HD – Version 1.4 – ATC zertifiziert
- 99,99% sauerstoffreines Kupfer (OFC)
- Ferritkerne
- kombinierbar mit HDMI-Winkeladapter (Stecker / Kupplung) und Adapter HDMI-Buchse / DVI-D-Stecker



Art.-Nr.:	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Länge	1,5 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15,0 m	20,0 m

LAN-Kabel Cat 6 HQ

Netzwerkabel

- PIMF
- halogenfrei
- getestet bis 600 MHz



Art.-Nr.:	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Länge	0,5 m	1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m

DVI Kabel

DVI Kabel 24+1

- High Quality
- Ferritkerne
- kombinierbar mit Adapter



Art.-Nr.:	2077	2078	2079
Länge	1,5 m	3,0 m	5,0 m

Toslink Kabel

verchromte Metallstecker

- vergoldete Kontakte / High Quality
- 99,99% sauerstoffreiner Kupfer (OFC)
- Lichtwellenleiterkabel



Art.-Nr.:	2020	2021	2022	2023
Länge	1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m

Sat Kabel

verchromte Metallstecker, F-Stecker

- vergoldete Kontakte / High Quality
- 99,99% sauerstoffreiner Kupfer (OFC)
- Mantelstromfilter
- doppelt geschirmt (96 x 0,12) Class A
- Schirmungsmaß: >95 dB, BZT, CE



Art.-Nr.:	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Länge	1,5 m	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15,0 m	20,0 m

Antennen Kabel

verchromte Metallstecker, Koax-Stecker » « Koax-Kupplung

- vergoldete Kontakte / High Quality
- 99,99% sauerstoffreiner Kupfer (OFC)
- Mantelstromfilter
- doppelt geschirmt (96 x 0,12) Class A
- Schirmungsmaß: >95 dB, BZT, CE



Art.-Nr.:	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Länge	1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m	15,0 m	20,0 m

HDMI Winkeladapter

Adapter

- ± 90° abwinkelbar
- Übertragsrate max. 8,16 GBit/s



Art.-Nr.:
2044

HDMI-Stecker / DVI-D-Buchse

Adapter

- vergoldete Kontakte / High Quality
- keine Korrosion / Oxidation
- geringen Übertragungswiderstand
- hohe Leitfähigkeit
- störungsfreien Betrieb
- Übertragsrate max. 8,16 GBit/s



Art.-Nr.:
2049

HDMI-Buchse / DVI-D-Stecker

Adapter

- vergoldete Kontakte / High Quality
- keine Korrosion / Oxidation
- geringen Übertragungswiderstand
- hohe Leitfähigkeit
- störungsfreien Betrieb
- verschraubbarer Stecker
- Übertragsrate max. 8,16 GBit/s



Art.-Nr.:
2056

Displayport-Stecker / DVI-Buchse

Adapter

- vergoldete Kontakte / High Quality
- keine Korrosion / Oxidation
- geringen Übertragungswiderstand
- hohe Leitfähigkeit
- störungsfreien Betrieb
- Übertragsrate max. 8,16 GBit/s



Art.-Nr.:
2057

Displayport-Stecker / HDMI-Buchse

Adapter

- vergoldete Kontakte / High Quality
- keine Korrosion / Oxidation
- geringen Übertragungswiderstand
- hohe Leitfähigkeit
- störungsfreien Betrieb
- Übertragsrate max. 8,16 GBit/s



Art.-Nr.:
2058



Auszug aus unseren Referenzen:

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ▶ Adidas | ▶ Fitness-First | ▶ Kunsthalle (Bonn) | ▶ Spielbanken |
| ▶ Agentur für Arbeit | ▶ FitX | ▶ LEVIS | ▶ Duisburg & Hohensyburg |
| ▶ AIDA | ▶ Formel 1 Rennstrecken | ▶ L'Oréal | ▶ Steigenberger |
| ▶ Allianz Arena (München) | ▶ in Sotchi und Kuwait | ▶ McFit | ▶ St. Moritz Bäder AG (Schweiz) |
| ▶ Allianz Arena (Wien) | ▶ Flughäfen u.a. Frankfurt, | ▶ Nordsee Fischrestaurants | ▶ Tamaris |
| ▶ AOK | ▶ Hannover, Hamburg, | ▶ Palm (Dubai) | ▶ T-Com |
| ▶ AUDI | ▶ München, Köln, Madrid, | ▶ Phonehouse (Niederlande) | ▶ Telekom |
| ▶ BAYArena (Leverkusen) | ▶ Barcelona | ▶ Philips | ▶ T-Systems Enterprise Services |
| ▶ Bayrischer Rundfunk | ▶ Globus | ▶ PUMA | ▶ Veltins Arena (Schalke) |
| ▶ Bertelsmann AG | ▶ Hella (Lippstadt) | ▶ Ramada Hotels | ▶ Vodafone |
| ▶ BMW (München) | ▶ Henkel AG | ▶ REWE | ▶ Volksparkstadion (Hamburg) |
| ▶ Bundesnachrichtendienst | ▶ Hygienemuseum (Dresden) | ▶ RheinEnergieSTADION (Köln) | ▶ VW Volkswagen |
| ▶ Daimler AG | ▶ Hyundai IT Europe GmbH | ▶ SAP Arena (Hoffenheim) | ▶ Waldorf Astoria Hotel (Berlin) |
| ▶ Deutscher Bundestag (Berlin) | ▶ KCM Milano (Italien) | ▶ SchücoArena (Bielefeld) | ▶ Westpark Ingolstadt |
| ▶ Deutsche Bank | ▶ Kentucky Fried Chicken | ▶ Siemens | ▶ Wincor Nixdorf International |
| ▶ Douglas | ▶ Kultur- und Kongresszentrum | ▶ Signal Iduna Park (Dortmund) | ▶ Zio Technologies (Dubai) |
| ▶ EDEKA | ▶ Liederhalle (Stuttgart) | ▶ Sport 2000 | |

HAGOR Office Solutions

Lösungen für moderne
Büro- und Arbeitsplatzsysteme

Gerade am Arbeitsplatz sollte dem Anwender die bestmöglichen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Dies fängt beim richtigen Bürostuhl sowie dem richtigen Büromaterial an und hört bei der Positionierung des Monitors auf.

HAGOR hält die verschiedensten Lösungen für moderne Büro- und Arbeitsplatzsysteme bereit.



HAGOR CON-Line®

professionelle Medienmöbel

Die neu entwickelte und erstmals auf der ISE 2019 präsentierte Medienmöbel-Serie, ist technisch ein echtes Multitalent.

Die klare Linienführung aller Modelle und ein individuell anpassbares Oberflächenfinish sorgen dafür, dass sich die unterschiedlichen Modelle in jedes Raumkonzept integrieren lassen.



HAGOR PRO Series

Digital Signage Lösungen
als Baukastensystem

Bei der Entwicklung des Baukastensystems HAGOR PRO Series wurde besonderer Wert auf die Kombinationsmöglichkeit und einfache Handhabung der Einzelkomponenten gelegt.

Qualität, Funktion, Design und Materialauswahl sorgen für eine solide Basis. Die Kreativität des Anwenders sorgt in Kombination mit dieser Basis für ein optisches Highlight. So einfach ist die Grundformel der PRO Series zusammenzufassen.





Horst Hahndorf
Geschäftsführung | CEO

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 0
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
E-Mail: hagor@hagor.de



Sascha Hahndorf
Geschäftsführung | CEO

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 0
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
E-Mail: hagor@hagor.de



Hans Bahe
Vertriebsleiter

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 37
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
Mobil: +49 (0) 1 51 - 27 57 63 24
E-Mail: bahe@hagor.de



Matthias Jonek
Vertrieb

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 40
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
Mobil: +49 (0) 1 51 - 14 34 29 95
E-Mail: jonek@hagor.de



Marvin Kütemeier
Vertrieb

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 43
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
E-Mail: kuetemeier@hagor.de



Sarah Ebell
Vertrieb

Telefon: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 33
Telefax: +49 (0) 57 31 - 7 55 07 - 61
E-Mail: ebell@hagor.de



Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Mail: hagor@hagor.de



www.hagor.de

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus unserem Urheberrecht vor. Ohne Genehmigung ist es nicht gestattet den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Satzfehler oder Irrtümer. Farbabweichungen vorbehalten. Alle Artikel ohne Deko und technische Geräte.