


### Open Frame Touch Monitor

#### HO 105 HTB

25,65 cm / 10.1" Diagonale  
LED Backlight – Format 16:10

- 1280 x 800 Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 170° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, VGA
- IP65 (vorne) Schutzart
- 12 Volt externes Netzteil
- Hartglasschutz (Härte ≥6H)
- Display Schutz: Dicke 2.0 mm
- Touch-Through Glass Funktion (erhältlich auf Anfrage)
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



25,65 cm / 10.1"

Part. No.: HO 105 HTB

#### Größe, Auflösung



10.1" - 16:10  
Seitenverhältnis



1280 x 800

#### Anschlüsse, IP Schutzart



HDMI  
VGA



IP 65, Wasser und  
Staub Schutz

#### Betrachtungswinkel, VESA



170° weiter  
Betrachtungswinkel



350cd/m<sup>2</sup> Panel  
Helligkeit

#### Andere Eigenschaften





10 Punkt  
Touch



USB Touch  
Funktion

Bildschirmgröße	25,65 cm / 10.1" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, IPS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung (H x V)	1280 x 800
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m <sup>2</sup> (Panel) / 300 cd/m <sup>2</sup> (Monitor)
Kontrast	800:1 (Nativ)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H / 170° V (CR >10)
Reaktionszeit	25 ms (Typ.)
Pixelabstand	0,1695 (H) x 0,1695 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10-Punkt Touch Material Glass + Glass (G+G)
Bildschirmfarben	16,7M Farben
Display Schutz	Dicke 2 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Horizontale Frequenz	30 ~ 55 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 60 Hz
Stromquelle	Externes Netzteil: DC 12 Volt / 3A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Eingang 1	VGA (D-Sub)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 5W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Produktmaße	260 x 178 x 35,8 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	370 x 237 x 90 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	1,4 Kg / 2,2 Kg

VESA Aufnahme	75 x 75 mm. Schrauben: M4, 4mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Bedienelemente	Power, Auto, (+), (-), Menü
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, User Mode
Voreinstellungen	N/A
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
LED Backlight Lebensdauer	20000 Stunden
Zubehör	Netzteil mit Stromkabel (1,8m); HDMI Kabel (2m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

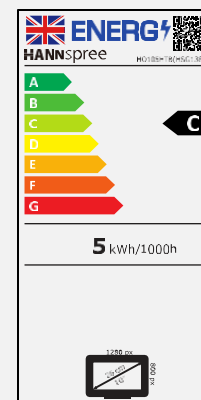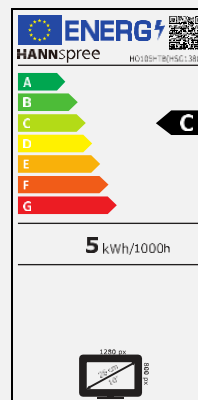


Herstellername	HANNspree
Modellname	HO105HTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	5 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W
Displaygröße (cm / Zoll)	25,65cm/10.1"
Bildschirmauflösung	1280 x 800

PART. NO.:  
HO105HTB



## HO 105 HTB 10.1" Open Frame Touch Monitor

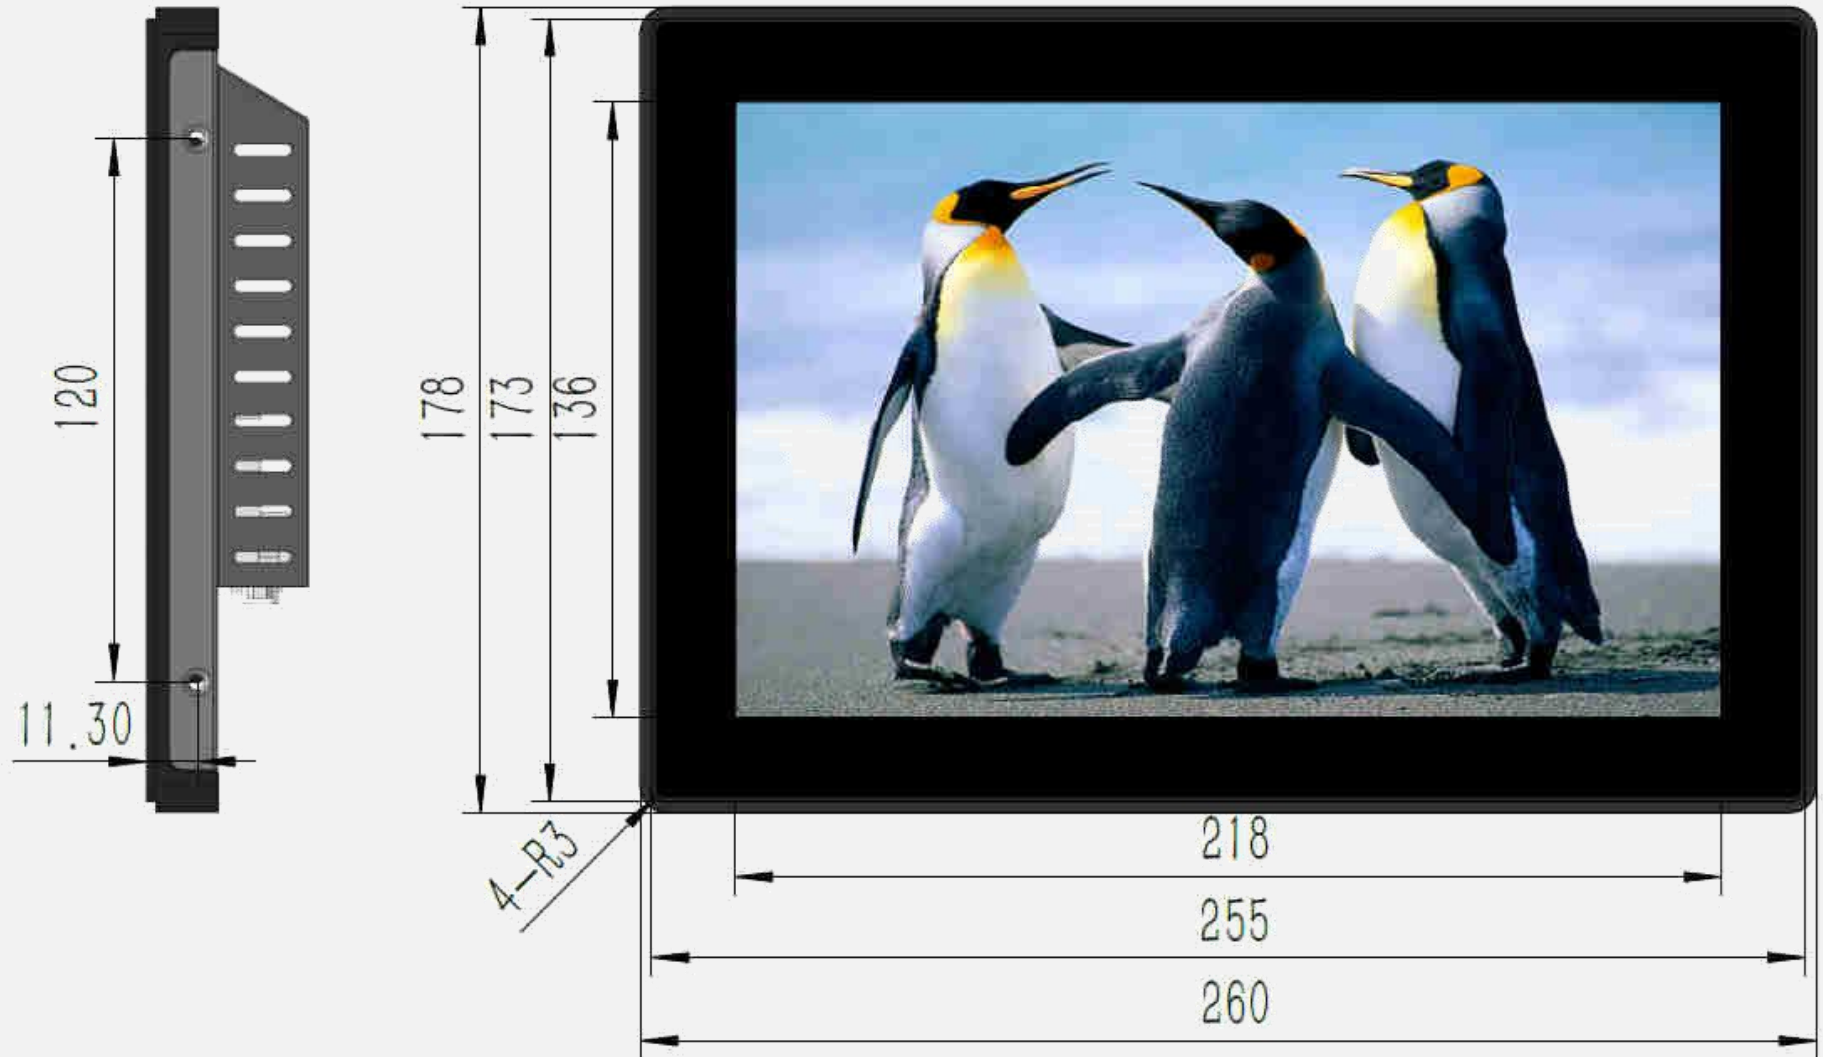

## HO 105 HTB 10.1" Open Frame Touch Monitor

