

Open Frame Touch Monitor

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080P
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- **High Brightness Panel 1000 cd/ m²**
- **IP65 (vorne) Schutzart**
- **Display Schutz: Dicke 3.3 mm**
- **Betriebsdauer 24/7**
- **50.000 Stunden Backlight Lebensdauer**
- **Umgebungslicht Sensor**
- **Eingebaute Ventilatoren**
- Hartglasschutz (Härte ≥7H)
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Landscape, Portrait, Face-Up



54,6 cm / 21.5"

Part. No.: HO 225 OTB

Größe, Auflösung



21.5" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



VGA
HDMI



IP65 Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften




Betriebsdauer
24/7



Lebensdauer
50.000 Stunden


Bildschirmgröße	54.61 cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	1000 cd/m ² (Panel) – 850 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	3.000:1 (Nativ)
Display Bereich	476 x 268 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V
Reaktionszeit	25 ms
Pixelabstand	0,2479 (H) x 0,2479 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 81 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 19,8W; Stand-by: 0,21W; Aus: <0,19W
Stromquelle	Externes Netzteil: 12V – 4A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	526.6 x 318.2 x 42 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	570 x 380 x 150 mm (B x H x T) (TBC)
Netto / Brutto Gewicht	7 Kg / 9.5 Kg (TBC)

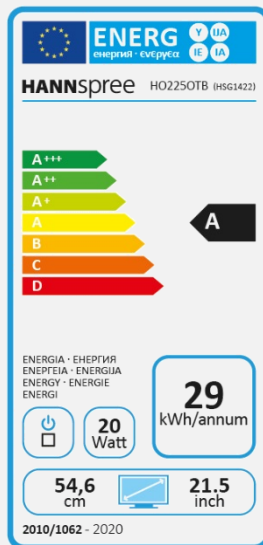

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Display Schutz	Dicke 3±0.3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥7H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Betriebsdauer	24 / 7
LED Backlight Lebensdauer	50.000 Stunden
Zubehör	Netzteil mit Kabel (1.5m); HDMI Kabel (1.5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1.8m)
Zertifizierungen	CE, RoHS, ErP Energy Label
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, User Mode
Umgebungslicht Sensor	Ja, extern
Betriebstemperatur	0° ~ 50°C
Feuchtigkeits- betriebsumgebung	10% ~ 90% nicht kondensierend

Herstellername	HANNspree
Modellname	HO225OTB
Energieeffizienzklasse	A
Displaygröße (Zentimeter)	54,6
Displaygröße (Zoll)	21,50
Stromverbrauch aktiv (W)	20
Jährlicher Stromverbrauch* (kWh)	29
Standby-mode Stromverbrauch (W)	0,21
Stromverbrauch inaktiv(W)	0,19
Displayauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HO 225 OTB



4 711404 023385 >

HANNspree

HO 225 OTB – Outdoor Version 21.5" Open Frame Touch Monitor





Experts in **Display**



HANNSpree

HO 225 OTB – Outdoor Version 21.5" Open Frame Touch Monitor

Experts in **Display**

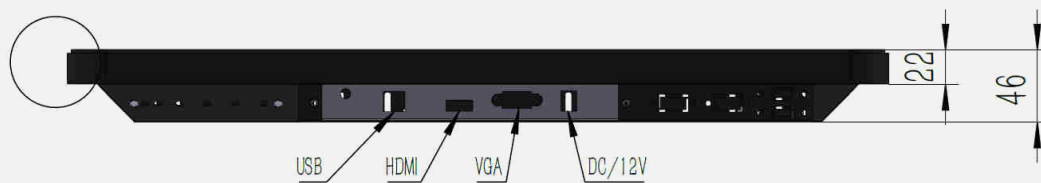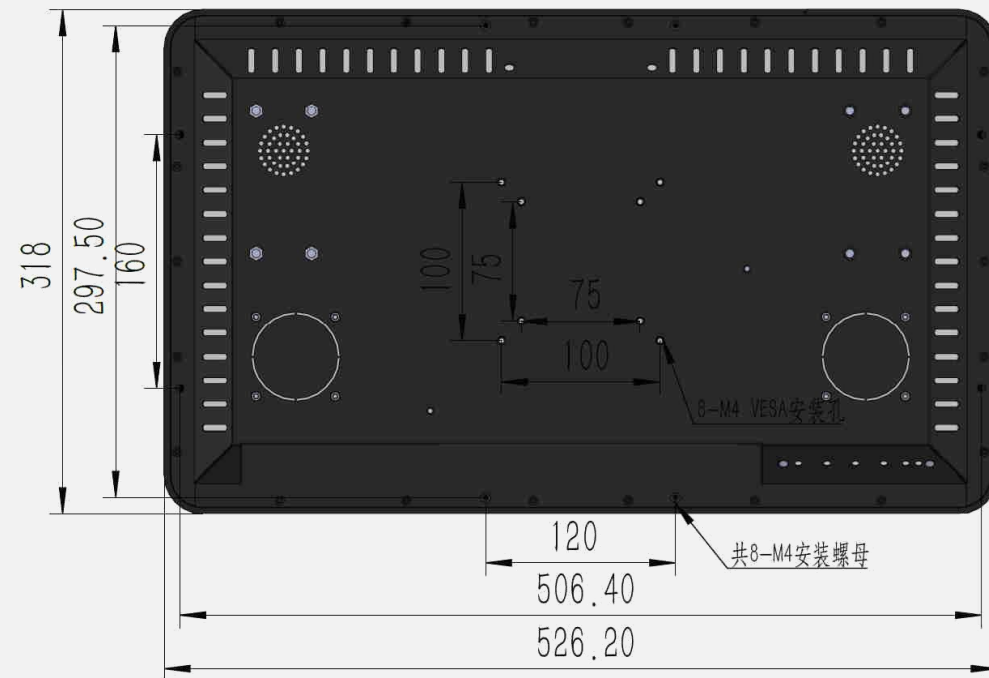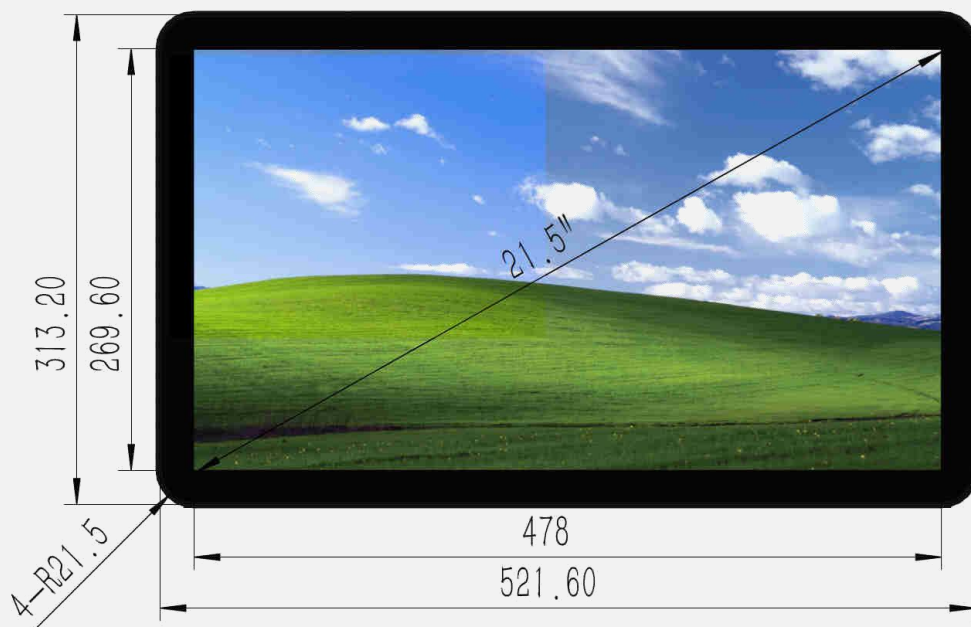

Ambient Light Sensor



A) If the sensor is plugged, MNT brightness will auto-adjust base on ambience light.
(Stronger ambience light, higher brightness)

(B) if below plug is plugged, MNT brightness will remain at 1000nits
(Can not adjust brightness by OSD)

