



DATENBLATT **LOGI DOCK**

Bringen Sie Ihre Arbeit im Homeoffice mit Logi Dock auf ein neues Niveau: Die All-in-one Docking-Station überzeugt mit One-Touch-Bedienelementen für Konferenzen und integrierter Freisprecheinrichtung. Logi Dock ist kompatibel mit führenden Videokonferenzplattformen, einfach einzurichten und verbindet alles in einer einzigen, aufgeräumten Einheit. Zusätzliche Peripheriegeräte werden überflüssig, und Kabelsalat gehört der Vergangenheit an.

DAS ULTIMATIVE DOCK FÜR DEN HYBRIDEN ARBEITSPLATZ

Logi Dock ist eine All-in-one Docking-Station mit Bedienelementen für Konferenzen und professioneller Audioqualität, mit der die Einrichtung persönlicher Arbeitsbereiche vereinfacht und die Erfahrung im Home Office optimiert wird.


Mit der Lösung von Logi Dock, die eine zentrale Anschlussstelle für bis zu fünf USB-Peripheriegeräte und zwei Monitore¹ bietet und Ihr Notebook mit bis zu 100 Watt versorgt, bleibt Ihr Schreibtisch aufgeräumt.

Dank Kalenderintegration² und Unterstützung Ihrer bevorzugten Videokonferenzdienste wie Google Meet™, Microsoft Teams® und Zoom™ macht Logi Dock die Teilnahme an Ihrem nächsten Meeting zum Kinderspiel. Mit einem einfachen Knopfdruck sind Sie dabei.

Für Anrufe in bester Audioqualität verfügt Logi Dock über eine integrierte Freisprecheinrichtung mit Geräuscherdrückung, die auch Ihre Lieblingsmusik in einem beeindruckenden Stereoklang wiedergibt.

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER IHRE BESPRECHUNGEN

Die nahtlose Integration von Logi Dock mit führenden Videokonferenzplattformen wie Microsoft Teams®, Google Meet™ und Zoom™ ermöglicht Ihnen eine sofortige Teilnahme an jedem Meeting mit einem einzigen Tastendruck².

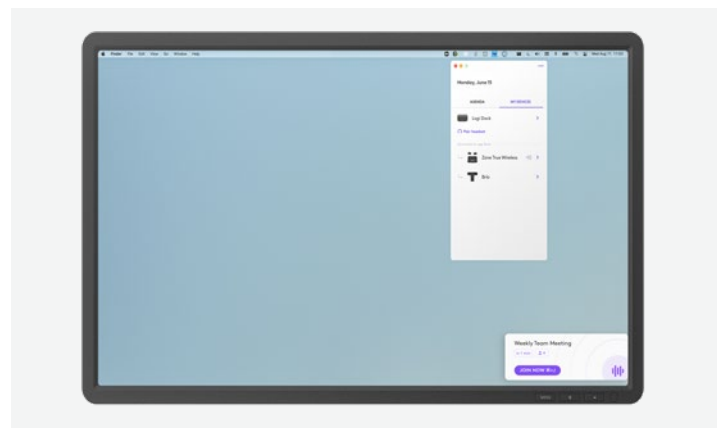

Einfache Bedienelemente für Meetings mit visuellen Benachrichtigungen

Audio- und Videofunktionen können kinderleicht per Knopfdruck bedient werden: Drücken Sie je nach Wunsch auf die Stummschaltungs-, Lautstärke- oder Videotaste. Und damit Sie anstehende Videoanrufe nicht verpassen, lassen Sie sich einfach über Leuchtanzeigen benachrichtigen.

Kalenderintegration mit Tune


Durch die Kalenderintegration² über Logi Tune behalten Sie den Überblick über Ihren Tag. Sie werden über anstehende Termine informiert und können mit einem einfachen Tastendruck schnell an Besprechungen teilnehmen.

MEHR ORDNUNG AUF DEM SCHREIBTISCH



Logi Dock verbindet bis zu fünf USB-Peripheriegeräte und bis zu zwei Monitore¹, während Ihr Notebook mit bis zu 100 Watt versorgt wird. Da weniger Kabel und Dongles benötigt werden, schafft Logi Dock Platz für einen aufgeräumten Schreibtisch und angenehmeres Arbeiten.

KRISTALLKLAR HÖREN UND GEHÖRT WERDEN

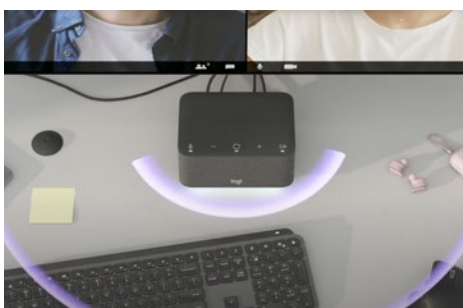

Freisprecheinrichtung mit Geräuschunterdrückung

Sechs Beamforming-Mikrofone helfen dabei, Ihre Stimme klar und deutlich zu erfassen, während fortschrittliche Algorithmen unerwünschte Hintergrundgeräusche unterdrücken.




Einfache Audioumschaltung

Wenn Sie den Ton der Freisprecheinrichtung des Logi Dock für private Unterhaltungen auf Ihr eigenes Gerät umleiten möchten, schalten Sie einfach Ihr Zone Wireless Headset ein oder schließen Sie die Zone True Wireless Earbuds an. Logi Dock schaltet dann automatisch um.



Mit Musik geht alles leichter

Die professionell abgestimmten Lautsprecher von Logi Dock sorgen für intensiven, kristallklaren Klang, sodass Sie Ihre Lieblingstitel zwischen oder nach Meetings genießen können. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet über *Bluetooth*[®], um Audio zu streamen.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	KOMPATIBILITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN	PACKUNGSINHALT
Kompatibel mit Windows [®] -, macOS- oder Chrome™-basierten Computern über USB-C mit Alt-Modus sowie mit Bluetooth [®] -fähigen iOS- oder Android™-Geräten.	Ausstehende Zertifizierungen für Microsoft Teams [®] , Google Meet™, Google Voice™ und Zoom [®] . Funktioniert mit allen gängigen Anwendungen und gewährleistet dadurch Kompatibilität und nahtlose Integration am Arbeitsplatz. Updates zu ausstehenden und erteilten Zertifizierungen und zur Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/Logi-Dock-compatibility .	Logi Dock Netzteil (1,6 m) AC-Netzkabel (1,7 m) USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) Bedienungsanleitung
AUDIO	DOCKING-STATION	
<p>Mikrofontyp: 6 Beamforming-Mikrofone mit fortschrittlichen Algorithmen</p> <p>Klangqualität: Kristallklarer Sound durch 2 benutzerdefinierte 55-mm-Neodym-Audio-Lautsprecher und 2 passive Spulen</p> <p>Intelligente Audioumschaltung: Automatische Umschaltung zwischen der integrierten Freisprecheinrichtung und den Zone True Wireless Earbuds//dem Zone Wireless Headset</p>	<p>Stromversorgung: Bis zu 100 Watt Ladeleistung Sicherheitsschlitz-Typ: Kensington-Sicherheits-Slot</p> <p>Anschlüsse: 1 x Display/Video - HDMI v. 1.4b (unterstützt 4K@60 Hz HDR) 1 x Display/Video - DisplayPort 1.4 (unterstützt 4K@60 Hz HDR) 2 x USB-A <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) mit 4,5 W Ladespannung⁴ • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) mit 7,5 W Schnellladespannung 3 x USB-C <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) mit 4,5 W Ladespannung⁴ • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) mit 7,5 W Schnellladespannung 1 x USB-C Upstream 1 x Wechselstrom (230 W, 19,5 V)</p>	
BEDIENELEMENTE UND BENACHRICHTIGUNGEN	ABMESSUNG UND GEWICHT	
<p>Bedienelemente: One-Touch-Bedienelemente für Konferenzen², Lautstärkeregelung/ Stummschaltung/Video-/Anrufsteuerung, Bluetooth[®]-Pairing³</p> <p>Audio-Benachrichtigungen: Sonifikation</p> <p>Sichtbare Benachrichtigungen: LED-Anzeigen für Stummschaltung ein/aus, Video ein/aus, eingehender/aktiver Anruf; Umgebungsbeleuchtung zur Anzeige von bevorstehenden Besprechungen und Anrufstatus</p> <p>Personalisierung: Synchronisieren Sie mithilfe von Logi Tune Ihren Kalender, um per Tastendruck an Videobesprechungen teilzunehmen, und personalisieren Sie Ihre EQ-Einstellungen und -Taste</p>	<p>Höhe x Breite x Tiefe: 84,8 x 160,0 x 131,5 mm</p> <p>Gewicht: 0,942 kg</p>	
GARANTIEVERLÄNGERUNG	TEILENUMMERN	
 <p>Um die optimale Leistung Ihres Videokonferenzgeräts von Logitech für bis zu fünf Jahre sicherzustellen, verlängern Sie Ihre übliche eingeschränkte Zwei-Jahres-Garantie wahlweise um ein oder drei zusätzliche Jahre.</p> <p>Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.</p> <p>Standardmäßige 2-jährige eingeschränkte Hardwaregarantie inbegriffen.</p>	<p>UC Logi Dock: Grafit: 986-000024 Weiß: 986-000030</p> <p>Teams Logi Dock: Grafit: 986-000020</p> <p>Garantieverlängerung für Logi Dock: 1 Jahr: 994-000167 3 Jahre: 994-000166</p>	



www.logitech.com/logidock

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

¹ USB-zu-DisplayPort-Adapter ist erforderlich, um zwei Monitore mit Mac zu unterstützen

² Laden Sie Logi Tune von www.logitech.com/tune herunter, um die Kalenderintegration mit Google Kalender und Office 365 sowie One-Touch-Meeting-Bedienelemente zu erhalten

³ Nur für Bluetooth[®]-fähige Mobilgeräte

⁴ Informationen zur Gerätekompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/logidock

© 2021 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.